

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EQUATORIAL PIAUÍ

02.2024 – EQTL PI

1 OBJETIVO

O objetivo desse relatório é apresentar os elementos necessários para o suficiente embasamento do pedido de expurgo das interrupções em situação de emergência para toda a área de concessão da Equatorial Piauí, que foi impactada por uma situação climática atípica e de alta intensidade.

A seguir, serão apresentados os itens enumerados no Módulo 8 do PRODIST, revisado pela Resolução Normativa nº 956, de 7 de janeiro de 2021, que são relevantes para os eventos climáticos que afetaram a área de concessão. Esses eventos ocorreram entre os dias 07 de janeiro de 2024 às 10h00min até 08 de janeiro de 2024 às 19h00min.

2 RESUMO DO EVENTO

Durante o mês de janeiro de 2024, a área de concessão da Equatorial Piauí em municípios das regionais Metropolitana, Norte, Centro-sul e Sul, enfrentou impactos decorrentes de fenômenos climáticos e tempestades intensas. Esses eventos ocasionaram danos consideráveis aos sistemas elétricos da distribuidora, bem como às estruturas de acesso em todo o estado.

Os municípios afetados pelo evento estão listados na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1– Lista de Municípios Atingidos.

REGIONAL	MUNICÍPIO	REGIONAL	MUNICÍPIO
METROPOLITANA	Amarante	METROPOLITANA	São João da Serra
METROPOLITANA	Jardim do Mulato	METROPOLITANA	Juazeiro do Piauí
METROPOLITANA	Angical do Piauí	SUL	Ribeiro Gonçalves
NORTE	Batalha	METROPOLITANA	São Gonçalo do Piauí
SUL	São Gonçalo do Gurguéia	SUL	Sebastião Barros
SUL	Porto Alegre do Piauí	METROPOLITANA	Campo Maior
METROPOLITANA	Hugo Napoleão	SUL	Lagoa do Barro do Piauí
SUL	Francisco Ayres	METROPOLITANA	Coivaras

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

CENTRO-SUL	Oeiras	NORTE	Joca Marques
METROPOLITANA	Barro Duro	METROPOLITANA	União
CENTRO-SUL	Lagoa do Sítio	METROPOLITANA	Demerval Lobão
METROPOLITANA	Água Branca	CENTRO-SUL	São João da Canabrava
NORTE	Parnaíba	METROPOLITANA	Lagoa do Piauí
NORTE	Campo Largo do Piauí	CENTRO-SUL	Francisco Santos
NORTE	Piripiri	SUL	Itaueira
METROPOLITANA	Nossa Senhora de Nazaré	SUL	Ribeira do Piauí
CENTRO-SUL	São Luis do Piauí	CENTRO-SUL	Paulistana
SUL	Jerumenha	NORTE	Joaquim Pires
NORTE	Esperantina	METROPOLITANA	Alto Longá
METROPOLITANA	Agricolândia	CENTRO-SUL	Acauã
NORTE	Brasileira	METROPOLITANA	Miguel Leão
NORTE	Piracuruca	SUL	Uruçuí
METROPOLITANA	Lagoinha do Piauí	METROPOLITANA	Cabeceiras do Piauí
CENTRO-SUL	Pio IX	NORTE	Luís Correia
NORTE	Porto	METROPOLITANA	Altos
METROPOLITANA	Benedictinos	CENTRO-SUL	Campo Grande do Piauí
NORTE	Capitão de Campos	CENTRO-SUL	Padre Marcos
CENTRO-SUL	Massapê do Piauí	METROPOLITANA	Monsenhor Gil
CENTRO-SUL	Barra D'Alcântara	METROPOLITANA	José de Freitas
SUL	Antônio Almeida	NORTE	Murici dos Portelas
NORTE	Cocal dos Alves	SUL	Gilbués
CENTRO-SUL	Francinópolis	SUL	João Costa
NORTE	São João do Arraial	SUL	Canto do Buriti
METROPOLITANA	Miguel Alves	SUL	Floriano
CENTRO-SUL	Elesbão Veloso	METROPOLITANA	Pau D'Arco do Piauí
NORTE	Luzilândia	SUL	Baixa Grande do Ribeiro
CENTRO-SUL	Cajazeiras do Piauí	CENTRO-SUL	Monsenhor Hipólito
METROPOLITANA	Curralinhos	CENTRO-SUL	Inhuma
METROPOLITANA	Nazária	CENTRO-SUL	Picos
NORTE	São João da Fronteira	SUL	Brejo do Piauí
SUL	Santa Luz	CENTRO-SUL	Itainópolis
NORTE	Nossa Senhora dos Remédios	CENTRO-SUL	Alagoinha do Piauí
METROPOLITANA	Boa Hora	CENTRO-SUL	Jaicós
CENTRO-SUL	Aroazes	METROPOLITANA	Olho D'Água do Piauí
CENTRO-SUL	Simões	SUL	Barreiras do Piauí
CENTRO-SUL	Novo Oriente do Piauí	CENTRO-SUL	Vera Mendes


Apresentamos a seguir a Tabela 2 com os dados referentes ao evento que impactou aproximadamente 137 mil unidades consumidoras (UCs) atendidas

pela distribuidora, demonstrando a magnitude significativa e a severidade da ocorrência.

Tabela 2 – Dados do evento

Dados do Evento	
a) Código Único do Evento:	02.2024 – EQTL PI
b) Decorrente de:	CHI Limite
c) Quantidade de Clientes Interrompidos:	102.934
d) Quantidade de Municípios atingidos:	89
e) Quantidade de Conjuntos atingidos:	31
f) Quantidade de Subestações atingidas:	59
g) Quantidade de Interrupções associadas ao evento:	746
h) Data e Hora de início da primeira interrupção:	07/01/2024 00:11:57
i) Data e hora de término da última interrupção:	11/01/2024 17:30:00
j) Média da duração das interrupções:	11,02
k) Duração da interrupção mais longa:	77,13
l) Tempo Médio de Preparação - TMP	8,82
m) Tempo Médio de Deslocamento – TMD	0,62
n) Tempo Médio de Execução - TME	1,58
o) Soma do CHI das interrupções associadas ao evento:	409.736,18
p) CHI Limite:	377.156,35

Para a definição da janela de expurgo utilizou-se como início do evento as informações disponíveis no laudo climático fornecido pela CLIMATEMPO ENERGIA e para o fim do evento foi utilizado o critério de restabelecimento do fornecimento para 90% dos clientes interrompidos considerando o pico do evento.

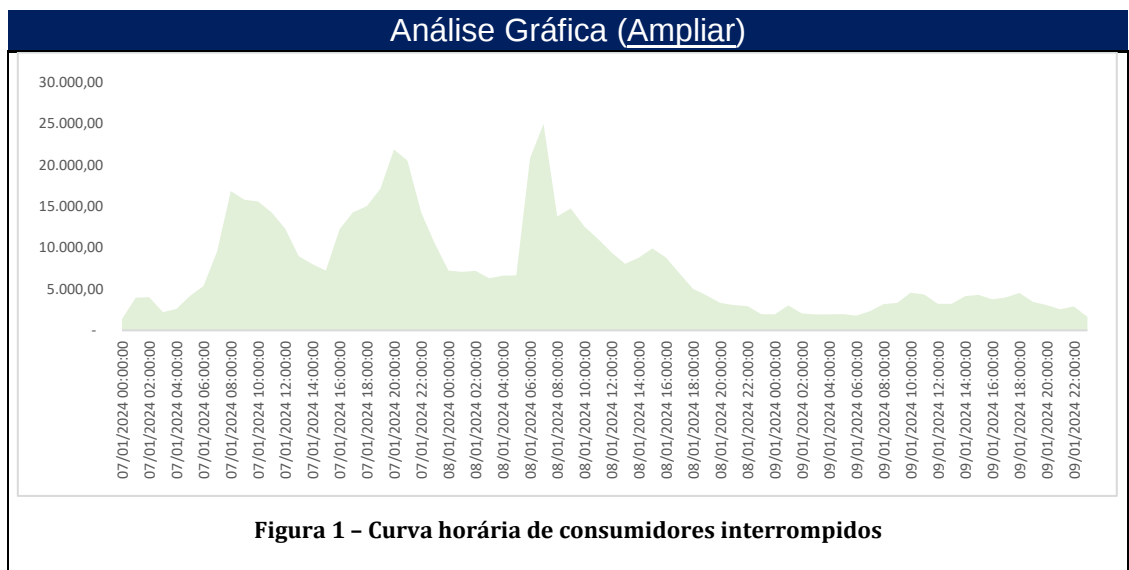

Conforme ilustrado na Figura 1, o evento teve início em 07 de janeiro de 2024, às 00h00min, atingindo o seu pico de consumidores interrompidos em 08 de janeiro de 2024, às 07h00min.


Ao longo dos dias subsequentes, é possível observar uma gradual redução no número de interrupções, até que às 23h00min do dia 08 de janeiro de 2024 é evidenciado o fim do evento, segundo o critério adotado de restabelecimento de 90% dos clientes interrompidos.

É importante ressaltar que, mesmo após o término do evento climático conforme indicado pelo relatório meteorológico, a distribuidora ainda enfrenta um alto volume de ocorrências. Esses impactos adicionais são principalmente devido à limitação das equipes em agir imediatamente, devido às dificuldades evidenciadas durante e após a tempestade.

Além disso, conforme evidenciado na Figura 2 a seguir, mesmo diante da situação climática de alta intensidade, as equipes de atendimento continuaram a realizar, na medida do possível, as devidas manutenções emergenciais. Observa-se uma relação entre a curva de ocorrências registradas e a curva das

conclusões de ocorrências ao longo dos dias. Isso significa que, à medida que novas ocorrências surgem, são empreendidas ações conjuntas para restabelecer o maior número de clientes no decorrer do tempo.

Essa relação é justificada pela mobilização de equipes adicionais, provenientes de outros processos, que prestaram suporte mesmo em meio às adversidades enfrentadas.

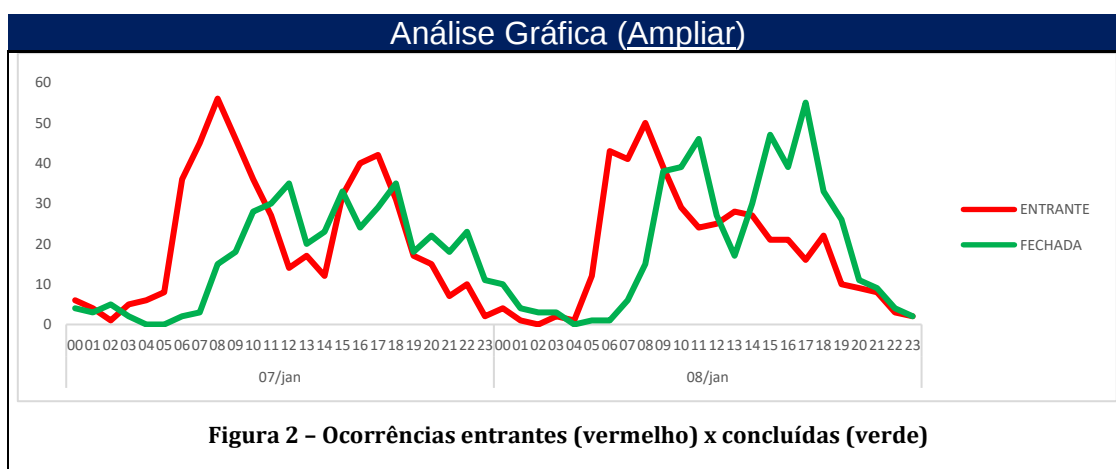

Por fim, apesar da mobilização de equipes adicionais, é importante ressaltar que foi observado um tempo médio de preparação (TMP) mais prolongado, o que pode ser justificado pelas características e pelo momento específico em que o evento ocorreu. O laudo climático em si aponta para a presença de altos índices pluviométricos, fortes rajadas de vento e um elevado número de descargas atmosféricas, resultando em situações frequentes que impossibilitaram e/ou geraram insegurança durante o atendimento. Esses fatores tiveram um impacto significativo nos tempos médios, principalmente no que se refere ao TMP.

3 INFORMAÇÕES DO LAUDO

A Climatempo, emitiu um laudo meteorológico decorrente da Convergência de massa em superfície, juntamente com a presença do VCAN e o aporte de calor e umidade do oceano, que promoveram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios, que afetaram o estado de Piauí, conforme a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), especificamente com as categorias: zona de convergência - 1.3.1.2.0, chuvas intensas - 1.3.2.1.4 e tempestade de raios - 1.3.2.1.2.

O período abrangido pelo laudo compreendeu o início em 07 de janeiro de 2024, às 00h00min, e término em 08 de janeiro de 2024, às 19h00min. No laudo é destacada como região de abrangência municípios das regionais Metropolitana, Norte e Sul.

4 DESCRIÇÃO DO EVENTO

4.1 DETALHAMENTO DO EVENTO

Durante o período de 01 a 04 de Janeiro de 2024, a alta disponibilidade de calor combinada com a formação de uma zona de convergência de umidade proveniente da Amazônia em baixos níveis da atmosfera foram responsáveis pela formação de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Foram registradas chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

Durante o período de 07 a 08 de janeiro de 2024, a convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera associada a formação de uma zona de convergência proveniente da Amazônia foram responsáveis pela ocorrência de

tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Neste período, houve registro de chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Oeiras, localizado na regional Sul, totalizando 127 mm em cerca de 2 dias. Isso corresponde a aproximadamente 90% da média histórica de chuva para o mês inteiro de janeiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores de 70 km/h, no município de Alvorada do Gurgueia, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como ventania. Ventos com essa intensidade têm potencial para quebrar galhos de árvores, o que pode causar prejuízos à rede elétrica.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 38185 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Sul em apenas 2 dias. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Figura 3 - Tabela Resumo – Laudo

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A convergência de umidade na baixa atmosfera associada a formação de uma zona de convergência provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 - Zona de convergência 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	07/01/2024 - 00:00
Hora do término	08/01/2024 - 19:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Conforme descrito o evento climático intenso que atingiu o estado de Piauí no mês de janeiro, resultou em danos ao sistema elétrico de distribuição e, de maneira ainda mais acentuada, na dificuldade de acesso para o atendimento às ocorrências na região atingida.

O fenômeno natural resultou na interrupção intempestiva, bem como causou danos às estruturas de sustentação de rede, ocasionando situações de cabo partido, queima de elos fusíveis, quebra de postes, quebra de estruturas como por exemplo, cruzetas, entre outras consequências severas.

Dada a situação, ainda que diante do empenho da distribuidora para prestação do devido atendimento, visualizou-se uma majoração dos tempos de atendimento, decorrente da limitação de acesso causada pelo elevado acúmulo de água no solo, atolamento em estradas, bem como na impossibilidade de atuar com segurança em razão das elevadas quantidades de descargas atmosféricas.

Finalmente, na medida em que o evento teve sua intensidade abrandada e em conjunto com a ausência de descargas atmosféricas que permitiam o seguro restabelecimento do sistema, momento representado pela data de conclusão

das ocorrências, equipes emergenciais da Equatorial Piauí prestaram o atendimento necessário para a normalização da situação. Estruturas da rede elétrica que porventura acabaram danificadas pelo evento climático foram substituídas pelas equipes de atendimento emergencial e de manutenção.

1.1 REGIÃO AFETADA

No intuito de promover a contextualização do objeto deste evento caracterizado como Situação de Emergência, abaixo encontra-se a área de concessão e a região afetada encontra-se geograficamente e eletricamente referenciada pela **Erro! Fonte de referência não encontrada.4.**

Mapa – Equatorial PI


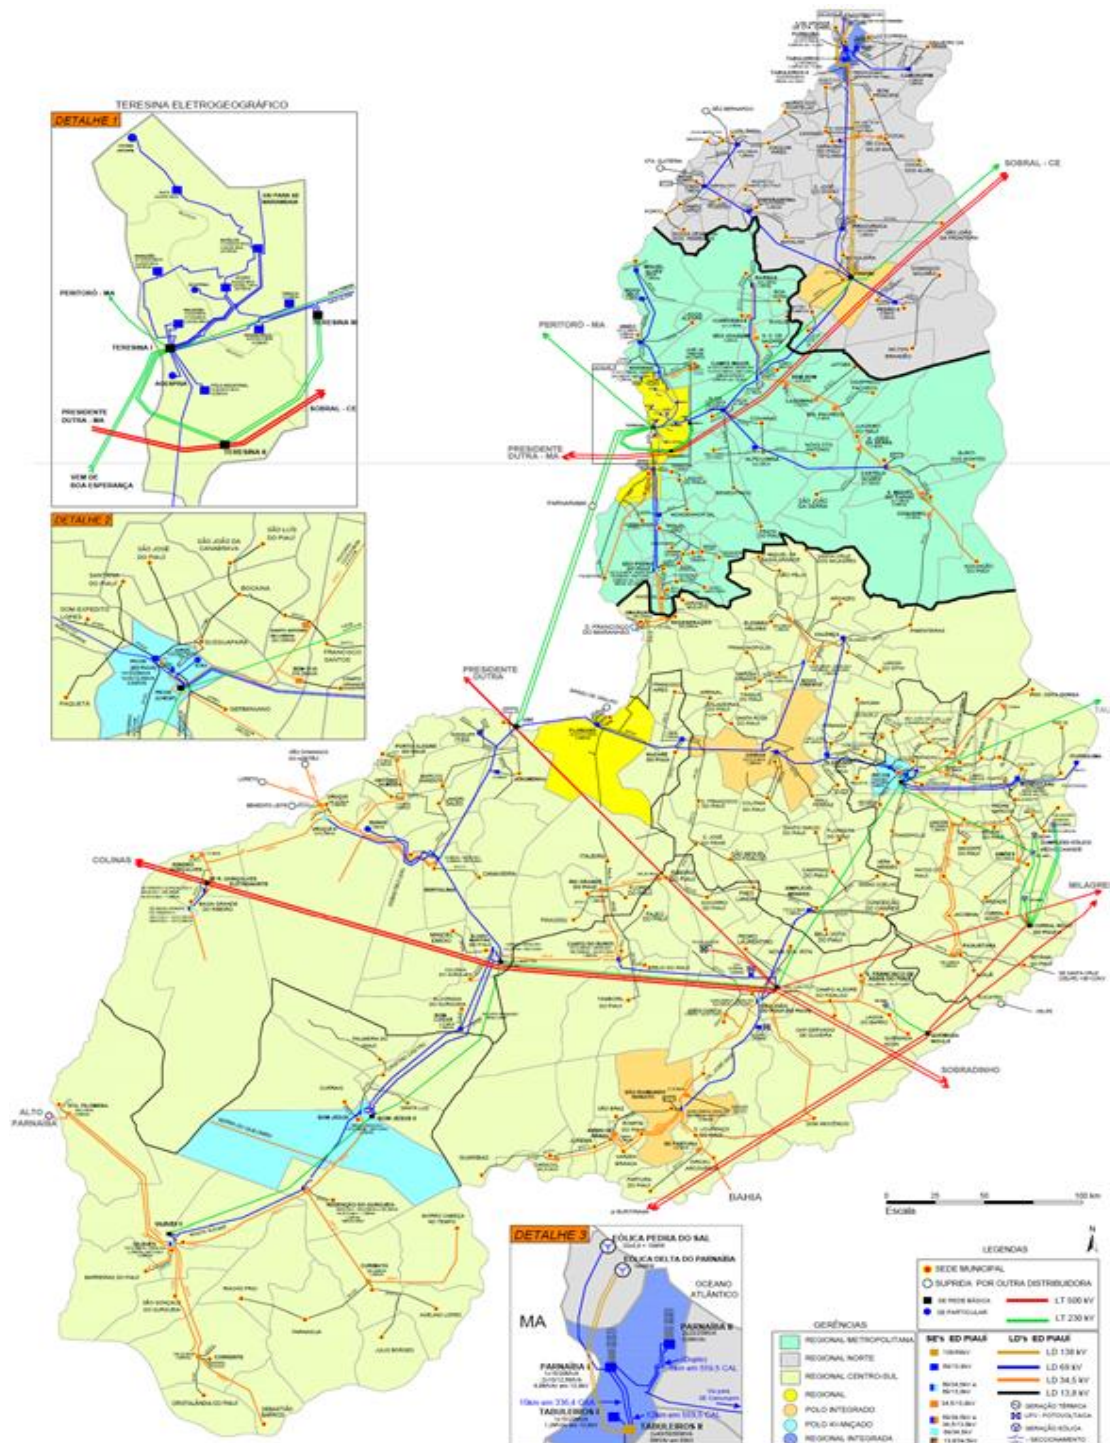


Figura 4 – Área de Concessão da Equatorial PI e Regionais

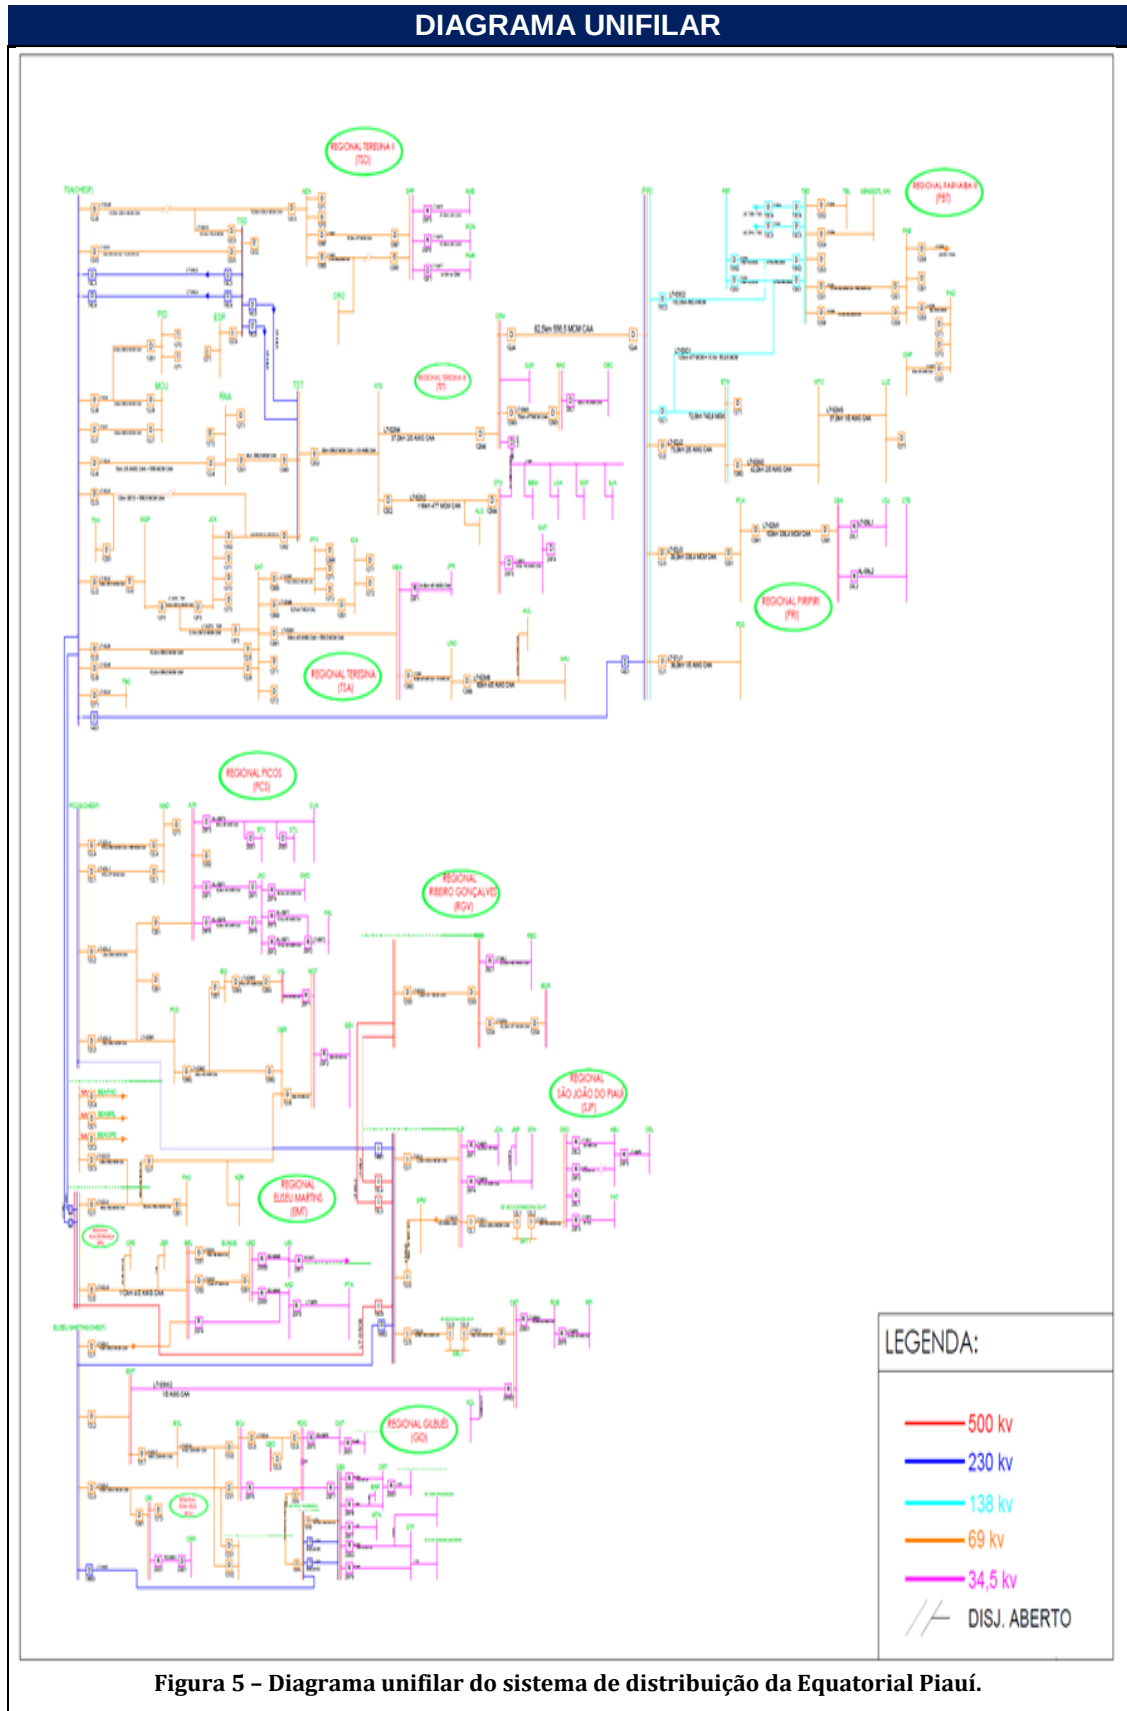

Os consumidores atendidos pelas subestações listadas na Lista 2 a seguir foram fortemente impactados pelos eventos descritos neste texto.

Lista 2 – Lista de Subestações Atingidas

SE	SUBESTAÇÃO	SE	SUBESTAÇÃO
AAD	ANTONIO ALMEIDA	MBA	MARAMBAIA
ALG	ALTO LONGA	MTO	MATIAS OLIMPIO
AME	AMARANTE	NOT	NOVO ORIENTE
ATS	ALTOS	NVL	NOVO NILO
BAS	BARRAS	NZA	NAZÁRIA
BBM	BEM BOM	NZR	NAZARE
BGR	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	OER	OEIRAS
BIG	BURITI GRANDE	PAB	PARNAIBA
BOJ	BOM JESUS	PAD	PARNAIBA II
BRL	BERTOLINIA	PAL	PAULISTANA
BTV	BEM TE VI	PCA	PIRACURUCA
CBC	CABECEIRAS	PCS	PICOS
CBT	CANTO DO BURITI	PDS	PEDRO SEGUNDO
CET	COCAL DA ESTAÇÃO	PRI	PIRIPIRI
CMP	CAMURUPIM	PTA	PORTO ALEGRE DO PIAUI
CPM	CAMPO MAIOR	RBG	RIBEIRO GONCALVES
CRO	CURRALINHOS	RGE	RIO GRANDE DO PIAUI
CRT	CORRENTE	RGN	REGENERACAO
DML	DEMERVAL LOBÃO	RPI	RIBEIRA DO PIAUI
EBV	ELESBAO VELOSO	SJA	SAO JOAO DA SERRA
ETA	ESPERANTINA	SJP	SAO JOAO DO PIAUI
FAO	FLORIANO	SMO	SIMOEES
GBS	GILBUES	SPP	SAO PEDRO DO PIAUI
JAC	JAICOS	STL	SANTO ANTONIO DE LISBOA
JER	JERUMENHA	TBC	TABOCA
JFR	JOSE DE FREITAS	UNO	UNIAO
JUN	JUNCO	URD	URUCUI II
LUZ	LUZILANDIA	URI	URUCUI
MAD	MANDACARU	VAL	VALENCA
MAV	MIGUEL ALVES		

1.2 DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO

A seguir, serão detalhados os danos ao sistema elétrico de distribuição decorrentes destes eventos climáticos, cujos impactos, relevantes para as

regiões goianas, constam evidenciados nos dados relativos ao evento objeto deste relatório.

Os equipamentos danificados, listados pela Tabela 1 encontravam-se em áreas urbanas e rurais.

Tabela 3 - Equipamentos danificados pelo evento

EQUIPAMENTOS DANIFICADOS	QUANTIDADE
ELO FUSIVEL DE 06 K	176
ELO FUSIVEL DE 10 K	151
NÃO APLICADO	129
CABO CONC. 10mm Al	117
ELO FUSIVEL DE 01 H	87
ELO FUSIVEL DE 02 H	86
ELO FUSIVEL DE 15 K	85
CONECTOR CUNHA TIPO II	71
ELO FUSIVEL DE 05 H	69
CABO ALUMINIO 2/0 AWG-ASC	49
CABO MULTI. 16mm Al	48
CONECTOR CUNHA TIPO I	45
CABO,CU,MULT,3X10+1X10mm ² ,0,6/1kV,PR,NI	40
CABO ALUMINIO 4 AWG-ASC	38
CONECTOR PERFURANTE 16X150mm	38
G. P. H. P/CABO 4AWG	36
CABO,AL,MULT,3X16+1X16MM ² ,0,6/1KV,COL,NI	35
ELO FUSIVEL DE 03 H	35
CABO ALUMINIO 4 AWG-ACSR	30
CABO COBRE NU 35MM ²	26
ELO FUSIVEL DE 25 K	26
ELO FUSIVEL DE 0,5 H	25
SELO DE SEGURANÇA	21
Isolador de pino HI-TOP 15 KV	20
CONECTOR CUNHA TIPO III	18
PARA-RAIO TIPO VALVULA P/ 15KV	17
TERMINAL TUBULAR COMP. 10mm	12
CABO QUADRIplex 10mm Cu	10
CABOS NUS ALUMINIO 2 AWG TIPO CA	10
ELO FUSIVEL DE 12 K	9
AFASTADOR DE REDE SECUNDARIA	6
ELO FUSIVEL DE 08 K	6
CABO ALUMINIO 336,4MCM-ASC	5
ELO FUSIVEL DE 30 K	5
TERMINAL TIPO ILHÓS PARA CABO 10mm ²	5
CONECTOR PERFURANTE TIPO II	4

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

ESPAÇADORES SECUNDARIO CINO FIOS	4
POSTE CONC. ARMADO DT 11/300	4
TERMINAL TUBULAR COMP. 16mm	4
TRANSF. MONOF. 05 KVA 7,97KV	4
TRANSF. MONOF. 10 KVA 7,97KV	4
ALÇA PREFORMADA CABO NU 16mm	3
FITA ISOLANTE	3
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO	3
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ACSR	3
PARA-RAIO VALVULA 15 KV	3
PORTA FUSIVEL CH.FUS.100A 15KV	3
TRANSFORMADOR 10 KVA, 34,5 KV, 440/220 V	3
TRANSFORMADOR 5 KVA, 34,5 KV, 440/220 V	3
ALÇA PREFORMADA CABO 2 AWG	2
ALÇA PREFORMADA CABO 4 AWG	2
ALÇA PREFORMADA CABO NU 35mm	2
CABO ALUMINIO 1/0 AWG-ASC	2
CABO COBRE NU 16MM2	2
ELO FUSIVEL DE 20 K	2
FENOLITE P/ CHAVE FUSIVEL 100A	2
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ACSR	2
LUVA EMENDA PREF. CABO 4/0ASC	2
MEDIDOR TRIFÁSICO BIDIRECIONAL	2
ALCA PREF.CB. AÇO DE 1/4"	1
ALÇA PREFORMADA CABO CONCÊNTRICO 10 MM2	1
AMPACTINHO TIPO VII	1
AMPACTINHO TIPO VIII	1
ELO FUSIVEL DE 3 EF	1
ISOLADOR PORCELANA TP CASTANHA	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 2/0ACSR	1
LUVA EMENDA PREF. CABO 4ASC	1
MEDIDOR MONOFÁSICO	1
PARAFUSO OLHAL 5/8X10" RT	1
TRANSF. TRIFASICO 45KVA 13.8KV	1
TRANSFORMADOR 15 KVA, 34,5 KV	1
TRANSFORMADOR 45 KVA, 15 KV	1
TRANSFORMADOR 5 KVA, 15 KV	1
TRANSFORMADOR MONO 15 KVA, 7.9 KV	1

Os equipamentos substituídos tais como os elos fusíveis, postes, isoladores e cabos são unidades diretamente afetadas por situações climáticas intensas e provocam a interrupção de grandes áreas.

É importante destacar que, para os eventos específicos desse relatório, os principais danos se deram tanto nas estruturas de rede quanto nas estruturas de acesso que em conjunto com as más condições climáticas, impediram o rápido restabelecimento das ocorrências nas regiões afetadas.

2 ATUAÇÃO DA DISTRIBUIDORA

Dada a gravidade desse evento, fez-se necessário o acionamento de equipes dedicadas a outros processos, a exemplo de equipes multifuncionais, combate a perdas, corte /religação, construção de rede, técnicos do sistema elétrico. Além disso, tendo em vista as dificuldades de acesso, bem como os danos às vias de tráfego, veículos com tração 4x4 foram prioritariamente selecionados, antecipando essas prováveis más condições de locomoção. Todo o contingente mobilizado encontra-se na Tabela 2.

No total foram alocadas 178 equipes para atendimento às interrupções dessa situação de emergência, sendo que foram incrementadas 8 equipes que usualmente são dedicadas a outros processos. Destaca-se que esta distribuidora também aumentou a quantidade de turnos ativos das equipes emergenciais a fim de reestabelecer de forma mais rápida os clientes interrompidos.

Tabela 2 - Estrutura das equipes

EQUIPE	PROCESSO	ESTRUTURA
METM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)
NORM01	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AGB-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

PI-ALG-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-AME-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ATS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BAS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BGR-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BOJ-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BRD-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-BTA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CAF-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CBT-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CET-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM- D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM- D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM- R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CPM-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-CRT-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-DMV- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

PI-DMV- R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-EBV-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ETA-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FAO-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FCS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-FRT-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-GBS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-IPI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-ITU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JAC-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JFR-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-JQP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LCO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-LUZ-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MAV- E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MGL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO- E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-MTO- Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

PI-NZA-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-NZR-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-OER-R001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-C004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAB-E003T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PAL-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCA-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-C002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-F006M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-L003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PCS-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PDS-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PIO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

PI-PMA- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-E002T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-F002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PRI-Y002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTO-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-PTS-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-RGN-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SJU-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMG- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SMO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001N	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-F003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-SPP-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D004M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D005M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D007M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-D009M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-THE-R003M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO- C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO- E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-J001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-UNO-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-E002M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-URI-Y001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-C001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024

PI-VAL-E001T	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VAL-L001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
PI-VZA-E001M	OUTROS	8h 2x4 (2E)
SUM0	OUTROS	8h 2x4 (2E)

3 ANEXOS

Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Anexo II - Reportagens da Mídia

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

Anexo IV – Lista das Ocorrências em Situação de Emergência


Anexo V – Figuras ampliadas

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024


Anexo I – Fotografias dos Danos Causados à Comunidade e ao Sistema Elétrico

Evidências Fotográficas		
		
Fotos – Árvores na rede – Devido aos fortes ventos, galhos de árvore foram arremessados sobre a rede, ocasionando rompimento de condutores e interrupção para grandes blocos de clientes.		
		
Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.		

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

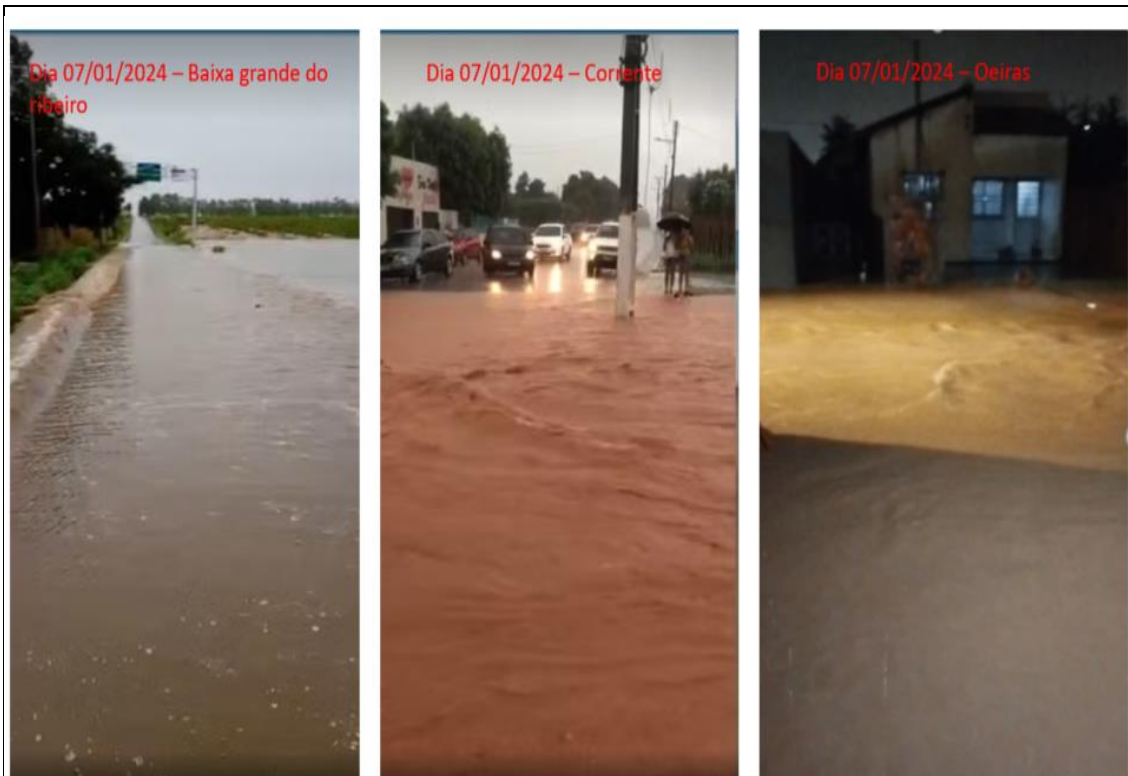

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.

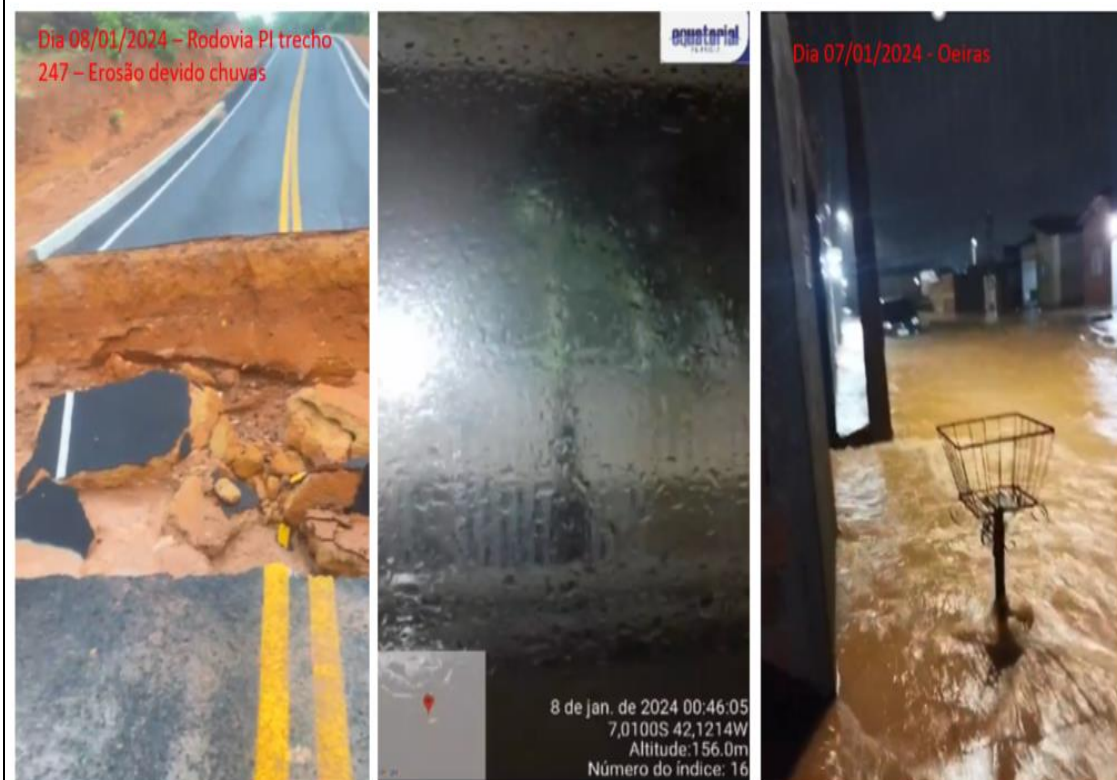

Fotos – Dificuldade de acesso – Devido as fortes chuvas, algumas áreas ficaram alagadas, áreas ficaram alagadas, o que dificultou a chegada das equipes ao local que dificultou a chegada das equipes ao local.

Anexo II - Reportagens da Mídia

EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
Rua João Cabral, 730 – Centro Sul, Teresina/PI, 64.001-030
www.pi.equatorialenergia.com.br

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024

Trecho de rodovia é destruído após fortes chuvas no Sul do Piauí Populares são prejudicados com rompimento; trecho liga três municípios da região Publicado em: 08/01/2024 - 14:47 Última atualização: 08/01/2024 - 11:39 Bruno do Carmo Compartilhar Trecho da PI-234 (Foto: TVClube) Um trecho da rodovia Assis Carvalho (PI-234), situado sobre o Riacho Palheta, no assentamento Tamboril, sul do Piauí, rompeu após fortes chuvas durante a madrugada desta segunda-feira (08). Com o rompimento, populares estão sendo prejudicados, pois a passagem liga os municípios de Oeiras, Ipiranga e São João da Varjota.	https://portalclubenews.com/2024/01/08/trecho-de-rodovia-fica-destruido-apos-fortes-chuvas-no-sul-do-piaui/
g1PIAÚÍ Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas para 79 cidades do Sul do Piauí Bom Jesus, Corrente e Oeiras são alguns dos municípios que deverão ser afetados. Veja a lista completa ao fim da reportagem. Por Livia Ferreira, g1 PI 06/01/2024 15h47 - Atualizado há um mês Instituto emite alerta amarelo de chuvas intensas para 79 municípios do Piauí, veja cidades — Foto: Catarina Costa/g1	https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2024/01/06/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-para-79-cidades-do-sul-do-piaui.ghtml
GP1 ÚLTIMAS POLÍTICA POLÍCIA PIAUÍ MUNICÍPIOS ALGODÃO E COLÍCIAS TV GPM ESPORTES EMPRESAS E CONSUMIDORES IMPORTUNAÇÃO E ASSÉDIO SEXUAL SÃO CRIME. NÃO CONCHA PIAÚÍ PIAÚÍ PIAÚÍ Piauí Inmet alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h no Piauí O alerta válido para as cidades localizadas nas regiões centro-norte, sudoeste, norte e sudeste do Piauí. PIERRE HENRIQUE TERESINA - PIAUÍ 7 de janeiro de 2024 12h07 - Atualizado 18h33 Na manhã deste domingo (07), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para 176 municípios do Piauí, visando informar a população sobre o perigo de chuvas intensas. O alerta, válido para as cidades localizadas nas regiões centro-norte, sudoeste, norte e sudeste do Piauí, prevê chuvas entre 20 e 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Canal de Denúncias O aviso vale até as 18h desta segunda-feira, 08 de janeiro.	https://www.gp1.com.br/piaui/noticia/2024/1/7/inmet-alerta-para-chuvas-intensas-e-ventos-de-ate-60-kmh-no-piaui-562647.html

Anexo III – Laudo de Evento Climático Intenso para Piauí

LAUDO



Climatedempo Energia

**LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO
07 a 08 de janeiro de 2024**

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

Equatorial-PI

Janeiro, 2024

Iluminar o futuro da humanidade

Sumário

1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
1.3.1	Satélite	3
1.3.2	Descargas Atmosféricas	6
1.3.3	Chuva	11
1.3.4	Rajadas de Vento	16
2	Notícias	19
3	Classificação COBRADE	20
3.1	Resumo do Evento	20
4	Referências	22
5	Anexos	23

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591


Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 1 de 23

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da Equatorial-PI dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado de Piauí atendidas pela Equatorial-PI.

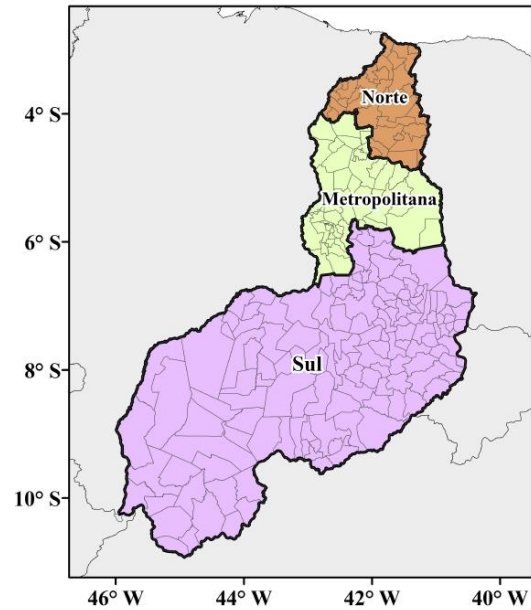

1.2 Descrição do Evento

Durante o período de 07 a 08 de janeiro de 2024, a convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera associada a formação de uma zona de convergência proveniente da Amazônia foram responsáveis pela ocorrência de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Neste período, houve registro de chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 2 de 23

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As Figuras 2 a 3 apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para cada dia do evento, durante o período de 07 a 08 de janeiro de 2024. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo. Apesar disso, na região tropical, é comum a ocorrência de nuvens baixas com topos quentes. Isso acontece pois a atmosfera apresenta uma temperatura mais alta e uma extensão vertical maior. Por isso, nessa região, mesmo a ocorrência de nebulosidade baixa tem potencial para provocar grandes volumes de chuva.


Durante a madrugada do dia 07 de janeiro (Figura 2), nota-se o surgimento de nuvens convectivas pontuais sobre o estado. Essa nebulosidade está associada a ocorrência de chuva forte e raios, de forma isolada. A partir da manhã, as nuvens associadas a tempo severo ganharam força e se espalharam por todo o estado, provocando chuva forte de forma generalizada.

Na madrugada e manhã do dia 08 de janeiro (Figura 3), ainda é possível observar a presença de nuvens profundas sobre o estado, atuando principalmente na regional Sul. Ao longo da tarde, a nebulosidade diminui gradualmente e a chuva perde intensidade.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 3 de 23


Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 07 de janeiro.

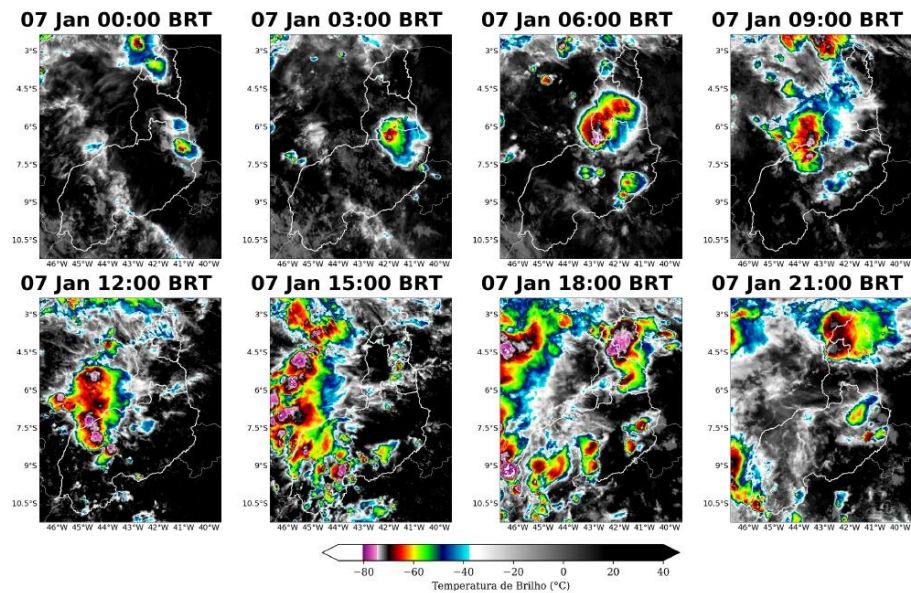

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 4 de 23

Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 08 de janeiro.

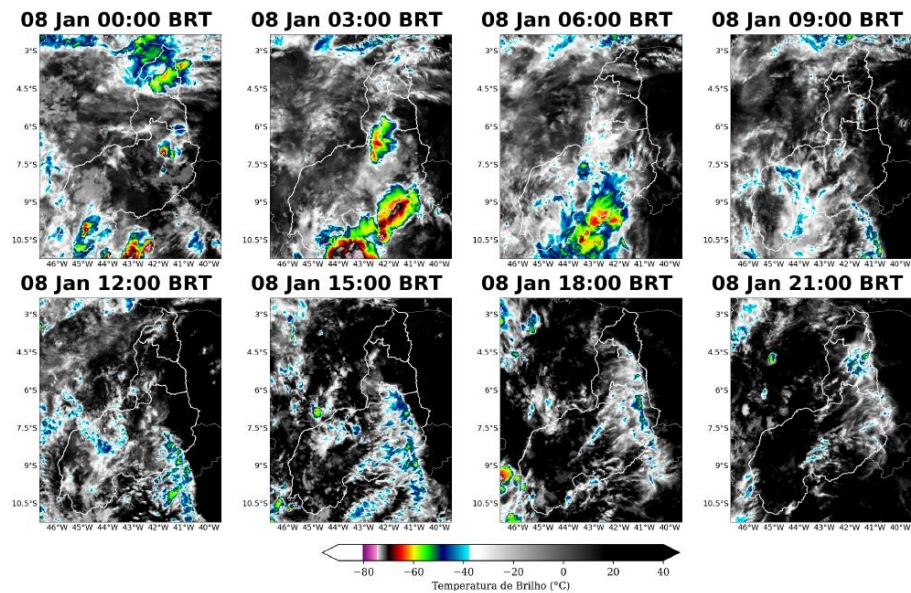

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 5 de 23

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 07 de janeiro (Figura 4) houve uma alta densidade de raios sobre toda as regionais da Equatorial-PI, caracterizando a ocorrência de uma tempestade de raios.


No dia 08 de janeiro (Figura 5) a incidência de raios diminuiu no estado. Ainda houve alta densidade de descargas concentradas no norte da regional Sul, localmente.

Analisando o evento do período de 07 a 08 de janeiro de 2024 (Figura 6) como um todo, ressalta-se a ocorrência de uma tempestade de raios sobre o estado do Piauí.

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 6 de 23


Figura 4: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 07 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

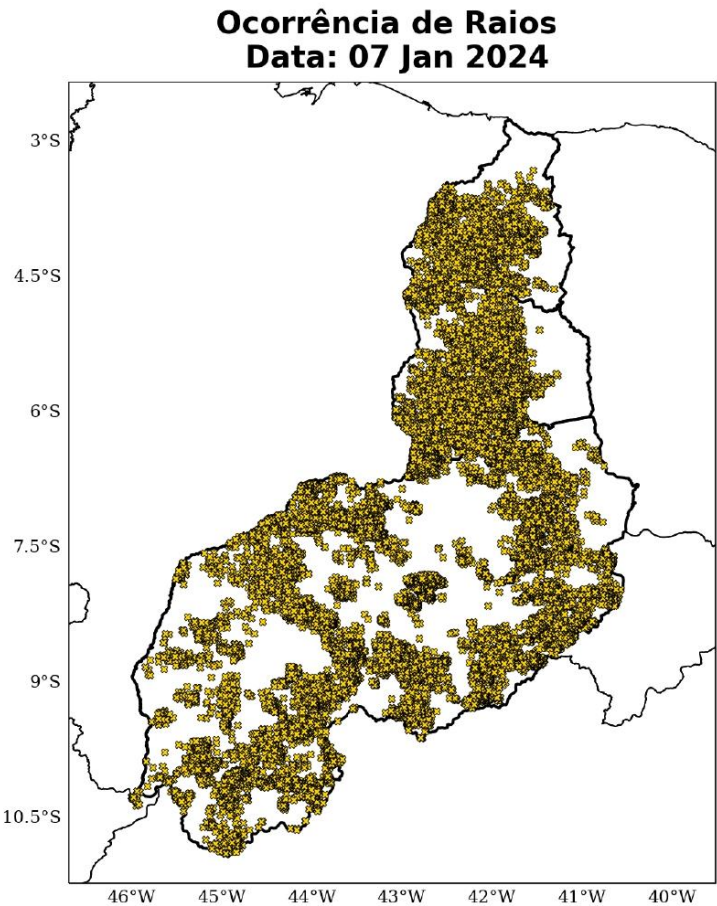

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 7 de 23


Figura 5: Densidade de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 08 de janeiro sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

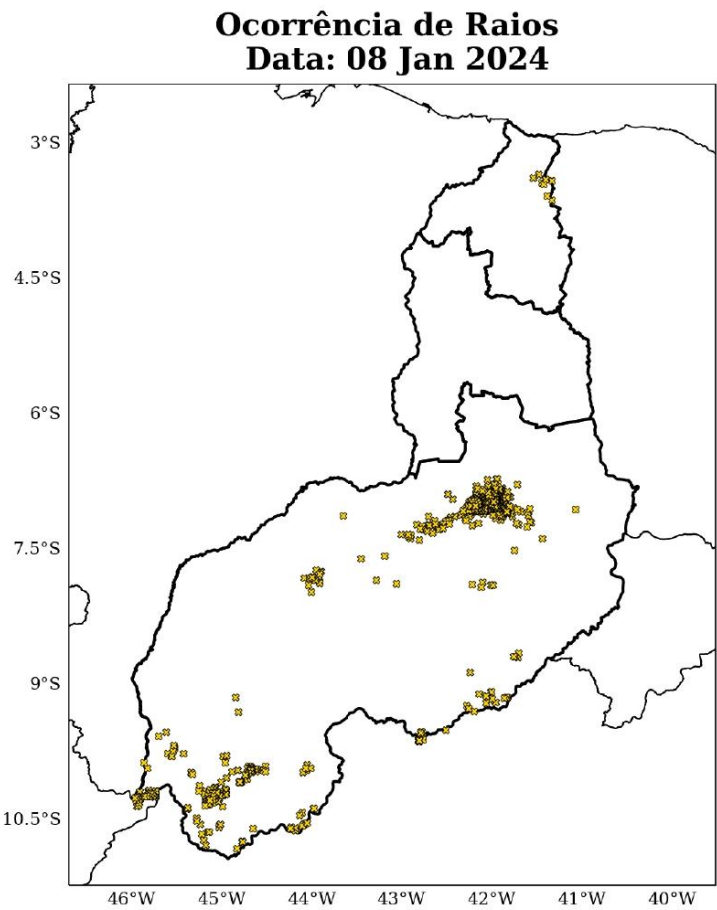

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 8 de 23

Figura 6: Total de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks durante o período de 07 a 08 de janeiro de 2024 sobre a área de concessão da Equatorial-PI.

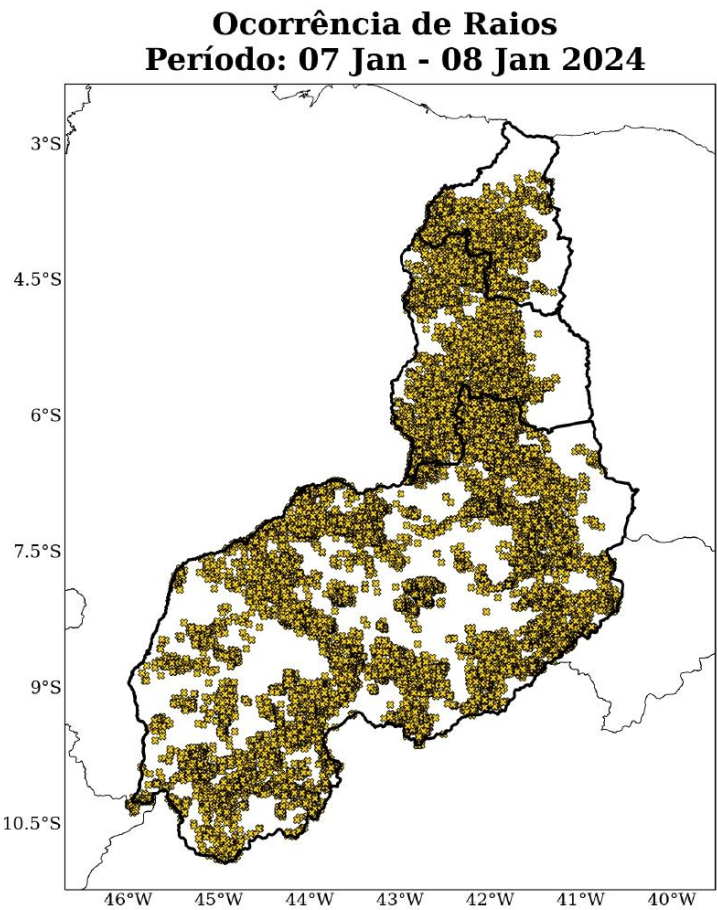

A Tabela 1 apresenta o total de raios durante o período do evento analisado para cada Regional. A regional Sul foi a que apresentou o maior número de ocorrências de raios, atingindo mais de 38185 incidências em apenas 2 dias.

Sede Climatepo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo – Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 9 de 23

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024

Tabela 1: Total de raios no período de 07 a 08 de janeiro de 2024 nas regionais sob concessão da Equatorial-PI.

Regional	Total de Raios
Sul	38185
Metropolitana	18025
Norte	5587

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 10 de 23

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Piauí, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva (Figuras 7 a 8) registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuvas na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuvas, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 07 de janeiro (Figura 7) houve registro de chuva extrema na regionais Norte. Em Metropolitana e Sul, choveu com forte intensidade.


No dia 08 de janeiro (Figura 8) houve registro de chuva extrema de forma pontual somente na regional Sul. Nas demais regionais, a chuva foi de fraca intensidade.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 07 a 08 de janeiro de 2024 (Figura 9) ficaram concentrados na regional Sul, com volumes superiores 120 mm.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 11 de 23


Figura 7: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 07 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

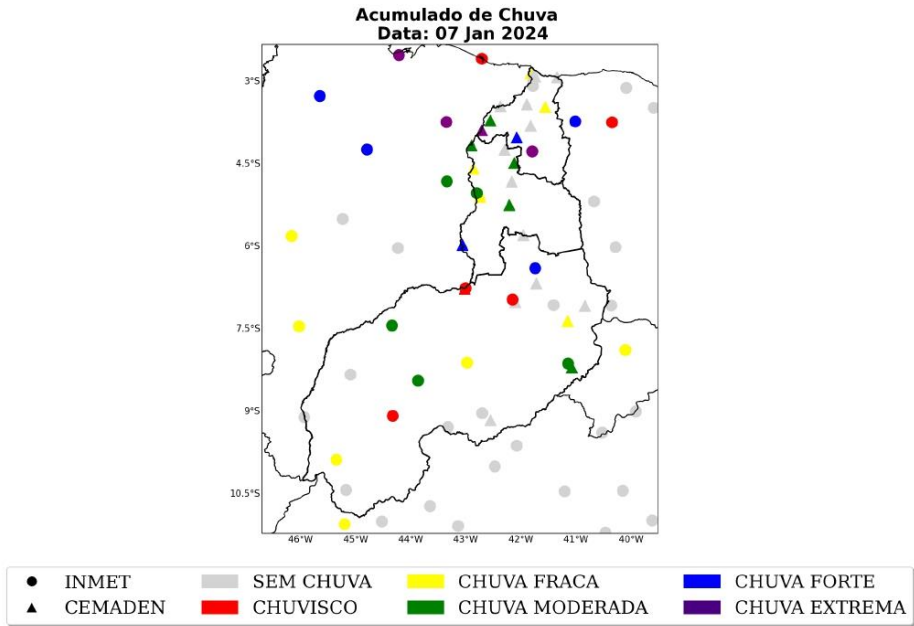

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 12 de 23


Figura 8: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 08 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

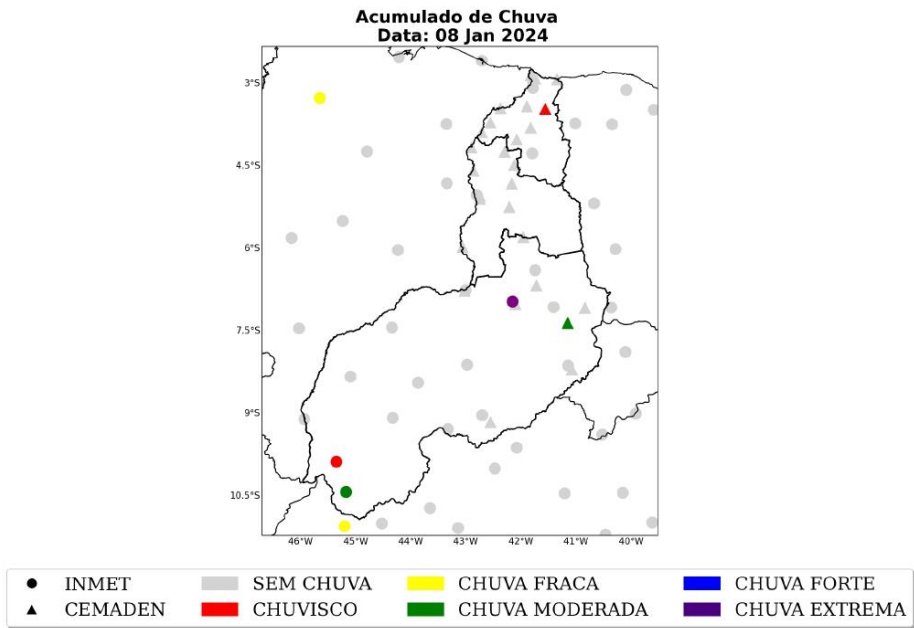

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 13 de 23

Figura 9: Acumulado de precipitação sobre o estado do Piauí para o período do evento (dias 07 a 08 de janeiro de 2024), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

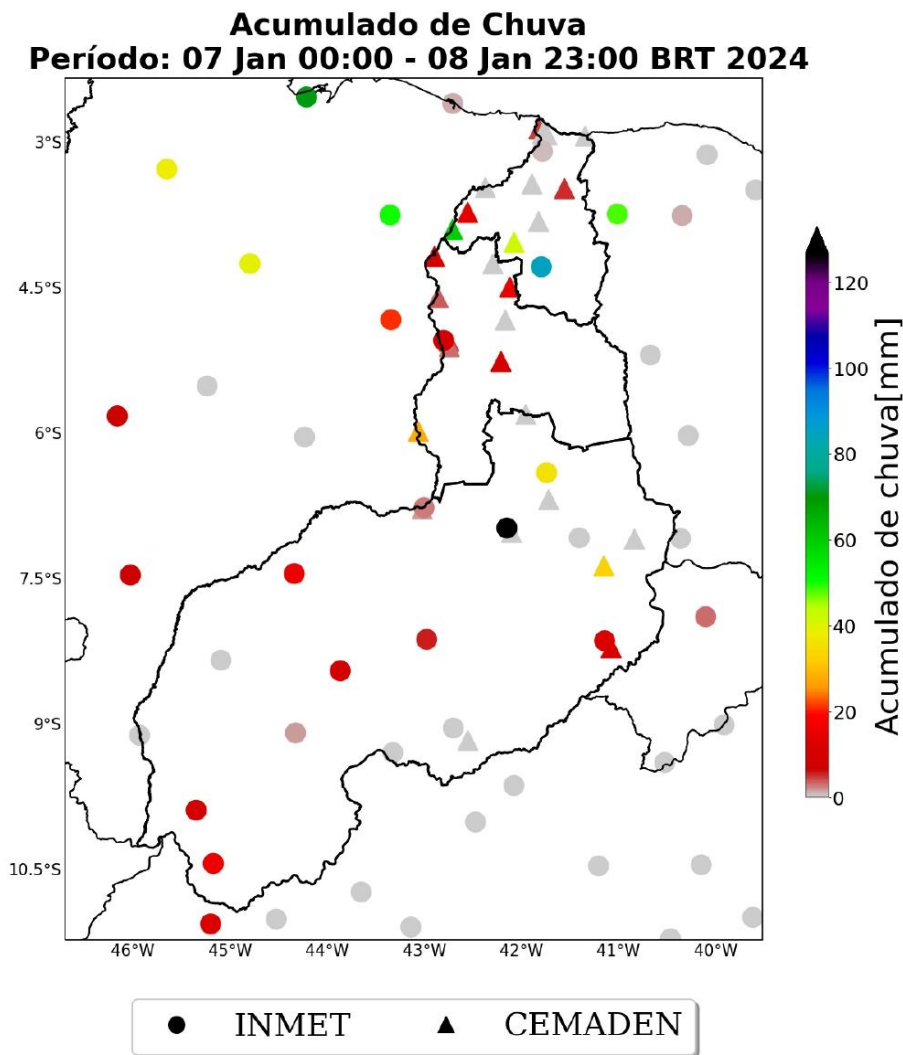

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 14 de 23

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 07 a 08 de janeiro de 2024 sobre o estado de Piauí. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 127 mm no município de Oeiras, localizado na Regional Sul, em apenas 2 dias.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 07 a 08 de janeiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
OEIRAS	Oeiras	Sul	127	INMET
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	85	INMET
Centro	Porto	Norte	59	CEMADEN
Prefeitura Municipal	Batalha	Norte	42	CEMADEN
VALENÇA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	36	INMET
JAICOS	Jaicós	Sul	33	CEMADEN
Centro	Palmeirais	Metropolitana	28	CEMADEN
CORRENTE	Corrente	Sul	17	INMET
URUCUI	Uruçui	Sul	16	INMET
Centro	Boqueirão do piauí	Metropolitana	16	CEMADEN
Centro	Matias olímpio	Norte	14	CEMADEN
PAULISTANA	Paulistana	Sul	12	INMET
ACAUÁ	Acauã	Sul	11	CEMADEN
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	11	INMET
TERESINA	Teresina	Metropolitana	10	INMET
GILBUES	Gilbues	Sul	10	INMET
Centro	Miguel alves	Metropolitana	10	CEMADEN
Prefeitura Municipal	Alto longá	Metropolitana	10	CEMADEN

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 15 de 23

1.3.4 Rajadas de Vento


As Figuras 10 a 11 mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da Equatorial-PI nos dias 07 a 08 de janeiro de 2024, respectivamente. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 5). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 07 de janeiro (Figura 10), as máximas rajadas de vento alcançaram o limiar de ventania na regional Sul. Ventos com essa intensidade tem potencial para quebrar galhos de árvores, o que pode causar severos danos às redes de distribuição de energia. Nas demais áreas, atingiu-se a classificação de brisa fresco e vento fresco, tendo potencial para movimentar grandes galhos, pequenas árvores e até mesmo mover ramos de árvores.

No dia 08 de janeiro (Figura 11), os ventos perderam força sobre a área de concessão da Equatorial-PI. As máximas rajadas de vento entraram na classificação de brisa forte e vento fresco.


Figura 10: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 07 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

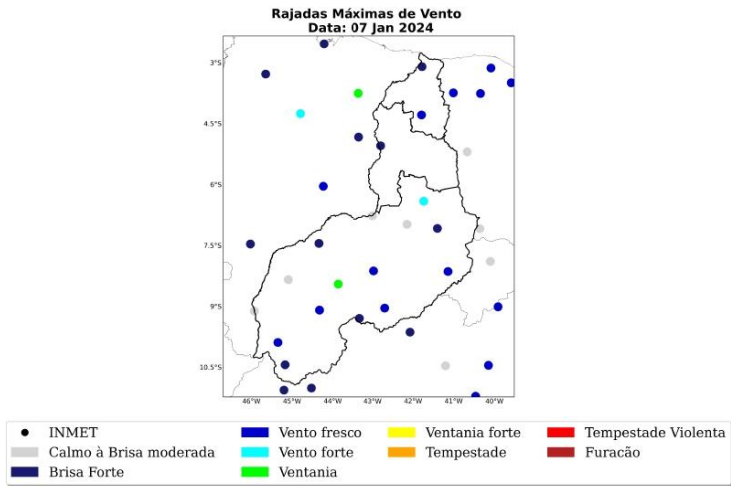

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 16 de 23

Figura 11: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da Equatorial-PI para o dia 08 de janeiro, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

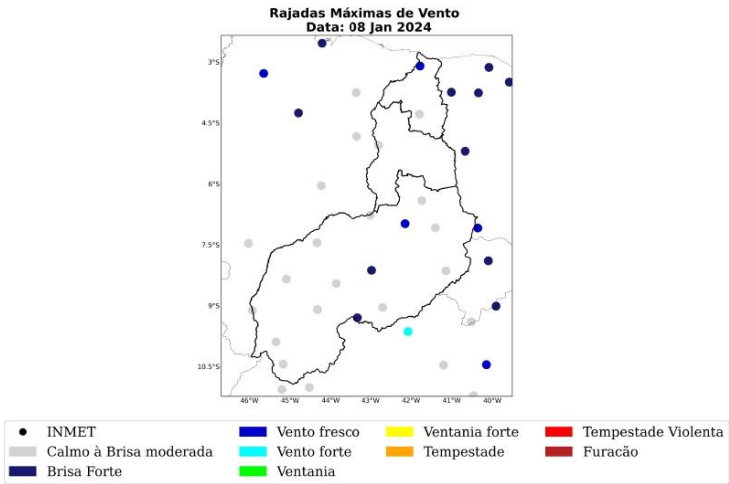

Na Tabela 3 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas Regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento igual a 70 km/h no município de Alvorada do Gurgueia, localizado na regional Sul.

Tabela 3: Máximas rajadas de vento no período de 07 a 08 de janeiro de 2024 nos municípios sob concessão da Equatorial-PI. Fonte: INMET.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
ALVORADA DO GURGUEIA	Alvorada do gurgueia	Sul	70	07/01/2024 11
VALENCA DO PIAUI	Valença do piaui	Sul	59	07/01/2024 01
GILBUES	Gilbues	Sul	45	07/01/2024 17
SAO RAIMUNDO NONATO	Sao raimundo nonato	Sul	44	07/01/2024 14
PARNAIBA	Parnaíba	Norte	42	08/01/2024 15
OEIRAS	Oeiras	Sul	42	08/01/2024 00
CANTO DO BURITI	Canto do buriti	Sul	41	07/01/2024 05
BOM JESUS DO PIAUI	Bom jesus	Sul	40	07/01/2024 15
PIRIPIRI	Piripiri	Norte	40	07/01/2024 21
PAULISTANA	Paulistana	Sul	39	07/01/2024 14
PICOS	Picos	Sul	37	07/01/2024 00

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 17 de 23

Table 3 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
CORRENTE	Corrente	Sul	35	07/01/2024 13
TERESINA	Teresina	Metropolitana	34	07/01/2024 06
URUCUI	Uruçui	Sul	33	07/01/2024 10
CARACOL	Caracol	Sul	32	07/01/2024 23
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	Baixa grande do ribeiro	Sul	27	07/01/2024 12
FLORIANO	Floriano	Sul	23	07/01/2024 05

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 18 de 23

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da Equatorial-PI durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam diversos impactos meteorológicos no período analisado, que causaram diversos tipos de transtornos no estado do Piauí.

Figura 12: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da Equatorial-PI durante os dias do evento.



Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 19 de 23

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da Equatorial-PI como zona de convergência (1.3.1.2.0), vendaval (1.3.2.1.5), chuvas intensas (1.3.2.1.4) e tempestade de raios (1.3.2.1.2).

3.1 Resumo do Evento

Durante o período de 07 a 08 de janeiro de 2024, a convergência de umidade em baixos níveis da atmosfera associada a formação de uma zona de convergência proveniente da Amazônia foram responsáveis pela ocorrência de tempestades na área de concessão da Equatorial-PI. Neste período, houve registro de chuvas intensas, fortes vendavais e descargas elétricas no estado do Piauí.

O maior acumulado de chuva no período do evento analisado ocorreu no município de Oeiras, localizado na regional Sul, totalizando 127 mm em cerca de 2 dias. Isso corresponde a aproximadamente 90% da média histórica de chuva para o mês inteiro de janeiro.

A maior rajada de vento registrada sobre a área de concessão da Equatorial-PI atingiu valores de 70 km/h, no município de Alvorada do Gurgueia, localizado na regional Sul. Ventos dessa magnitude são classificados como ventania. Ventos com essa intensidade têm potencial para quebrar galhos de árvores, o que pode causar prejuízos à rede elétrica.

Houve registro de alta densidade de descargas elétricas durante o evento como um todo. O máximo registrado foi acima de 38185 ocorrências de raios nuvem-solo na regional Sul em apenas 2 dias. Isso é caracterizado como um evento de tempestade de raios.

A chuva intensa combinada com grande quantidade de descargas elétricas e ventos fortes durante o período do evento analisado caracterizam um evento severo na área de concessão da Equatorial-PI.

Sede Climatepo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatepo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatepo.com.br www.climatepoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 20 de 23

Tabela 4: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	
Número/Código do Relatório	
Descrição	A convergência de umidade na baixa atmosfera associada a formação de uma zona de convergência provocaram chuvas intensas, vendavais e tempestade de raios no Piauí.
Código COBRADE	1.3.1.2.0 - Zona de convergência 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas
Hora de início	07/01/2024 - 00:00
Hora do término	08/01/2024 - 19:00
Abrangência espacial	Área de concessão da Equatorial-PI no Piauí

Sede Climatedpo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 21 de 23

4 Referências

- 1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>
- 2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br/>
- 3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>
- 4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDA, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.
- 5 - <https://cidadeverde.com/cvplay/v/84259/chuva-forte-rompe-rodovia-entre-as-cidades-de-oeiras-e-ipuranga>
- 6 - <https://a10mais.com/noticias/cidades/forte-chuva-causa-transtornos-em-oeriras-piaui-video-16960.html>
- 7 - <https://www.falapiaui.com/noticia/49708/chuva-forte-destroi-clube-e-causa-varios-transtornos-em-cidade-no-piaui-veja-o-video>

Sede Climatedpo - Avenida Paulista, 302 - 5º andar | Sala 63 - Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatedpo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatedpo.com.br www.climatedpoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 22 de 23

5 Anexos

Tabela 5: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfraldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

Tabela 6: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia

Sede Climatempo – Avenida Paulista, 302 – 5º andar | Sala 63 – Bela Vista – São Paulo/SP - CEP 01310-000 - Tel. (11) 3736-4591

Labs Climatempo - Av. Dr. Altino Bondesan - 500 - Sala 1308 - Parque Tecnológico - São José dos Campos/SP - CEP 12247-016 - Tel. (12) 9.9143-1232
www.climatempo.com.br www.climatempoconsultoria.com.br www.stormgeo.com 23 de 23



Ana Clara Marques
Meteorologista
CREA 2019112290

Anexo IV – Lista das Ocorrências Relacionadas à Situação de Emergência

Tabela 4 - Lista de ocorrência

OCORRÊNCIA ID	SE	ABRANGÊNCIA	INSTALAÇÃO ID	OC NUMERO	ABERTURA	CONCLUSÃO	EQUIPAMENTO	CAUSA	CHI	CLIENTES	TP	TD	TE	TA	ALIM	MUNICIPIO
51338824	PRI	CH	1396493	39042	07/01/2024 00:11	07/01/2024 01:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	365,25	300	0,38	0,68	0,17	1,23	PRI01Y2	Piripiri
51338896	PCS	CH	1296334	39114	07/01/2024 00:29	07/01/2024 02:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2410,34	1445	0,27	1,23	0,18	1,68	PCS01C2	Picos
51338907	PAD	TF	1199611	39125	07/01/2024 00:30	07/01/2024 08:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	2597,72	319	5,72	0,2	2,23	8,15	PAD01P2	Parnaíba
51338908	PAB	TF	1199513	39126	07/01/2024 00:36	07/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1457,85	145	7,82	0,22	2,03	10,07	PAB01C3	Parnaíba
51338982	URI	TF	1320872	39200	07/01/2024 00:54	07/01/2024 02:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	289,42	185	0,93	0,47	0,17	1,57	URI01C2	Uruçuí
51339000	JUN	TF	1404752	39218	07/01/2024 00:55	07/01/2024 02:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	350,69	215	1,37	0,08	0,18	1,63	JUN01M2	Picos
51338997	GBS	TF	1269483	39215	07/01/2024 01:05	07/01/2024 02:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	362,48	202	0,48	1,02	0,3	1,8	GBS01C1	Gilbués
51339083	PCS	TF	1293748	39301	07/01/2024 01:13	07/01/2024 03:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	574	287	1,33	0,27	0,4	2	PCS01C1	Picos
51339042	JFR	CR		39260	07/01/2024 01:21	07/01/2024 10:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,3	0,8	0,37	9,47	JFR01C3	José de Freitas
51339178	OER	CH	1376433	39396	07/01/2024 02:07	07/01/2024 03:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	712,42	515	0,72	0,42	0,25	1,38	OER01C3	Oeiras
51339609	BIG	TF	1361707	39827	07/01/2024 03:26	07/01/2024 07:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2869,41	703	2,88	0,55	0,65	4,08	BIG01N2	Inhuma
51339421	CPM	TF	1260633	39639	07/01/2024 03:36	07/01/2024 06:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1231,43	364	2,32	0,23	0,83	3,38	CPM01C1	Campo Maior
51340290	URI	CH	1396987	40508	07/01/2024 04:05	07/01/2024 08:46	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1560,15	334	3,98	0,7	0	4,68	URI01C2	Uruçuí
51340550	EBV	TF	1289278	40768	07/01/2024 04:22	07/01/2024 08:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	976,02	216	4,33	0,02	0,18	4,53	EBV01C1	Elesbão Veloso
51341173	SPP	TF	1319997	41391	07/01/2024 04:37	07/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			9,92	0,8	0	10,72	SPP01C3	Barro Duro
51340719	SPP	TF	1320437	40937	07/01/2024 04:52	07/01/2024 19:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1153,38	80	12,73	1,65	0,05	14,43	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51339755	SJA	CH	1427921	39973	07/01/2024 04:58	07/01/2024 12:16	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	2759,53	484	1,6	4,48	1,22	7,3	SJA01C1	São João da Serra
51340749	CBT	TF	1329792	40967	07/01/2024 05:30	07/01/2024 12:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	246,79	35	3,33	1,17	2,57	7,07	CBT01C2	Canto do Buriti
51339700	SJP	CH	1412710	39918	07/01/2024 05:59	08/01/2024 18:45	RELIGADOR	DEFEITO EM ISOLADOR	7942,39	1161	0,35	3,75	32,67	36,77	SJP09F4	Paulistana
51340676	JUN	CH	1298361	40894	07/01/2024 05:59	07/01/2024 12:53	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	110,2	16	3,22	3,68	0	6,9	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51339867	GBS	CH	1269486	40085	07/01/2024 06:02	07/01/2024 07:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	559,53	462	0,13	0,83	0,25	1,22	GBS01C1	Gilbués
51341577	SPP	TF	1319597	41795	07/01/2024 06:06	07/01/2024 12:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	225,52	33	6,65	0,02	0,18	6,85	SPP01C1	Água Branca
51341659	SPP	TF	1372316	41877	07/01/2024 06:17	07/01/2024 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	385,42	31	11,83	0,58	0,02	12,43	SPP01C1	Água Branca
51339870	FAO	CH	1324671	40088	07/01/2024 06:20	07/01/2024 09:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	57,62	20	1,83	0,8	0,25	2,88	FAO01C6	Floriano
51340215	MTO	TF	1257292	40433	07/01/2024 06:20	07/01/2024 14:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	79,12	10	7,65	0,12	0,15	7,92	MTO01C1	São João do Arraial
51339864	MTO	TF	1257568	40082	07/01/2024 06:20	07/01/2024 08:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	293,04	136	1,83	0,2	0,13	2,17	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51339878	LUZ	CH	1223363	40096	07/01/2024 06:21	07/01/2024 09:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	477,86	162	2,13	0,47	0,35	2,95	LUZ01C3	Joaquim Pires
51339422	OER	TF	1336642	39640	07/01/2024 06:21	07/01/2024 10:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1386,21	353	2,23	1,48	0,22	3,93	OER01C2	Cajazeiras do Piauí
51341711	EBV	CH	1292435	41929	07/01/2024 06:21	07/01/2024 12:38	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	576,97	92	4,9	0,75	0,63	6,28	EBV01C1	Francinópolis
51339905	MTO	CH	1256813	40123	07/01/2024 06:26	07/01/2024 16:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1268,74	132	8,77	0,85	0	9,62	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51338502	PRI	CH	1254808	38720	07/01/2024 06:28	07/01/2024 08:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	787,28	468	0,48	0,88	0,32	1,68	PRI01Y2	Piripiri
51341512	ETA	CH	1233063	41730	07/01/2024 06:30	07/01/2024 12:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	76,1	13	5,08	0,12	0,65	5,85	ETA01C4	Esperantina
51340037	JAC	CH	1367536	40255	07/01/2024 06:35	07/01/2024 10:14	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1035,42	284	2,53	0,02	1,1	3,65	JAC01C1	Massapê do Piauí
51340454	VAL	CH	1292145	40672	07/01/2024 06:37	07/01/2024 10:42	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	688,72	169	3,02	1,07	0	4,08	VAL01C1	Novo Oriente do Piauí
51341534	MTO	CH	1257666	41752	07/01/2024 06:40	07/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2111,09	387	4,55	0,83	0,08	5,47	MTO01C1	São João do Arraial
51340004	PAD	CR		40222	07/01/2024 06:42	07/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	9,88	0,35	0,77	11	PAD01P5	Parnaíba
51342469	RGE	CR		42687	07/01/2024 06:43	08/01/2024 11:34	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,2	1	28,3	0,25	0,3	28,85	RGE01N3	Itaueira

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51341421	VAL	CH	1396039	41639	07/01/2024 06:48	07/01/2024 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	546,21	102	3,12	0,73	1,52	5,37	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51340027	MTO	TF	1256704	40245	07/01/2024 06:49	07/01/2024 18:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	157,09	13	8,8	3,3	0	12,1	MTO01C1	São João do Arraial
51340350	CBT	CH	1329860	40568	07/01/2024 06:50	07/01/2024 09:18	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	709,52	288	0,83	0,88	0,75	2,47	CBT01C2	Canto do Buriti
51340057	PRI	TF	1321130	40275	07/01/2024 06:52	07/01/2024 10:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	43,31	12	1,4	2,22	0	3,62	PRI01Y1	Brasileira
51340638	MAD	CH	1359859	40856	07/01/2024 06:54	07/01/2024 10:56	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1541,89	383	1,57	2,47	0	4,03	MAD01C1	Simões
51341766	PCA	TF	1255047	41984	07/01/2024 06:54	08/01/2024 09:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	947,07	35	26,6	0,47	0	27,07	PCA01C5	Brasileira
51341279	PCS	CH	1294784	41497	07/01/2024 06:55	07/01/2024 14:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	86,36	12	6,97	0,23	0	7,2	PCS01C3	Picos
51340084	PAL	CR		40302	07/01/2024 06:56	07/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,4	1	9,28	0,18	0,25	9,72	PAL01C2	Paulistana
51340882	SJA	CR		41100	07/01/2024 06:58	07/01/2024 12:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	1,92	3,85	0,03	5,8	SJA01C1	São João da Serra
51340083	NZA	CH	1146942	40301	07/01/2024 06:59	07/01/2024 11:55	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2159,12	627	0,05	0,77	4,12	4,93	NZA01Z2	Nazária
51340398	CRO	CH	1320700	40616	07/01/2024 06:59	07/01/2024 09:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	417,15	147	1,48	1,33	0,03	2,85	CRO01L1	Monsenhor Gil
51341821	SJP	CH	1353379	42039	07/01/2024 07:00	08/01/2024 00:31	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1610,49	92	16,32	1,05	0,15	17,52	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51340918	CET	TF	1214884	41136	07/01/2024 07:00	09/01/2024 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	490,35	9	52,02	1,25	1,23	54,5	CET01N1	Cocal dos Alves
51341496	BIG	CH	1361209	41714	07/01/2024 07:01	07/01/2024 11:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6949,82	1639	4,07	0,08	0,1	4,25	BIG01N2	Inhuma
51340524	MTO	TF	1257862	40742	07/01/2024 07:01	07/01/2024 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	124,39	14	7,25	0,5	1,15	8,9	MTO01C1	São João do Arraial
51340122	ATS	CH	1064787	40340	07/01/2024 07:02	07/01/2024 13:09	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	183,39	30	4,23	1,15	0,73	6,12	ATS01C2	Altos
51341338	RPI	TF	1328421	41556	07/01/2024 07:02	07/01/2024 14:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	196,98	27	6,72	0,13	0,45	7,3	RPI01C2	Ribeira do Piauí
51340168	PTA	CH	1436398	40386	07/01/2024 07:04	08/01/2024 01:30	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	9355,11	685	4,2	4,37	9,87	18,43	PTA01C1	Porto Alegre do Piauí
51343071	ETA	TF	1232306	43289	07/01/2024 07:05	07/01/2024 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	415,97	50	7,18	0,52	0,63	8,33	ETA01C2	Esperantina
51341826	CRT	CH	1269921	42044	07/01/2024 07:07	07/01/2024 13:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	271,36	42	3,63	1,02	1,82	6,47	CRT09S1	Sebastião Barros
51341582	BIG	CH	1361560	41800	07/01/2024 07:09	07/01/2024 10:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	182,15	48	1,78	1	1,02	3,8	BIG01N2	Inhuma
51340208	ETA	CH	1232252	40426	07/01/2024 07:11	07/01/2024 09:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	160,3	65	1,05	1,4	0,02	2,47	ETA01C2	Batalha
51342140	BTV	TF	1288759	42358	07/01/2024 07:12	10/01/2024 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	771,31	10	4,5	0,03	72,6	77,13	BTV01C1	Francisco Santos
51342976	FAO	CH	1324649	43194	07/01/2024 07:12	07/01/2024 15:25	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1920,36	234	7,05	0,95	0,22	8,22	FAO01C6	Amarante
51341387	CBT	CH	1329630	41605	07/01/2024 07:18	07/01/2024 15:56	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	440,2	51	5,62	1,92	1,1	8,63	CBT01C3	Canto do Buriti
51340326	CRO	CH	1070464	40544	07/01/2024 07:18	07/01/2024 14:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2619,44	368	2,5	4,63	0	7,13	CRO01L1	Monsenhor Gil
51340816	ATS	CH	1064940	41034	07/01/2024 07:22	07/01/2024 10:58	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	853,3	238	1,43	0,23	1,93	3,6	ATS01C2	Altos
51342171	EBV	CR		42389	07/01/2024 07:23	08/01/2024 15:35	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,34	1	30,57	0,55	1,08	32,2	EBV01C1	Elesbão Veloso
51340428	PCA	CH	1228415	40646	07/01/2024 07:24	07/01/2024 09:15	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	451,07	245	1,18	0,38	0,28	1,85	PCA01C1	Batalha
51340310	JAC	CR		40528	07/01/2024 07:31	07/01/2024 10:06	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,11	1	1,83	0	0,75	2,58	JAC09F5	Jaicós
51341031	MTO	CH	1257563	41249	07/01/2024 07:31	07/01/2024 11:05	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	625,39	176	2,63	0,93	0	3,57	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51340346	RGE	CH	1427198	40564	07/01/2024 07:38	07/01/2024 09:37	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	3203,41	2747	0,15	0,47	1,37	1,98	RGE01N3	Itaueira
51340715	PRI	TF	1371217	40933	07/01/2024 07:39	07/01/2024 13:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	254,28	44	4,73	0,3	0,75	5,78	PRI01Y2	Piripiri
51343381	AME	TF	1055725	43599	07/01/2024 07:41	07/01/2024 18:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	139,15	13	9,95	0,5	0,27	10,72	AME01N2	Amarante
51340412	ETA	CH	1233059	40630	07/01/2024 07:42	07/01/2024 10:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	147,74	49	2,48	0,53	0	3,02	ETA01C4	Esperantina
51340419	NZR	CH	1348826	40637	07/01/2024 07:45	07/01/2024 11:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	493,44	123	1,43	1,68	0,9	4,02	NZR01C2	Oeiras
51341722	MTO	TF	1257389	41940	07/01/2024 07:46	07/01/2024 10:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	12,18	5	1,73	0,5	0,22	2,45	MTO01C1	São João do Arraial
51340439	UNO	CR		40657	07/01/2024 07:48	07/01/2024 16:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,34	1	8,15	0,02	0,1	8,27	UNO01C3	União
51340915	JUN	CH	1289999	41133	07/01/2024 07:49	07/01/2024 11:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	274,49	71	3,12	0,57	0,18	3,87	JUN01M1	Itainópolis
51340457	PCA	CH	1247284	40675	07/01/2024 07:50	07/01/2024 10:25	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	320,3	124	1,2	1,38	0	2,58	PCA01C3	Piracuruca
51342502	JUN	CH	1299161	42720	07/01/2024 07:52	07/01/2024 17:22	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	426,96	45	8,07	1,43	0	9,5	JUN09F3	Pio IX
51341583	SPP	CH	1319710	41801	07/01/2024 07:58	07/01/2024 12:14	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1155,89	271	3,62	0,65	0	4,27	SPP01C1	Água Branca
51342556	JUN	CH	1296852	42774	07/01/2024 07:59	07/01/2024 17:59	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	909,12	91	8,98	0,03	0,98	10	JUN01M6	São João da Canabrava
51341966	SPP	TF	1320666	42184	07/01/2024 08:00	07/01/2024 17:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	225,67	23	8,68	0,07	1,07	9,82	SPP01C4	Agricolândia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51340607	MAD	CH	1298106	40825	07/01/2024 08:00	07/01/2024 10:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1245,46	469	0,77	1,9	0	2,67	MAD01C6	Alagoinha do Piauí
51340532	PCS	CH	1297407	40750	07/01/2024 08:00	07/01/2024 21:15	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	688,41	52	10,2	0,02	3,03	13,25	PCS01C2	Picos
51341027	JUN	CR		41245	07/01/2024 08:03	07/01/2024 13:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	58,93	-	0,05	5,58	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51341072	PRI	TF	1254907	41290	07/01/2024 08:03	07/01/2024 11:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	52,12	16	2,43	0,02	0,82	3,27	PRI01Y1	Brasileira
51340619	FAO	TF	1325337	40837	07/01/2024 08:05	07/01/2024 12:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	87	22	1,93	0,92	1,12	3,97	FAO01C4	Floriano
51340618	AME	CR		40836	07/01/2024 08:10	07/01/2024 12:52	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,2	1	4,15	0,17	0,38	4,7	AME01N2	Amarante
51343931	LUZ	TF	1220255	44149	07/01/2024 08:12	08/01/2024 12:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	863,32	31	10,17	2,52	15,17	27,85	LUZ01C4	Luzilândia
51341753	PRI	CH	1073024	41971	07/01/2024 08:12	07/01/2024 13:32	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	824,43	155	4,37	0,63	0,33	5,33	PRI01Y1	Piripiri
51341265	GBS	TF	1269500	41483	07/01/2024 08:13	07/01/2024 10:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	254,86	137	0,95	0,47	0,45	1,87	GBS01C1	Gilbués
51341417	ATS	TF	1064190	41635	07/01/2024 08:14	07/01/2024 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	412,16	110	2,05	0,8	0,9	3,75	ATS01C2	Altos
51340677	ATS	TF	1064883	40895	07/01/2024 08:14	07/01/2024 11:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	8,73	3	1,97	0,73	0,22	2,92	ATS01C4	Altos
51341344	ATS	CH	1060668	41562	07/01/2024 08:20	07/01/2024 17:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	710,47	76	7,03	2,32	0	9,35	ATS01C1	Coivaras
51341664	STL	TF	1297685	41882	07/01/2024 08:20	08/01/2024 11:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	414,07	15	26,87	0,47	0,28	27,62	STL01C2	Campo Grande do Piauí
51343056	CRO	CH	1054722	43274	07/01/2024 08:23	07/01/2024 20:06	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2201,11	188	8,33	0,02	3,37	11,72	CRO01L2	Curralinhos
51340765	VAL	TF	1300694	40983	07/01/2024 08:24	07/01/2024 14:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	11,91	2	5,53	0,43	0	5,97	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51341189	ALG	CH	1060104	41407	07/01/2024 08:26	07/01/2024 15:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	644,66	89	6,1	1,02	0,13	7,25	ALG01N2	Alto Longá
51340845	EBV	CH	1299525	41063	07/01/2024 08:31	07/01/2024 18:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	462,24	45	8,53	0,42	1,33	10,28	EBV01C2	Elesbão Veloso
51340855	ETA	TF	1232454	41073	07/01/2024 08:35	09/01/2024 21:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	122,37	2	0,67	0,65	59,88	61,2	ETA01C4	Esperantina
51341321	PRI	CR		41539	07/01/2024 08:38	07/01/2024 15:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	6,25	0,35	0	6,6	PRI01Y1	Piripiri
51342181	PRI	CH	1254646	42399	07/01/2024 08:38	07/01/2024 14:17	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	22,58	4	5,53	0,12	0	5,65	PRI01Y2	Piripiri
51342498	BIG	TF	1361617	42716	07/01/2024 08:38	07/01/2024 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	463,25	47	2,27	0,1	7,5	9,87	BIG01N2	Inhuma
51340866	SPP	CR		41084	07/01/2024 08:38	08/01/2024 16:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,31	1	31,03	0,13	0,37	31,53	SPP01C1	Água Branca
51341005	SPP	TF	1069164	41223	07/01/2024 08:40	07/01/2024 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	53,09	22	0,03	0,7	1,68	2,42	SPP01C5	Angical do Piauí
51342511	CBT	CH	1328924	42729	07/01/2024 08:40	07/01/2024 12:35	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1461,72	374	2,93	0,47	0,52	3,92	CBT01C1	Canto do Buriti
51341038	TBC	CH	1401459	41256	07/01/2024 08:41	07/01/2024 10:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	242,39	161	0,42	0,62	0,48	1,52	TBC01K1	Altos
51341324	PRI	CH	1371311	41542	07/01/2024 08:43	07/01/2024 14:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	117,14	19	5,28	0,38	0,5	6,17	PRI01Y2	Piripiri
51341950	PRI	TF	1371255	42168	07/01/2024 08:43	07/01/2024 13:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	257,38	50	4,78	0,2	0,17	5,15	PRI01Y2	Piripiri
51340913	DML	CH	1070227	41131	07/01/2024 08:43	07/01/2024 17:19	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	352,26	41	8,3	0,03	0,27	8,6	DML01W3	Lagoa do Piauí
51341990	PRI	TF	1073789	42208	07/01/2024 08:44	07/01/2024 17:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	100,6	12	6,08	0,93	1,38	8,4	PRI01Y3	Piripiri
51342558	SPP	TF	1069703	42776	07/01/2024 08:45	07/01/2024 15:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	95,8	14	6,07	0,58	0,2	6,85	SPP01C2	Hugo Napoleão
51340887	PAD	CR		41105	07/01/2024 08:45	07/01/2024 18:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	7,43	0,62	1,22	9,27	PAD01P8	Luís Correia
51341285	EBV	TF	1393103	41503	07/01/2024 08:46	07/01/2024 16:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	96,4	13	6,47	0,95	0	7,42	EBV01C2	Elesbão Veloso
51341803	ATS	CH	1064140	42021	07/01/2024 08:48	07/01/2024 15:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	941,68	152	5	1,1	0,1	6,2	ATS01C4	Altos
51342142	SJP	TF	1339174	42360	07/01/2024 08:49	07/01/2024 11:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	4,68	2	0,1	1,58	0,67	2,35	SJP09F1	João Costa
51340979	PCA	CH	1227470	41197	07/01/2024 08:49	07/01/2024 10:02	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	21,7	18	0,73	0,48	0	1,22	PCA01C1	Batalha
51348951	PAB	CR		49167	07/01/2024 08:49	08/01/2024 18:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,4	1	32,43	0,77	0,42	33,62	PAB01C3	Parnaíba
51341418	CPM	CH	1262408	41636	07/01/2024 08:51	07/01/2024 11:28	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	248,13	95	0,92	1,33	0,37	2,62	CPM09F2	Nossa Senhora de Nazaré
51342331	PAD	TF	1199826	42549	07/01/2024 08:51	07/01/2024 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	105,93	15	6,38	0,02	0,67	7,07	PAD01P7	Luís Correia
51342007	RGE	CH	1356561	42225	07/01/2024 08:51	07/01/2024 11:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	582,32	214	1,52	0,7	0,52	2,73	RGE01N3	Itaueira
51342592	ETA	CH	1232307	42810	07/01/2024 08:53	07/01/2024 15:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	14,19	2	6,53	0,13	0,43	7,1	ETA01C2	Esperantina
51341020	NOT	TF	1292935	41238	07/01/2024 08:54	07/01/2024 17:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,77	7	6,53	1,62	0,83	8,98	NOT01C1	Oeiras
51341041	ALG	CH	1393603	41259	07/01/2024 08:58	08/01/2024 11:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1376,74	52	25,82	0,6	0,07	26,48	ALG01N1	Beneditinos
51342048	ATS	TF	1064563	42266	07/01/2024 09:01	07/01/2024 16:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	62,73	9	6,03	0,58	0,37	6,98	ATS01C2	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51339933	NZA	CH	1408430	40151	07/01/2024 09:02	07/01/2024 12:12	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	910,59	289	0,57	1,87	0,73	3,17	NZA01Z3	Demerval Lobão
51341083	PCA	CH	1247342	41301	07/01/2024 09:04	07/01/2024 16:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	107,27	15	6,48	0,68	0	7,17	PCA01C2	Batalha
51340052	PAL	CH	1405371	40270	07/01/2024 09:06	07/01/2024 12:28	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1385,73	413	2,95	0,03	0,38	3,37	PAL01C2	Paulistana
51341842	PAL	CH	1304486	42060	07/01/2024 09:08	08/01/2024 13:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	368,1	13	26,92	0,02	1,38	28,32	PAL01C1	Acauã
51341145	MTO	CR		41363	07/01/2024 09:10	07/01/2024 18:25	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	9,2	0,03	0,02	9,25	MTO01C1	São João do Arraial
51338230	MTO	CH	1256630	38448	07/01/2024 09:12	07/01/2024 09:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	72,03	109	0,38	0,07	0,22	0,67	MTO01C1	São João do Arraial
51341216	MBA	CR		41434	07/01/2024 09:15	07/01/2024 11:16	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,08	1	0,9	0,88	0,23	2,02	MBA01C4	José de Freitas
51341809	JER	CH	1322345	42027	07/01/2024 09:18	07/01/2024 13:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2315,18	504	1,2	0,93	2,47	4,6	JER01C2	Jerumenha
51341244	MTO	CR		41462	07/01/2024 09:19	07/01/2024 17:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	7,3	0,37	0,17	7,83	MTO01C3	Porto
51341291	BTV	CR		41509	07/01/2024 09:21	09/01/2024 10:47	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	2,06	1	48,52	0,7	0,22	49,43	BTV01C1	Campo Grande do Piauí
51341540	LUZ	CH	1220154	41758	07/01/2024 09:26	07/01/2024 12:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	28,89	9	1,42	1,78	0,02	3,22	LUZ01C2	Joca Marques
51341337	PAB	CR		41555	07/01/2024 09:26	07/01/2024 16:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,28	1	6,28	0,25	0,3	6,83	PAB01C3	Parnaíba
51341799	PRI	CH	1390937	42017	07/01/2024 09:29	07/01/2024 13:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	475,72	109	3,87	0,17	0,33	4,37	PRI01Y1	Piripiri
51343361	EBV	CH	1293016	43579	07/01/2024 09:31	07/01/2024 19:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	520,14	51	9,28	0,68	0,23	10,2	EBV01C1	Elesbão Veloso
51340487	SPP	CH	1068948	40705	07/01/2024 09:32	07/01/2024 12:22	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	620,2	219	1,78	0,62	0,43	2,83	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51342783	ATS	TF	1065059	43001	07/01/2024 09:32	07/01/2024 13:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	84,97	24	0,03	0,73	2,77	3,53	ATS01C2	Altos
51341375	PAD	CR		41593	07/01/2024 09:33	07/01/2024 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,26	1	4,7	0,68	0,78	6,17	PAD01P3	Parnaíba
51341396	SPP	CR		41614	07/01/2024 09:33	08/01/2024 09:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,01	1	23,18	0,12	0,98	24,28	SPP01C2	Hugo Napoleão
51341386	CPM	CR		41604	07/01/2024 09:34	07/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	7,45	0,28	0,68	8,42	CPM01C3	Campo Maior
51344696	PCA	CH	1254991	44912	07/01/2024 09:37	08/01/2024 10:21	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	395,66	16	24,23	0,38	0,12	24,73	PCA01C5	Brasileira
51341475	OER	CH	1337020	41693	07/01/2024 09:45	07/01/2024 14:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	851,25	192	3,52	0,68	0,25	4,45	OER01C2	Oeiras
51342012	PCS	TF	1314991	42230	07/01/2024 09:46	08/01/2024 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	180,12	7	6,93	1,27	17,55	25,75	PCS01C4	Picos
51341502	ATS	TF	1061008	41720	07/01/2024 09:47	07/01/2024 18:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	35,13	4	8,32	0,47	0	8,78	ATS01C1	Coivaras
51344271	JUN	TF	1297371	44489	07/01/2024 09:47	08/01/2024 00:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	196,25	13	12,78	1,3	1,02	15,1	JUN01M4	São João da Canabrava
51341509	CBT	CR		41727	07/01/2024 09:47	08/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	1	1	23,4	0,23	0,28	23,92	CBT01C1	Canto do Buriti
51341517	PAD	CR		41735	07/01/2024 09:50	07/01/2024 11:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,83	0,1	0,63	1,57	PAD01P4	Parnaíba
51341518	UNO	CH	1058986	41736	07/01/2024 09:50	07/01/2024 12:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	129,5	43	2,88	0,02	0,12	3,02	UNO01C2	União
51341626	SPP	CH	1320497	41844	07/01/2024 09:51	07/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1896,66	278	6,6	0,08	0,15	6,83	SPP01C4	Agricolândia
51342527	SPP	CH	1320071	42745	07/01/2024 09:52	07/01/2024 15:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	332,33	57	5,48	0,02	0,33	5,83	SPP01C3	Barro Duro
51341704	SPP	TF	1319790	41922	07/01/2024 09:52	07/01/2024 22:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	479,7	38	9,43	0,68	2,52	12,63	SPP01C1	Água Branca
51341548	CRO	TF	1054659	41766	07/01/2024 09:55	07/01/2024 21:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			11,18	0,2	0,27	11,65	CRO01L2	Curralinhos
51341592	MTO	CR		41810	07/01/2024 09:58	07/01/2024 14:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,2	0,35	0,1	4,65	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51341610	AAD	CH	1321172	41828	07/01/2024 09:59	07/01/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	66,11	9	7,18	0,03	0,13	7,35	AAD09F6	Antônio Almeida
51342163	EBV	CH	1292178	42381	07/01/2024 09:59	07/01/2024 12:26	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	452,02	185	2,2	0,25	0	2,45	EBV01C1	Francinópolis
51342278	CRO	TF	1070278	42496	07/01/2024 09:59	07/01/2024 15:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	789,66	148	4,37	0,63	0,35	5,35	CRO01L1	Monsenhor Gil
51341597	UNO	CR		41815	07/01/2024 10:00	07/01/2024 13:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,78	0,02	0,17	3,97	UNO01C1	União
51341613	CBT	TF	1328913	41831	07/01/2024 10:00	07/01/2024 12:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	579,06	228	0,92	0,37	1,27	2,55	CBT01C1	Canto do Buriti
51342928	ATS	TF	1437614	43146	07/01/2024 10:03	07/01/2024 15:48	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	453,24	79	4,1	0,42	1,23	5,75	ATS01C3	Altos
51341638	LUZ	CR		41856	07/01/2024 10:05	08/01/2024 16:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,29	1	29,73	0,58	0,55	30,87	LUZ01C4	Joca Marques
51341701	PAL	CR		41919	07/01/2024 10:11	08/01/2024 11:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,07	1	24,33	0,9	0,53	25,77	PAL01C1	Paulistana
51341697	NOT	CH	1292911	41915	07/01/2024 10:15	07/01/2024 17:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	15,19	2	7,42	0,03	0,15	7,6	NOT01C1	Novo Oriente do Piauí
51341946	PAD	CR		42164	07/01/2024 10:15	07/01/2024 11:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,65	0,75	0	1,4	PAD01P6	Parnaíba
51342165	EBV	TF	1289278	42383	07/01/2024 10:15	07/01/2024 15:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	1026,42	216	4	0,35	0,42	4,77	EBV01C1	Elesbão Veloso
51341806	STL	TF	1315940	42024	07/01/2024 10:16	07/01/2024 20:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	63,42	6	8,1	1,38	1,1	10,58	STL01C1	São Luis do Piauí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51341908	JAC	CH	1313322	42126	07/01/2024 10:20	07/01/2024 15:55	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	892,44	160	4,23	1,1	0,25	5,58	JAC09F5	Jaicós
51341805	PCA	TF	1390416	42023	07/01/2024 10:23	07/01/2024 11:22	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	ARVORE NA REDE	0,98	1	0,32	0,38	0,28	0,98	PCA01C1	Batalha
51343646	NOT	CH	1292418	43864	07/01/2024 10:25	08/01/2024 11:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1124,03	44	24,43	0,68	0,43	25,55	NOT01C1	Francinópolis
51341837	VAL	CH	1385449	42055	07/01/2024 10:27	07/01/2024 23:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	117,86	9	12,58	0,22	0,3	13,1	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51341838	SPP	CR		42056	07/01/2024 10:27	07/01/2024 22:24	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,5	1	10,28	0,72	0,95	11,95	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51341843	JAC	TF	1418023	42061	07/01/2024 10:29	09/01/2024 11:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	98,67	2	30,23	1,77	17,33	49,33	JAC01C2	Campo Grande do Piauí
51341847	JUN	CR		42065	07/01/2024 10:29	07/01/2024 13:31	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,13	1	2,17	0,18	0,68	3,03	JUN01M3	Picos
51341870	LUZ	CR		42088	07/01/2024 10:32	08/01/2024 18:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,33	1	30,42	0,2	1,32	31,93	LUZ01C4	Luzilândia
51341917	PCA	CR		42135	07/01/2024 10:37	07/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,85	0,1	0,23	7,18	PCA01C1	Batalha
51344433	ETA	CH	1232257	44651	07/01/2024 10:37	07/01/2024 18:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	371,08	50	7,05	0,17	0,22	7,43	ETA01C2	Esperantina
51342178	PAD	TF	1199673	42396	07/01/2024 10:40	07/01/2024 13:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	656,87	245	2,08	0,28	0,32	2,68	PAD01P6	Parnaíba
51341943	ATS	CR		42161	07/01/2024 10:44	08/01/2024 08:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,73	0,08	0,32	22,13	ATS01C3	Altos
51345016	JUN	CH	1296398	45232	07/01/2024 10:47	08/01/2024 14:11	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	602,52	22	26,03	1,28	0,08	27,4	JUN01M6	São João da Canabrava
51341999	JER	CH	1322326	42217	07/01/2024 10:50	07/01/2024 17:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	12,97	2	5,4	0,88	0,22	6,5	JER01C2	Jerumenha
51342010	PCS	CR		42228	07/01/2024 10:51	07/01/2024 13:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,09	1	0,8	0,52	0,97	2,28	PCS01C6	Picos
51342306	CPM	CH	1262560	42524	07/01/2024 10:52	07/01/2024 19:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	425,09	51	6,83	0,58	0,93	8,35	CPM09F2	Campo Maior
51342033	SPP	CR		42251	07/01/2024 10:54	07/01/2024 18:47	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,33	1	7,57	0,02	0,3	7,88	SPP01C4	Agricolândia
51342045	NZR	CH	1437287	42263	07/01/2024 10:56	08/01/2024 10:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	256,1	11	21,45	1,43	0,4	23,28	NZR01C3	Francisco Ayres
51344859	BIG	TF	1360893	45075	07/01/2024 11:02	08/01/2024 14:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	250,16	9	24,92	2,88	0	27,8	BIG01N2	Inhuma
51342971	EBV	TF	1299846	43189	07/01/2024 11:03	08/01/2024 11:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	146,9	6	21,6	1,5	1,38	24,48	EBV01C2	Elesbão Veloso
51342091	SPP	TF	1319936	42309	07/01/2024 11:04	07/01/2024 17:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	209,48	35	4,73	0,7	0,57	6	SPP01C3	Lagoinha do Piauí
51342090	SPP	CR		42308	07/01/2024 11:05	07/01/2024 18:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,27	0,58	0,53	7,38	SPP01C4	Lagoinha do Piauí
51342483	PCA	TF	1250635	42701	07/01/2024 11:06	08/01/2024 10:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	424,1	18	22,95	0	0,62	23,57	PCA01C4	São João da Fronteira
51342144	UNO	TF	1056673	42362	07/01/2024 11:06	07/01/2024 19:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	249,13	30	6,23	2,07	0,02	8,32	UNO01C3	União
51342603	MAV	CH	1054926	42821	07/01/2024 11:10	07/01/2024 15:42	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	634,24	140	3,43	0,55	0,55	4,53	MAV01C3	Miguel Alves
51342177	PAD	CR		42395	07/01/2024 11:13	08/01/2024 08:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	21,08	0,2	0,28	21,57	PAD01P4	Parnaíba
51342186	BOJ	TF	1264724	42404	07/01/2024 11:13	08/01/2024 12:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	573,01	23	23,73	0,82	0,37	24,92	BOJ01C2	Santa Luz
51342183	GBS	CH	1417669	42401	07/01/2024 11:14	07/01/2024 14:44	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	13,94	4	2,75	0,58	0,17	3,5	GBS01C1	Gilbués
51342213	ATS	CR		42431	07/01/2024 11:17	07/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,19	1	3,87	0,33	0,42	4,62	ATS01C1	Altos
51342400	CBC	CH	1075686	42618	07/01/2024 11:22	07/01/2024 19:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	964,35	116	5,8	0,42	2,1	8,32	CBC01C2	Boa Hora
51342497	RGE	CH	1356553	42715	07/01/2024 11:40	07/01/2024 12:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	108,88	235	0,03	0,17	0,27	0,47	RGE01N3	Itaueira
51344049	ALG	CH	1370422	44267	07/01/2024 11:41	08/01/2024 14:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	458,85	17	26,83	0,17	0	27	ALG01N1	Beneditinos
51342804	AME	CH	1055793	43022	07/01/2024 11:51	07/01/2024 17:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	360,47	63	5,23	0,28	0,22	5,73	AME01N2	Amarante
51344051	BIG	CH	1361422	44269	07/01/2024 11:54	07/01/2024 20:55	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	882,79	98	7,83	1	0,18	9,02	BIG01N2	Inhuma
51342437	ATS	CR		42655	07/01/2024 12:00	08/01/2024 07:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	17,97	1	0,23	19,2	ATS01C4	Altos
51345429	CPM	CR		45645	07/01/2024 12:01	08/01/2024 07:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,92	0,05	0,22	19,18	CPM01C2	Campo Maior
51343410	SPP	CH	1320743	43628	07/01/2024 12:11	07/01/2024 16:49	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	250,19	54	3,58	0,68	0,37	4,63	SPP01C4	Miguel Leão
51343493	ATS	TF	1050277	43711	07/01/2024 12:23	07/01/2024 17:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	110,53	24	3,42	1,08	0,12	4,62	ATS01C2	Altos
51342627	EBV	CR		42845	07/01/2024 12:33	07/01/2024 17:21	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,2	1	2,85	1,73	0,22	4,8	EBV01C1	Francinópolis
51343584	FAO	CH	1371002	43802	07/01/2024 12:34	07/01/2024 16:28	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	842,28	216	2,75	0,45	0,7	3,9	FAO01C4	Jerumenha
51342668	VAL	TF	1300985	42886	07/01/2024 12:38	07/01/2024 23:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	95,5	9	8,32	2	0,3	10,62	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51343260	SPP	CH	1068948	43478	07/01/2024 12:54	07/01/2024 17:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1442,45	306	3,12	1,33	0,27	4,72	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51342775	CBT	TF	1329674	42993	07/01/2024 13:02	08/01/2024 03:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	86,75	6	2,9	1,9	9,67	14,47	CBT01C2	Canto do Buriti
51343365	BGR	TF	1315661	43583	07/01/2024 13:05	07/01/2024 16:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	842,3	281	1,98	0,58	0,43	3	BGR01C2	Baixa Grande do Ribeiro

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51342811	BRL	CR		43029	07/01/2024 13:11	07/01/2024 19:16	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,25	1	5,98	0,02	0,08	6,08	BRL09F4	Uruçuí
51342808	NZA	CR		43026	07/01/2024 13:12	07/01/2024 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,7	0,4	0,42	2,52	NZA01Z4	Nazária
51343918	MAV	CH	1054935	44136	07/01/2024 13:19	08/01/2024 10:50	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO			0,03	0,82	20,67	21,52	MAV01C3	Miguel Alves
51343563	SPP	TF	1319705	43781	07/01/2024 13:24	07/01/2024 21:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	47,54	6	6,7	0,55	0,68	7,93	SPP01C1	Água Branca
51342933	LUZ	CR		43151	07/01/2024 13:36	07/01/2024 15:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,77	0,13	0,77	1,67	LUZ01C3	Joaquim Pires
51342932	SPP	CR		43150	07/01/2024 13:39	08/01/2024 11:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,05	0,4	0,45	21,9	SPP01C1	Água Branca
51342970	BBM	TF	1259922	43188	07/01/2024 13:42	09/01/2024 20:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	1574,56	29	30,53	0	23,77	54,3	BBM01C1	Campo Maior
51342993	LUZ	CR		43211	07/01/2024 13:50	07/01/2024 18:10	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,18	1	3,82	0,28	0,23	4,33	LUZ01C3	Joaquim Pires
51343123	GBS	CH	1270313	43341	07/01/2024 13:55	07/01/2024 15:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	242,43	140	0,17	0,8	0,77	1,73	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51343048	PAD	CR		43266	07/01/2024 13:57	08/01/2024 08:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,9	0,27	0,4	18,57	PAD01P4	Parnaíba
51344046	JUN	CH	1298812	44264	07/01/2024 13:59	08/01/2024 18:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	630,16	22	23,28	5,35	0,02	28,65	JUN09F3	Alagoinha do Piauí
51345776	SPP	TF	1068632	45992	07/01/2024 14:06	08/01/2024 03:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	324,87	24	11,87	1,47	0,22	13,55	SPP01C5	Angical do Piauí
51343773	AME	TF	1055566	43991	07/01/2024 14:10	07/01/2024 19:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	207,83	40	4,55	0,4	0,25	5,2	AME01N2	Amarante
51343491	JUN	TF	1298561	43709	07/01/2024 14:22	07/01/2024 18:18	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	DEFEITO EM ISOLADOR	23,54	6	0,08	0,77	3,08	3,93	JUN09F3	Monsenhor Hipólito
51343513	NOT	TF	1291941	43731	07/01/2024 14:33	07/01/2024 20:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	147,66	23	4,15	1,55	0,73	6,43	NOT01C2	Aroazes
51343948	DML	TF	1366299	44166	07/01/2024 14:34	07/01/2024 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	20,9	6	2,75	0,42	0,32	3,48	DML01W1	Demerval Lobão
51343234	STL	CR		43452	07/01/2024 14:37	08/01/2024 14:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	23,12	0,33	0,08	23,53	STL01C2	Francisco Santos
51343236	RGE	CR		43454	07/01/2024 14:40	08/01/2024 09:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,77	1	17,22	0,92	0,3	18,43	RGE01N3	Itaueira
51343571	GBS	CH	1433720	43789	07/01/2024 14:51	08/01/2024 18:33	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	1709,74	124	27,1	0,22	0,38	27,7	GBS01C1	Barreiras do Piauí
51343579	URD	TF	1321253	43797	07/01/2024 14:51	08/01/2024 17:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	644,97	24	23,07	1,05	2,77	26,88	URD09W1	Uruçuí
51343293	RBG	CH	1322911	43511	07/01/2024 14:51	07/01/2024 20:18	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1908,76	351	3,63	0,32	1,5	5,45	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51343383	PDS	CH	1239829	43601	07/01/2024 15:02	07/01/2024 15:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	96,43	208	0,13	0,17	0,17	0,47	PDS01C4	Juazeiro do Piauí
51345015	RBG	TF	1322939	45231	07/01/2024 15:03	07/01/2024 20:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1850,64	345	5,25	0,07	0,05	5,37	RBG01C1	Ribeiro Gonçalves
51344944	JER	CH	1415992	45160	07/01/2024 15:10	07/01/2024 20:27	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	916,93	174	4,95	0,18	0,15	5,28	JER01C2	Jerumenha
51343718	PRI	CH	1406127	43936	07/01/2024 15:16	07/01/2024 17:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	72,13	39	1,02	0,83	0	1,85	PRI01Y1	Brasileira
51343016	RGN	TF	1069668	43234	07/01/2024 15:16	07/01/2024 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	141,82	145	0,6	0,17	0,22	0,98	RGN01C1	Jardim do Mulato
51344939	JER	CH	1322363	45155	07/01/2024 15:17	08/01/2024 14:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	591,14	26	18,2	4,55	0	22,75	JER01C2	Jerumenha
51343418	MAD	TF	1297954	43636	07/01/2024 15:18	08/01/2024 17:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	51,67	2	0,83	6	19	25,83	MAD01C6	Pio IX
51343635	DML	TF	1070066	43853	07/01/2024 15:18	08/01/2024 17:28	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	183,1	7	25,13	0,5	0,53	26,17	DML01W1	Demerval Lobão
51343450	OER	CR		43668	07/01/2024 15:21	07/01/2024 20:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	2,53	2	0,73	5,27	OER01C1	Oeiras
51343442	JUN	CR		43660	07/01/2024 15:21	08/01/2024 17:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,08	1	25,47	0,08	0,28	25,83	JUN09F3	Pio IX
51343444	AME	CR		43662	07/01/2024 15:22	07/01/2024 21:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,24	1	4,27	0,75	0,8	5,82	AME01N2	Amarante
51343516	CRO	TF	1054780	43734	07/01/2024 15:23	08/01/2024 11:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	868,02	44	17,72	2,02	0	19,73	CRO01L2	Curralinhos
51343696	PRI	TF	1402431	43914	07/01/2024 15:23	07/01/2024 18:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	175,46	52	3,17	0,02	0,2	3,38	PRI01Y3	Brasileira
51343512	CBT	TF	1329167	43730	07/01/2024 15:24	07/01/2024 16:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	4,77	4	0,1	0,5	0,6	1,2	CBT01C3	Brejo do Piauí
51345028	SJP	CH	1353684	45244	07/01/2024 15:30	07/01/2024 21:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	14000,08	2343	4,93	0,62	0,43	5,98	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51343494	PCA	CR		43712	07/01/2024 15:30	07/01/2024 20:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,42	0,57	0,22	5,2	PCA01C3	Piracuruca
51343649	ATS	TF	1064363	43867	07/01/2024 15:33	07/01/2024 17:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	16,1	9	1,13	0,63	0,03	1,8	ATS01C2	Altos
51343545	SPP	CR		43763	07/01/2024 15:36	07/01/2024 22:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	6,62	0,1	0,67	7,38	SPP01C1	Água Branca
51343550	PAL	CH	1405102	43768	07/01/2024 15:36	08/01/2024 10:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	2475,54	131	18,15	0,25	0,5	18,9	PAL01C2	Paulistana
51343618	MBA	TF	1056910	43836	07/01/2024 15:39	07/01/2024 18:02	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	45,26	19	1,12	0,87	0,4	2,38	MBA01C1	União
51343556	MTO	CR		43774	07/01/2024 15:39	08/01/2024 16:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,04	1	24,75	0,03	0,22	25	MTO01C1	São João do Arraial
51343577	MTO	CR		43795	07/01/2024 15:43	07/01/2024 17:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,43	0,22	0,37	2,02	MTO01C3	Porto

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51343614	URI	CH	1320876	43832	07/01/2024 15:46	07/01/2024 21:39	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	311,17	53	5,42	0,23	0,23	5,88	URI01C1	Uruçuí
51343616	ETA	CH	1232815	43834	07/01/2024 15:48	08/01/2024 11:00	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	95,97	5	18,18	0,45	0,57	19,2	ETA01C2	Esperantina
51343600	ALG	CH	1427728	43818	07/01/2024 15:50	08/01/2024 15:53	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	4698,58	2118	3,45	0,7	19,9	24,05	ALG01N2	Alto Longá
51343647	NZA	CR		43865	07/01/2024 15:52	08/01/2024 11:18	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	19,23	0,02	0,18	19,43	NZA01Z2	Nazária
51344189	PCA	TF	1250223	44407	07/01/2024 15:57	07/01/2024 19:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	1755,03	444	3,35	0,23	0,38	3,97	PCA01C4	Piracuruca
51344618	PCA	CH	1246903	44836	07/01/2024 15:59	07/01/2024 22:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	5118,98	790	4,9	1,42	0,17	6,48	PCA01C2	Batalha
51343866	PAD	CR		44084	07/01/2024 16:00	07/01/2024 17:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1	0,98	0	1,98	PAD01P6	Parnaíba
51344288	VAL	CH	1291729	44506	07/01/2024 16:01	07/01/2024 21:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1238	241	4,97	0,1	0,08	5,15	VAL01C1	Aroazes
51343865	PAD	TF	1199728	44083	07/01/2024 16:08	07/01/2024 20:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	1760,64	413	1,88	0,58	1,8	4,27	PAD01P2	Luís Correia
51344009	EBV	CH	1293115	44227	07/01/2024 16:09	08/01/2024 02:51	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1679,81	157	9,33	0,77	0,6	10,7	EBV01C1	Elesbão Veloso
51343738	BRL	CR		43956	07/01/2024 16:09	08/01/2024 09:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	17,12	0,02	0,18	17,32	BRL09F4	Uruçuí
51351460	JAC	CH	1367536	51676	07/01/2024 16:10	07/01/2024 19:46	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1020,51	284	0,02	0,02	3,57	3,6	JAC01C1	Massapê do Piauí
51345192	NZA	TF	1054234	45408	07/01/2024 16:12	08/01/2024 07:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	499,49	32	14,08	0,72	0,82	15,62	NZA01Z2	Nazária
51343762	SPP	CR		43980	07/01/2024 16:13	07/01/2024 22:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	5,12	0,17	0,72	6	SPP01C1	Água Branca
51343944	BTV	TF	1288764	44162	07/01/2024 16:14	08/01/2024 16:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	73,2	3	16,43	1,72	6,27	24,42	BTV01C1	Francisco Santos
51343764	UNO	CR		43982	07/01/2024 16:15	07/01/2024 22:53	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,28	1	6,38	0,05	0,2	6,63	UNO01C3	União
51344448	PAD	CR		44666	07/01/2024 16:16	07/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,72	0,02	0,07	1,8	PAD01P6	Parnaíba
51343819	PCA	AL	1250541	44037	07/01/2024 16:16	07/01/2024 18:53	DISJUNTOR	CONDUTOR PARTIDO	6181,61	11625	0,17	0,35	2,1	2,62	PCA01C3	Piracuruca
51343808	SPP	CR		44026	07/01/2024 16:19	09/01/2024 15:42	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,97	1	46,52	0,37	0,5	47,38	SPP01C3	Barro Duro
51343913	PRI	CH	1412683	44131	07/01/2024 16:21	07/01/2024 20:22	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	240,32	60	3,35	0,43	0,23	4,02	PRI01Y3	Piripiri
51343641	JAC	CR		43859	07/01/2024 16:24	08/01/2024 16:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,52	0,07	0	24,58	JAC09F5	Jaicós
51343832	SPP	CR		44050	07/01/2024 16:24	08/01/2024 10:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,74	1	17	0,42	0,38	17,8	SPP01C2	Jardim do Mulato
51343861	RGE	CR		44079	07/01/2024 16:27	08/01/2024 10:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,74	1	16,95	0,43	0,48	17,87	RGE01N3	Itaueira
51344866	PCA	CH	1250214	45082	07/01/2024 16:27	07/01/2024 20:56	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2399,79	536	2,78	0,22	1,48	4,48	PCA01C4	Piracuruca
51344449	PAD	CR		44667	07/01/2024 16:28	07/01/2024 18:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,6	0,02	0,15	1,77	PAD01P6	Parnaíba
51346223	CPM	CR		46439	07/01/2024 16:34	08/01/2024 14:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,98	0,12	0,07	22,17	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51343940	PAD	CR		44158	07/01/2024 16:36	08/01/2024 09:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,71	1	16	0,67	0,45	17,12	PAD01P4	Parnaíba
51344514	LUZ	TF	1223495	44732	07/01/2024 16:41	07/01/2024 18:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	28,95	22	0,98	0,17	0,17	1,32	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51343975	PRI	CH	1073609	44193	07/01/2024 16:42	08/01/2024 11:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	773,03	41	18,37	0,02	0,48	18,87	PRI01Y3	Brasileira
51343995	ETA	CH	1232134	44213	07/01/2024 16:47	08/01/2024 12:58	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE			19,07	0,05	1,07	20,18	ETA01C1	Esperantina
51344135	SPP	TF	1069102	44353	07/01/2024 16:48	07/01/2024 22:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	235,36	42	2,9	2,7	0,02	5,62	SPP01C2	Jardim do Mulato
51344001	PRI	CR		44219	07/01/2024 16:51	07/01/2024 19:15	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	2,08	0,05	0,27	2,4	PRI01Y3	Brasileira
51344076	PCA	CH	1428911	44294	07/01/2024 16:52	08/01/2024 08:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	327,78	21	15,07	0,53	0,02	15,62	PCA01C4	Piracuruca
51344964	VAL	CH	1291590	45180	07/01/2024 16:53	07/01/2024 21:36	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4949,69	1053	3,3	1,02	0,4	4,72	VAL01C1	Aroazes
51344815	PRI	TF	1389686	45031	07/01/2024 16:54	07/01/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	72,58	46	0,08	0,8	0,7	1,58	PRI01Y1	Piripiri
51344353	ALG	CH	1389548	44571	07/01/2024 16:55	07/01/2024 22:49	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2902,26	493	3,03	2,87	0	5,9	ALG01N2	Alto Longá
51344120	PCA	CR		44338	07/01/2024 16:57	08/01/2024 09:23	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,68	1	15,28	0,82	0,33	16,43	PCA01C5	Brasileira
51344275	PCS	CH	1380860	44493	07/01/2024 16:57	08/01/2024 01:03	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	105,2	13	7,05	1,02	0,03	8,1	PCS01C2	Picos
51344082	ATS	CH	1060563	44300	07/01/2024 16:57	08/01/2024 12:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	117,94	6	19,35	0,03	0,28	19,67	ATS01C3	Alto Longá
51344105	UNO	CR		44323	07/01/2024 17:02	08/01/2024 15:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,94	1	21,52	0,7	0,47	22,68	UNO01C1	União
51344188	PAB	TF	1200404	44406	07/01/2024 17:02	07/01/2024 21:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	1119,59	238	1,73	0,37	2,62	4,72	PAB01C3	Parnaíba
51344109	EBV	CR		44327	07/01/2024 17:03	08/01/2024 14:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,88	1	20,72	0,08	0,43	21,23	EBV01C1	Francinópolis
51344389	ATS	TF	1064235	44607	07/01/2024 17:04	07/01/2024 19:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	662,16	334	1,5	0,13	0,35	1,98	ATS01C4	Altos
51344450	PAD	CR		44668	07/01/2024 17:04	07/01/2024 18:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	1,17	0,22	0,32	1,7	PAD01P6	Parnaíba
51345162	PAL	CH	1303454	45378	07/01/2024 17:06	08/01/2024 08:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1207,16	80	14,22	0,88	0	15,1	PAL01C1	Acauã

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51344151	PAD	CR		44369	07/01/2024 17:07	08/01/2024 14:56	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,91	1	20,73	0,72	0,37	21,82	PAD01P5	Parnaíba
51345075	PCA	CH	1228415	45291	07/01/2024 17:08	08/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	4677,75	245	22,55	0,2	1,95	24,7	PCA01C1	Batalha
51343120	ALG	CH	1060886	43338	07/01/2024 17:15	07/01/2024 22:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	544,86	111	2,75	0,5	1,67	4,92	ALG01N1	Lagoa do Piauí
51345221	CRT	CH	1270019	45437	07/01/2024 17:19	07/01/2024 22:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2580,57	550	2,88	1,3	0,52	4,7	CRT09S1	Sebastião Barros
51345218	PAD	TF	1199867	45434	07/01/2024 17:21	08/01/2024 00:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	868,4	119	0,08	5,45	1,77	7,3	PAD01P7	Luís Correia
51344709	PRI	TF	1254577	44925	07/01/2024 17:23	07/01/2024 21:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	186,23	41	3,25	0,78	0,52	4,55	PRI01Y2	Brasileira
51344308	PAD	CR		44526	07/01/2024 17:27	08/01/2024 15:22	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,91	1	21,48	0,27	0,17	21,92	PAD01P5	Parnaíba
51344297	CBT	CR		44515	07/01/2024 17:27	08/01/2024 14:38	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,88	1	20,35	0,1	0,73	21,18	CBT01C1	Canto do Buriti
51344309	PRI	CH	1411902	44527	07/01/2024 17:28	07/01/2024 20:38	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	44,29	14	2,97	0,02	0,18	3,17	PRI01Y3	Brasileira
51344919	ATS	TF	1060262	45135	07/01/2024 17:28	07/01/2024 21:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	62,08	16	1,57	1,98	0,33	3,88	ATS01C1	Altos
51344819	ATS	CH	1064940	45035	07/01/2024 17:29	08/01/2024 08:26	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	3122,11	209	13,72	1,23	0	14,95	ATS01C2	Altos
51344343	ATS	TF	1064718	44561	07/01/2024 17:32	09/01/2024 18:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	48,51	1	45,93	2,17	0,42	48,52	ATS01C3	Coivaras
51344347	CPM	CR		44565	07/01/2024 17:33	08/01/2024 15:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,89	1	21,18	0,22	0,07	21,47	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51344338	PAD	CR		44556	07/01/2024 17:34	08/01/2024 10:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,18	0,42	0,3	16,9	PAD01P1	Parnaíba
51344404	ATS	CH	1060173	44622	07/01/2024 17:34	08/01/2024 13:29	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1731,83	87	16,17	2,57	1,18	19,92	ATS01C3	Alto Longá
51344412	PCA	TF	1254828	44630	07/01/2024 17:37	07/01/2024 19:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	102,35	50	0,45	1,6	0	2,05	PCA01C1	Batalha
51344408	MAV	CH	1054935	44626	07/01/2024 17:40	08/01/2024 16:39	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO			0,02	1,25	21,72	22,98	MAV01C3	Miguel Alves
51344572	ETA	CR		44790	07/01/2024 17:40	07/01/2024 18:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,5	0,47	0	0,97	ETA01C3	Esperantina
51344436	PAD	CR		44654	07/01/2024 17:41	08/01/2024 19:03	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	1,06	1	23,98	0,55	0,83	25,37	PAD01P6	Parnaíba
51344429	LUZ	CR		44647	07/01/2024 17:41	08/01/2024 13:21	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,82	1	18,48	0,32	0,87	19,67	LUZ01C3	Murici dos Portelas
51344475	CPM	TF	1261132	44693	07/01/2024 17:42	07/01/2024 23:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	53,5	9	5,52	0,25	0,18	5,95	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51344446	PAL	CH	1304779	44664	07/01/2024 17:42	08/01/2024 14:30	CHAVE FUSÍVEL	REDE TRANÇADA	187,13	9	16,3	4,48	0,02	20,8	PAL01C1	Acauã
51344534	PAD	CR		44752	07/01/2024 17:52	08/01/2024 09:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,66	1	14,62	0,52	0,6	15,73	PAD01P2	Parnaíba
51346508	PCA	CH	1247158	46724	07/01/2024 17:53	07/01/2024 20:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	320,98	115	0,1	2,02	0,68	2,8	PCA01C2	Piracuruca
51345020	STL	TF	1297689	45236	07/01/2024 17:53	08/01/2024 13:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	97,68	5	18,18	0,95	0,4	19,53	STL01C2	Campo Grande do Piauí
51344640	JAC	AL	1314135	44858	07/01/2024 17:54	07/01/2024 22:38	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9,47	2	1,62	2,2	0,92	4,73	JAC09F2	Jaicós
51344515	CPM	CR		44733	07/01/2024 17:54	08/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,91	1	21,12	0,78	0,05	21,95	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51344567	PAD	CR		44785	07/01/2024 17:57	08/01/2024 10:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	15,65	0,25	0,8	16,7	PAD01P4	Parnaíba
51345434	CPM	CH	1262413	45650	07/01/2024 17:57	08/01/2024 12:30	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1205,14	65	15,1	3,45	0	18,55	CPM09F2	Nossa Senhora de Nazaré
51345606	URD	CH	1321962	45822	07/01/2024 17:59	08/01/2024 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	137,44	9	14,42	0,58	0,28	15,28	URD09W3	Uruçuí
51344767	RGE	TF	1356124	44983	07/01/2024 18:02	08/01/2024 11:52	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	374,38	21	1,57	0,73	15,53	17,83	RGE01N3	Itaueira
51344628	CPM	CR		44846	07/01/2024 18:04	08/01/2024 14:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	20,37	0,03	0,07	20,47	CPM01C4	Nossa Senhora de Nazaré
51344639	CBC	AL	1075529	44857	07/01/2024 18:07	08/01/2024 14:05	DISJUNTOR	ARVORE NA REDE	14841,95	1970	0,03	1,05	18,88	19,97	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51345648	CPM	TF	1262391	45864	07/01/2024 18:14	08/01/2024 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	541,34	31	15,88	1,35	0,23	17,47	CPM09F2	Nossa Senhora de Nazaré
51345511	PAL	CR		45727	07/01/2024 18:14	07/01/2024 22:05	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	1,92	0,93	1	3,85	PAL01C1	Paulistana
51344803	ETA	CH	1227703	45019	07/01/2024 18:15	07/01/2024 21:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	690,94	212	2,25	0,5	0,52	3,27	ETA01C3	Esperantina
51345121	NOT	TF	1291963	45337	07/01/2024 18:17	09/01/2024 11:08	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	245,01	6	40,5	0,07	0,28	40,85	NOT01C2	Aroazes
51346036	JAC	CH	1313641	46252	07/01/2024 18:18	07/01/2024 22:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	3204,74	713	4,03	0,12	0,35	4,5	JAC09F5	Jaicós
51345046	FAO	CH	1324756	45262	07/01/2024 18:19	07/01/2024 20:07	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	35,8	20	0,93	0,8	0,07	1,8	FAO01C4	Floriano
51344768	PAD	CR		44984	07/01/2024 18:25	08/01/2024 14:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,85	0,05	0,4	20,3	PAD01P2	Parnaíba
51344812	CRO	CR		45028	07/01/2024 18:29	08/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,97	1	22,52	0,58	0,17	23,27	CRO01L1	Monsenhor Gil
51344882	MTO	CH	1256619	45098	07/01/2024 18:32	08/01/2024 16:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2273,54	105	20,62	0,63	0,42	21,67	MTO01C3	Porto
51344963	PCA	TF	1227632	45179	07/01/2024 18:35	08/01/2024 13:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	209,57	11	16,65	0,85	1,55	19,05	PCA01C1	Batalha
51344918	JAC	CH	1313364	45134	07/01/2024 18:36	07/01/2024 22:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	185,89	50	3,48	0,07	0,18	3,73	JAC09F5	Jaicós

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51344915	PRI	CR		45131	07/01/2024 18:37	09/01/2024 18:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,99	1	29,92	0,18	17,68	47,78	PRI01Y3	Piripiri
51344911	EBV	TF	1299606	45127	07/01/2024 18:38	08/01/2024 11:14	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	33,17	2	15,37	0,35	0,88	16,6	EBV01C2	Elesbão Veloso
51345794	SJP	CH	1353291	46010	07/01/2024 18:45	08/01/2024 18:03	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	629,04	27	21,73	0,52	1,05	23,3	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51345013	ETA	TF	1228157	45229	07/01/2024 18:46	07/01/2024 21:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	102,54	36	0,4	2,45	0	2,85	ETA01C3	Esperantina
51345067	JUN	AL	1289954	45283	07/01/2024 18:47	07/01/2024 22:57	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	115,69	71	0,55	0	3,62	4,17	JUN01M1	Picos
51345005	SPP	CR		45221	07/01/2024 18:50	08/01/2024 11:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,7	1	16,35	0,23	0,33	16,92	SPP01C3	Barro Duro
51345042	JAC	CR		45258	07/01/2024 18:52	08/01/2024 12:12	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,72	1	17,3	0,02	0,02	17,33	JAC09F5	Jaicós
51345065	PCA	CR		45281	07/01/2024 18:55	08/01/2024 09:08	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,59	1	13,17	0,53	0,52	14,22	PCA01C5	Piracuruca
51345089	MAV	CR		45305	07/01/2024 18:59	08/01/2024 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,61	1	13,82	0,15	0,68	14,65	MAV01C1	Miguel Alves
51345138	ETA	TF	1227711	45354	07/01/2024 19:03	07/01/2024 22:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			3,63	0,15	0	3,78	ETA01C3	Esperantina
51345209	OER	CR		45425	07/01/2024 19:11	07/01/2024 21:36	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,43	0,25	0,73	2,42	OER01C1	Oeiras
51345222	SPP	CR		45438	07/01/2024 19:17	08/01/2024 10:27	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,63	1	14,92	0,02	0,23	15,17	SPP01C2	Jardim do Mulato
51345219	PCS	CH	1294526	45435	07/01/2024 19:17	07/01/2024 23:10	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	8651,82	3240	37,48	- 36,5	2,9	3,88	PCS01C3	Picos
51345430	JFR	CH	1063959	45646	07/01/2024 19:23	07/01/2024 21:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1755,89	977	1,18	0,42	0,2	1,8	JFR01C2	José de Freitas
51345428	ATS	TF	1064235	45644	07/01/2024 19:26	07/01/2024 21:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	777,01	334	1,92	0,08	0,33	2,33	ATS01C4	Altos
51345390	JFR	TF	1063766	45606	07/01/2024 19:27	07/01/2024 22:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	496,18	183	2,15	0,33	0,23	2,72	JFR01C3	José de Freitas
51345327	NVL	TF	1072422	45543	07/01/2024 19:29	08/01/2024 09:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	57,12	4	12,83	1,27	0,18	14,28	NVL01C2	União
51345402	JFR	TF	1063789	45618	07/01/2024 19:35	07/01/2024 23:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	325,5	75	2,58	0,47	1,3	4,35	JFR01C1	José de Freitas
51345364	FAO	CR		45580	07/01/2024 19:38	07/01/2024 21:58	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,1	1	1,68	0,27	0,38	2,33	FAO01C4	Floriano
51345542	JFR	TF	1063422	45758	07/01/2024 19:46	08/01/2024 02:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	383,12	55	5,45	0,55	0,97	6,97	JFR01C4	José de Freitas
51345484	JFR	CR		45700	07/01/2024 19:56	08/01/2024 00:58	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	4,55	0,22	0,27	5,03	JFR01C1	José de Freitas
51345537	PCS	CH	1296464	45753	07/01/2024 19:58	07/01/2024 21:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	441,56	228	1,17	0,13	0,65	1,95	PCS01C2	Picos
51345506	UNO	CH	1146934	45722	07/01/2024 20:00	08/01/2024 00:38	RELIGADOR	ARVORE NA REDE	2257,67	1092	1,18	0,5	2,95	4,63	UNO01C3	União
51347812	JFR	CH	1063048	48028	07/01/2024 20:01	08/01/2024 10:57	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO			13,02	1,08	0,83	14,93	JFR01C4	José de Freitas
51345631	JUN	TF	1298524	45847	07/01/2024 20:06	08/01/2024 10:19	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	142,18	10	12,93	1,08	0,2	14,22	JUN09F3	Pio IX
51347289	PCS	CH	1314848	47505	07/01/2024 20:08	08/01/2024 06:46	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	9923,49	934	0,02	0,35	10,27	10,63	PCS01C4	Picos
51345603	MAD	TF	1359333	45819	07/01/2024 20:11	08/01/2024 16:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	60,17	3	18,85	1,08	0,13	20,07	MAD01C2	Padre Marcos
51345586	MAV	TF	1056620	45802	07/01/2024 20:15	08/01/2024 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	57,19	4	13,63	0,43	0,23	14,3	MAV01C3	Miguel Alves
51345857	MTO	CH	1256914	46073	07/01/2024 20:40	07/01/2024 22:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	454,28	340	0,1	0,73	0,5	1,33	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51345739	MBA	CR		45955	07/01/2024 20:40	08/01/2024 01:40	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,21	1	4,73	0,02	0,25	5	MBA01C4	José de Freitas
51345753	URD	TF	1370637	45969	07/01/2024 20:43	08/01/2024 13:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	154,19	9	12,07	5,07	0	17,13	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51345755	PAD	CR		45971	07/01/2024 20:43	08/01/2024 12:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	14,32	0,22	0,77	15,3	PAD01P5	Parnaíba
51345906	SPP	TF	1319837	46122	07/01/2024 20:51	08/01/2024 00:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,47	12	2,95	0,45	0,73	4,13	SPP01C1	Água Branca
51346012	PCS	TF	1315332	46228	07/01/2024 20:56	08/01/2024 05:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	119,7	14	6,97	1,53	0,05	8,55	PCS01C4	Picos
51345875	PCA	AL	1250541	46091	07/01/2024 21:12	07/01/2024 22:00	DISJUNTOR	DEFEITO EM ISOLADOR	805,49	7122	0,53	0,27	0	0,8	PCA01C3	Piracuruca
51346123	JFR	TF	1379404	46339	07/01/2024 21:20	08/01/2024 00:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	406,97	117	2,6	0,25	0,63	3,48	JFR01C2	José de Freitas
51351032	JUN	TF	1290309	51248	07/01/2024 21:22	09/01/2024 10:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	413,42	11	36,03	1,07	0,5	37,6	JUN01M1	Vera Mendes
51345997	PRI	CH	1255064	46213	07/01/2024 21:31	07/01/2024 23:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1041,75	540	0,38	1,55	0	1,93	PRI01Y2	Piripiri
51346170	PRI	CR		46386	07/01/2024 21:38	07/01/2024 23:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,08	0,78	0,5	1,37	PRI01Y1	Capitão de Campos
51346075	PAD	CR		46291	07/01/2024 22:00	08/01/2024 09:26	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,48	1	9,9	1,15	0,38	11,43	PAD01P5	Parnaíba
51346211	JFR	TF	1063332	46427	07/01/2024 22:04	08/01/2024 00:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	25,23	12	0,08	1	1,02	2,1	JFR01C3	José de Freitas
51346168	ATS	CR		46384	07/01/2024 22:18	08/01/2024 08:37	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,43	1	9,92	0,17	0,23	10,32	ATS01C2	Altos
51346189	ATS	CR		46405	07/01/2024 22:21	08/01/2024 08:57	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,44	1	10,27	0,08	0,25	10,6	ATS01C4	Altos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51346250	PAB	CH	1199249	46466	07/01/2024 22:23	08/01/2024 09:45	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1386,16	122	5,5	0,57	5,3	11,37	PAB01C3	Parnaíba
51348056	PRI	TF	1072733	48272	07/01/2024 22:27	08/01/2024 08:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	549,08	56	8,8	0,95	0,07	9,82	PRI01Y1	Capitão de Campos
51348182	CPM	TF	1262386	48398	07/01/2024 22:36	08/01/2024 17:49	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	192,07	10	17,62	0,78	0,82	19,22	CPM09F2	Cabeceiras do Piauí
51348922	FAO	CH	1325243	49138	07/01/2024 22:45	08/01/2024 10:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	631,47	53	10,28	1,63	0	11,92	FAO01C4	Floriano
51346297	PCS	CR		46513	07/01/2024 22:47	08/01/2024 10:25	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,48	1	10,98	0,22	0,43	11,63	PCS01C2	Picos
51346595	PAD	CR		46811	07/01/2024 23:56	08/01/2024 19:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,81	1	18,5	0,25	0,7	19,45	PAD01P3	Parnaíba
51346758	PAD	CR		46974	08/01/2024 00:37	08/01/2024 09:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,39	1	8,55	0,45	0,3	9,3	PAD01P2	Parnaíba
51346763	BIG	TF	1361707	46979	08/01/2024 00:44	08/01/2024 02:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1539,81	700	0,02	0,57	1,62	2,2	BIG01N2	Inhuma
51348097	PCS	TF	1297377	48313	08/01/2024 00:44	08/01/2024 11:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	279,65	25	8,42	0,37	2,42	11,2	PCS01C2	Picos
51346801	SPP	CR		47017	08/01/2024 00:54	08/01/2024 01:41	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,03	1	0,53	0,03	0,22	0,78	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51347233	OER	CH	1376439	47449	08/01/2024 01:36	08/01/2024 09:09	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1254,96	166	6,4	0,62	0,53	7,55	OER01C3	Oeiras
51347559	OER	CH	1335798	47775	08/01/2024 03:39	08/01/2024 09:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2078,33	355	5,27	0,5	0,08	5,85	OER01C3	Oeiras
51348402	CPM	CH	1262560	48618	08/01/2024 04:16	08/01/2024 10:28	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	316	51	3,93	1,13	1,13	6,2	CPM09F2	Campo Maior
51348296	JFR	TF	1063997	48512	08/01/2024 04:18	08/01/2024 18:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			8	1,7	4,73	14,43	JFR01C1	José de Freitas
51347987	OER	CH	1336055	48203	08/01/2024 05:05	08/01/2024 09:40	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			3,67	0,23	0,68	4,58	OER01C3	Oeiras
51347509	JUN	AL	1395711	47725	08/01/2024 05:18	08/01/2024 07:44	DISJUNTOR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	30114,91	12371	0,2	0,03	2,2	2,43	JUN09F3	Picos
51347966	OER	CH	1336012	48182	08/01/2024 05:25	08/01/2024 09:58	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1627,31	358	4,08	0,3	0,17	4,55	OER01C1	Oeiras
51349156	AME	CH	1055735	49372	08/01/2024 05:25	08/01/2024 10:53	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	70,86	13	4,97	0,25	0,25	5,47	AME01N2	Amarante
51348411	PRI	CH	1417317	48627	08/01/2024 05:28	08/01/2024 11:24	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1986,64	335	5,63	0,13	0,17	5,93	PRI01Y3	Piripiri
51351119	OER	CH	1335772	51335	08/01/2024 05:29	08/01/2024 13:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	304,24	39	7,35	0,17	0,3	7,82	OER01C3	Oeiras
51348241	OER	CH	1336983	48457	08/01/2024 05:33	08/01/2024 10:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1227,16	259	4,15	0,32	0,28	4,75	OER01C2	Oeiras
51347620	MAV	CR		47836	08/01/2024 05:54	08/01/2024 10:57	CONSUMIDOR	POSTE AVARIADO / ADERNADO	0,21	1	4,8	0,08	0,17	5,05	MAV01C3	Miguel Alves
51351556	ALG	CR		51772	08/01/2024 05:55	09/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	1,41	1	32,5	0,9	0,53	33,93	ALG01N2	Alto Longá
51349304	JUN	CH	1289663	49520	08/01/2024 05:57	08/01/2024 20:25	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	5711,63	592	0,63	1	12,83	14,47	JUN01M1	Vera Mendes
51349791	OER	CH	1337462	50007	08/01/2024 05:59	08/01/2024 11:18	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	446,2	84	4,5	0,82	0	5,32	OER01C2	Oeiras
51347644	ATS	CR		47860	08/01/2024 05:59	08/01/2024 09:10	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,13	1	2,97	0,13	0,08	3,18	ATS01C2	Altos
51348202	PCA	CH	1227853	48418	08/01/2024 06:01	08/01/2024 12:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	244,18	39	5,67	0,6	0	6,27	PCA01C1	Batalha
51347889	MTO	CH	1257840	48105	08/01/2024 06:03	08/01/2024 09:16	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1044,24	325	2,05	0,9	0,27	3,22	MTO01C3	Porto
51348392	CPM	TF	1261491	48608	08/01/2024 06:09	08/01/2024 13:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	43,83	6	5	1,18	1,12	7,3	CPM01C2	Campo Maior
51347701	JFR	CR		47917	08/01/2024 06:11	08/01/2024 18:29	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,51	1	11,75	0,22	0,33	12,3	JFR01C3	José de Freitas
51347788	JUN	CH	1391940	48004	08/01/2024 06:12	08/01/2024 09:30	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	815,3	248	2,38	0,92	0	3,3	JUN01M7	Picos
51348310	SPP	TF	1320780	48526	08/01/2024 06:12	08/01/2024 09:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	396,24	115	1,58	1,62	0,25	3,45	SPP01C4	Agricolândia
51348140	CBC	TF	1075770	48356	08/01/2024 06:15	08/01/2024 16:21	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	40,36	4	9,5	0,27	0,33	10,1	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51348361	OER	CH	1336715	48577	08/01/2024 06:17	08/01/2024 16:20	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	5269,54	525	6,98	2,82	0,25	10,05	OER01C2	Oeiras
51348277	OER	CH	1335824	48493	08/01/2024 06:19	08/01/2024 09:43	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2172,74	638	2,77	0,3	0,33	3,4	OER01C1	Oeiras
51347725	PAD	CR		47941	08/01/2024 06:20	08/01/2024 10:53	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,19	1	3,75	0,28	0,52	4,55	PAD01P3	Parnaíba
51352244	JUN	TF	1290322	52460	08/01/2024 06:20	10/01/2024 12:17	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	809,03	15	52,38	1,05	0,52	53,95	JUN01M7	Itainópolis
51348109	MTO	CH	1258531	48325	08/01/2024 06:21	08/01/2024 10:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	180,03	48	2,68	1,08	0	3,77	MTO01C2	Luzilândia
51347754	PRI	CR		47970	08/01/2024 06:23	08/01/2024 11:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	3,43	0,33	1,58	5,35	PRI01Y1	Piripiri
51349585	LUZ	CH	1220200	49801	08/01/2024 06:23	08/01/2024 12:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	429,3	74	5,67	0,15	0	5,82	LUZ01C4	São João do Arraial
51349213	PCA	CH	1228671	49429	08/01/2024 06:26	08/01/2024 11:35	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	406,41	79	4,47	0,68	0	5,15	PCA01C1	Batalha
51348039	PAL	CH	1303057	48255	08/01/2024 06:28	09/01/2024 09:01	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	1752,19	66	25,83	0,47	0,25	26,55	PAL01C2	Paulistana
51351699	PCA	CH	1247167	51915	08/01/2024 06:30	08/01/2024 19:10	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	785,09	62	11,8	0,87	0	12,67	PCA01C2	Piracuruca
51347784	PAD	CR		48000	08/01/2024 06:30	08/01/2024 11:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,03	0,12	0,43	4,58	PAD01P2	Parnaíba

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51348894	PRI	CH	1255053	49110	08/01/2024 06:32	08/01/2024 10:12	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2484,87	678	2,03	1,28	0,35	3,67	PRI01Y2	Batalha
51347819	JFR	CR		48035	08/01/2024 06:32	08/01/2024 19:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,54	1	12,52	0,27	0,23	13,02	JFR01C2	José de Freitas
51347923	SPP	CH	1320646	48139	08/01/2024 06:32	08/01/2024 10:15	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	550,81	148	2,18	0,95	0,58	3,72	SPP01C4	Agricolândia
51347853	NOT	TF	1291969	48069	08/01/2024 06:33	08/01/2024 11:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	20,93	4	4,58	0,22	0,43	5,23	NOT01C2	Elesbão Veloso
51347914	PCA	TF	1250883	48130	08/01/2024 06:33	08/01/2024 09:07	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	10,21	4	1,92	0,32	0,33	2,57	PCA01C4	Piracuruca
51347827	ATS	TF	1064518	48043	08/01/2024 06:36	08/01/2024 10:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	55,2	16	2,57	0,62	0,27	3,45	ATS01C1	Altos
51350183	PRI	CH	1072908	50399	08/01/2024 06:40	08/01/2024 21:14	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	160,08	11	11,93	2,63	0	14,57	PRI01Y1	Capitão de Campos
51347880	VAL	TF	1300697	48096	08/01/2024 06:41	08/01/2024 08:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	2,64	2	0,1	0,72	0,52	1,33	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51351399	BIG	CH	1394321	51615	08/01/2024 06:43	08/01/2024 15:26	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	365,95	42	7,73	0,55	0,43	8,72	BIG01N2	Inhuma
51347883	PAB	CR		48099	08/01/2024 06:43	08/01/2024 10:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,16	1	3,15	0,22	0,4	3,77	PAB01C1	Parnaíba
51350615	JAC	CH	1367536	50831	08/01/2024 06:44	08/01/2024 12:27	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1619,43	284	0,1	0,93	4,68	5,72	JAC01C1	Massapê do Piauí
51349128	ETA	CH	1228792	49344	08/01/2024 06:46	08/01/2024 10:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1549,21	431	3,12	0,12	0,37	3,6	ETA01C3	Esperantina
51348107	JAC	TF	1313545	48323	08/01/2024 06:47	08/01/2024 13:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	81,3	13	5,05	0,5	0,72	6,27	JAC09F5	Jaicós
51341784	ALG	CH	1060294	42002	08/01/2024 06:48	08/01/2024 18:20	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1210,39	105	9,37	1,27	0,9	11,53	ALG01N2	Alto Longá
51350332	NVL	CH	1072086	50548	08/01/2024 06:54	08/01/2024 16:41	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	625,4	64	8,77	0,92	0,1	9,78	NVL01C2	União
51348484	JFR	TF	1063542	48700	08/01/2024 06:59	08/01/2024 18:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	2175,39	189	3,62	7,4	0,5	11,52	JFR01C3	José de Freitas
51348013	CPM	CR		48229	08/01/2024 07:01	08/01/2024 16:46	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,41	1	8,85	0,7	0,2	9,75	CPM01C3	Campo Maior
51348060	PRI	CR		48276	08/01/2024 07:08	08/01/2024 17:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,42	1	9,38	0,52	0,23	10,13	PRI01Y2	Piripiri
51348259	JFR	TF	1386915	48475	08/01/2024 07:10	09/01/2024 10:37	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	164,69	6	25,37	1,13	0,95	27,45	JFR01C1	José de Freitas
51351883	SJP	CH	1355109	52099	08/01/2024 07:10	09/01/2024 13:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1098,55	36	24,77	3,55	2,2	30,52	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51349933	VAL	CH	1300960	50149	08/01/2024 07:12	08/01/2024 16:00	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1116,4	127	0,1	7,7	1	8,8	VAL01C3	Lagoa do Sítio
51348442	MTO	CH	1388398	48658	08/01/2024 07:14	08/01/2024 10:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	67,18	20	1,68	1,68	0	3,37	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51350088	UNO	CH	1056817	50304	08/01/2024 07:15	08/01/2024 12:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	662,36	135	4,6	0,02	0,3	4,92	UNO01C3	União
51348148	ATS	CR		48364	08/01/2024 07:16	08/01/2024 11:01	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,16	1	2,78	0,48	0,48	3,75	ATS01C2	Altos
51348163	PAD	CR		48379	08/01/2024 07:20	08/01/2024 14:01	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,93	0,37	0,38	6,68	PAD01P1	Parnaíba
51348164	PAB	CR		48380	08/01/2024 07:20	08/01/2024 17:41	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,43	1	9,32	0,35	0,68	10,35	PAB01C5	Parnaíba
51348135	PRI	CH	1073003	48351	08/01/2024 07:20	08/01/2024 19:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	12,52	1	10,77	1,4	0,37	12,53	PRI01Y3	Piripiri
51349191	PRI	CH	1377920	49407	08/01/2024 07:23	08/01/2024 13:10	CHAVE FACA UNIPOLAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1500,06	260	4,17	1,08	0,53	5,78	PRI01Y1	Piripiri
51348689	JAC	CH	1312941	48905	08/01/2024 07:24	08/01/2024 09:59	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1798,65	697	1,62	0,88	0,08	2,58	JAC01C2	Massapê do Piauí
51349200	MTO	CH	1257279	49416	08/01/2024 07:25	08/01/2024 12:30	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	720,1	142	2,97	1,22	0,9	5,08	MTO01C1	São João do Arraial
51348237	MTO	TF	1258529	48453	08/01/2024 07:28	08/01/2024 14:38	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	92,96	13	5,1	1,97	0,1	7,17	MTO01C2	Luzilândia
51349181	CBC	CH	1075686	49397	08/01/2024 07:29	08/01/2024 16:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	687,13	75	7,7	1,43	0,03	9,17	CBC01C2	Boa Hora
51349738	ETA	CH	1227442	49954	08/01/2024 07:30	08/01/2024 15:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1939,98	241	7,07	0,43	0,55	8,05	ETA01C3	Esperantina
51351696	JUN	CH	1404546	51912	08/01/2024 07:30	08/01/2024 17:11	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	2041,37	211	1,52	4,03	4,13	9,68	JUN01M1	Itainópolis
51352177	PRI	TF	1072489	52393	08/01/2024 07:30	10/01/2024 10:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	454,41	9	0,33	0,53	49,63	50,5	PRI01Y1	Piripiri
51348906	BIG	TF	1361418	49122	08/01/2024 07:31	08/01/2024 11:57	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	22,13	5	2,07	1,78	0,58	4,43	BIG01N2	Inhuma
51349063	PAL	TF	1303920	49279	08/01/2024 07:32	08/01/2024 17:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	19,6	2	7,97	0,17	1,67	9,8	PAL01C1	Acauã
51349336	MTO	CH	1256794	49552	08/01/2024 07:32	08/01/2024 10:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	79,62	29	2,05	0,58	0,12	2,75	MTO01C3	Porto
51348309	MBA	TF	1057049	48525	08/01/2024 07:32	08/01/2024 10:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA			0,77	1,73	0,72	3,22	MBA01C1	União
51352195	PRI	CR		52411	08/01/2024 07:36	08/01/2024 22:02	CONSUMIDOR	TRANSFORMADOR AVARIADO	0,6	1	13,37	0,98	0,08	14,43	PRI01Y1	Piripiri
51349388	MBA	TF	1056810	49604	08/01/2024 07:37	08/01/2024 12:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			4,55	0,62	0,2	5,37	MBA01C1	União
51352684	JFR	CH	1063170	52900	08/01/2024 07:39	08/01/2024 20:33	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1044	81	12,7	0,12	0,08	12,9	JFR01C2	José de Freitas
51348909	OER	CH	1337728	49125	08/01/2024 07:47	08/01/2024 19:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	498,1	44	9,28	1,05	1	11,33	OER01C2	Oeiras
51348983	PRI	CH	1391951	49199	08/01/2024 07:47	08/01/2024 14:41	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	130,85	19	6,1	0,63	0,17	6,9	PRI01Y3	Piripiri

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51348404	ATS	CR		48620	08/01/2024 07:48	08/01/2024 11:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,22	0,63	0,23	4,08	ATS01C2	Altos
51349912	JFR	TF	1063422	50128	08/01/2024 07:48	08/01/2024 21:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	767,89	55	12,67	1,18	0,12	13,97	JFR01C4	José de Freitas
51348806	MBA	TF	1057098	49022	08/01/2024 07:48	08/01/2024 14:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			2,47	1,12	2,83	6,42	MBA01C1	União
51348446	MTO	TF	1257148	48662	08/01/2024 07:48	08/01/2024 11:44	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	39,25	10	3,43	0,28	0,22	3,93	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51348409	VAL	TF	1301543	48625	08/01/2024 07:48	08/01/2024 09:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	3,57	2	0,82	0,7	0,28	1,8	VAL01C1	Lagoa do Sítio
51349278	SPP	CH	1068621	49494	08/01/2024 07:49	08/01/2024 12:37	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	987,37	206	2,03	2,58	0,18	4,8	SPP01C5	Angical do Piauí
51348418	LUZ	CR		48634	08/01/2024 07:50	08/01/2024 12:08	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,18	1	3,35	0,55	0,4	4,3	LUZ01C3	Joaquim Pires
51349291	PCA	TF	1426996	49507	08/01/2024 07:56	08/01/2024 10:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	17,96	7	1,6	0,77	0,18	2,55	PCA01C3	Piracuruca
51348733	UNO	CH	1057111	48949	08/01/2024 08:00	08/01/2024 11:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	234,85	61	2,77	1	0,08	3,85	UNO01C3	União
51348512	SPP	CR		48728	08/01/2024 08:01	09/01/2024 06:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,93	1	20,35	1,62	0,28	22,25	SPP01C1	Água Branca
51348513	CBC	CR		48729	08/01/2024 08:02	08/01/2024 22:38	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,61	1	9,77	1,03	3,8	14,6	CBC01C2	Boa Hora
51353018	JUN	TF	1290012	53234	08/01/2024 08:02	08/01/2024 18:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	311,48	29	10,43	0,03	0,28	10,75	JUN01M1	Itainópolis
51348517	PRI	TF	1417504	48733	08/01/2024 08:03	08/01/2024 09:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1,43	1	0,1	0,85	0,5	1,45	PRI01Y1	Capitão de Campos
51348532	JAC	CR		48748	08/01/2024 08:04	08/01/2024 17:40	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,85	0,17	0,58	9,6	JAC01C2	Jaicós
51352354	ALG	CH	1060431	52570	08/01/2024 08:04	08/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	273,14	28	8,22	1,37	0,18	9,77	ALG01N2	Alto Longá
51349645	URI	CH	1320876	49861	08/01/2024 08:07	08/01/2024 14:46	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	352,04	53	1,93	0,05	4,67	6,65	URI01C1	Uruçuí
51348583	CBT	TF	1328966	48799	08/01/2024 08:08	08/01/2024 12:12	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	FALHA DE CONEXÃO	4,05	1	3,47	0,18	0,42	4,07	CBT01C1	Canto do Buriti
51348565	MTO	CR		48781	08/01/2024 08:09	08/01/2024 12:31	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	4,17	0,03	0,17	4,37	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51347964	JFR	CH	1063173	48180	08/01/2024 08:11	08/01/2024 12:52	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	2120,31	454	3,13	0,68	0,87	4,68	JFR01C3	José de Freitas
51348648	MTO	CR		48864	08/01/2024 08:13	08/01/2024 15:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,97	0,23	0,57	7,77	MTO01C1	São João do Arraial
51348615	UNO	CH	1378941	48831	08/01/2024 08:13	08/01/2024 17:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	9,32	1	8,47	0,68	0,18	9,33	UNO01C2	União
51348652	BAS	CR		48868	08/01/2024 08:15	08/01/2024 17:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,68	0,28	0,58	9,55	BAS01C1	Boa Hora
51348868	CBC	TF	1075439	49084	08/01/2024 08:17	08/01/2024 16:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	414,96	48	0,05	6,67	1,93	8,65	CBC01C2	Boa Hora
51349100	ATS	TF	1064880	49316	08/01/2024 08:18	08/01/2024 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	54,48	22	1,28	1,07	0,13	2,48	ATS01C4	Altos
51348742	JUN	CR		48958	08/01/2024 08:20	09/01/2024 16:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,34	1	30,5	0,77	0,92	32,18	JUN01M1	Itainópolis
51351720	OER	TF	1336947	51936	08/01/2024 08:21	09/01/2024 11:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	54,95	2	26,82	0,67	0	27,48	OER01C2	Oeiras
51348792	SMO	TF	1310681	49008	08/01/2024 08:23	09/01/2024 15:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	153,53	5	0,03	2,32	28,35	30,7	SMO01C2	Simões
51348793	EBV	CH	1299517	49009	08/01/2024 08:23	08/01/2024 15:13	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	40,99	6	6,53	0,02	0,28	6,83	EBV01C2	Elesbão Veloso
51352812	JFR	CH	1062777	53028	08/01/2024 08:23	08/01/2024 22:03	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	518,9	38	13,35	0,15	0,17	13,67	JFR01C1	José de Freitas
51349505	ETA	CH	1232936	49721	08/01/2024 08:25	08/01/2024 19:01	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	211,84	20	7,55	3,05	0	10,6	ETA01C2	Esperantina
51348890	PAL	CR		49106	08/01/2024 08:25	08/01/2024 15:07	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	6,63	0,07	0	6,7	PAL01C1	Acauã
51348866	PAD	CR		49082	08/01/2024 08:26	08/01/2024 15:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,27	1	5,7	0,45	0,42	6,57	PAD01P6	Parnaíba
51349730	BIG	TF	1361681	49946	08/01/2024 08:27	08/01/2024 17:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	187,55	21	7,83	1,02	0,08	8,93	BIG01N2	Inhuma
51350320	JAC	CR		50536	08/01/2024 08:27	08/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,37	1	8,48	0,52	0	9	JAC09F5	Jaicós
51349722	PRI	CH	1371311	49938	08/01/2024 08:30	08/01/2024 14:12	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	108,05	19	3,85	1,85	0	5,7	PRI01Y2	Piripiri
51348934	DML	CR		49150	08/01/2024 08:35	08/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,37	1	8,48	0,45	0,07	9	DML01W1	Demerval Lobão
51348919	EBV	CH	1299523	49135	08/01/2024 08:35	08/01/2024 14:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	6,25	1	4,75	1,28	0,23	6,27	EBV01C2	Elesbão Veloso
51346446	JUN	CH	1368738	46662	08/01/2024 08:39	08/01/2024 11:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	368,32	117	2,43	0,72	0	3,15	JUN01M1	Itainópolis
51349252	MTO	CH	1257941	49468	08/01/2024 08:42	08/01/2024 11:10	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	213,85	87	1,22	1,22	0,03	2,47	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51352894	URI	CR		53110	08/01/2024 08:44	08/01/2024 18:11	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,39	1	9,05	0,25	0,15	9,45	URI01C1	Uruçuí
51349007	EBV	CH	1292443	49223	08/01/2024 08:46	08/01/2024 16:29	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	61,73	8	7,4	0,22	0,1	7,72	EBV01C1	Francinópolis
51349094	OER	CR		49310	08/01/2024 08:51	08/01/2024 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,08	1	1,12	0,23	0,65	2	OER01C2	Oeiras
51349103	SPP	CR		49319	08/01/2024 08:51	08/01/2024 13:38	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,2	1	2,83	0,52	1,43	4,78	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51349108	EBV	CR		49324	08/01/2024 08:52	08/01/2024 16:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,33	1	6,72	0,48	0,75	7,95	EBV01C1	Elesbão Veloso

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51349211	ATS	CH	1064600	49427	08/01/2024 09:03	08/01/2024 17:53	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	609,44	69	7,85	0,7	0,28	8,83	ATS01C3	Coivaras
51349244	CPM	CR		49460	08/01/2024 09:10	08/01/2024 16:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	5,83	0,75	0,53	7,12	CPM01C3	Campo Maior
51349489	ETA	CH	1232545	49705	08/01/2024 09:11	08/01/2024 12:47	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	125,99	35	3,25	0,02	0,33	3,6	ETA01C4	Esperantina
51349720	PRI	CH	1255163	49936	08/01/2024 09:11	08/01/2024 19:36	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1882,9	181	5,35	1,53	3,53	10,42	PRI01Y2	Batalha
51351795	BTV	TF	1288464	52011	08/01/2024 09:11	08/01/2024 18:35	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	93,84	10	9,12	0,02	0,27	9,4	BTV01C1	Francisco Santos
51349289	ETA	TF	1228328	49505	08/01/2024 09:12	08/01/2024 11:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	497,47	179	1,63	0,02	1,13	2,78	ETA01C3	Esperantina
51352748	PCA	CH	1391785	52964	08/01/2024 09:12	08/01/2024 15:48	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	158,28	24	6,27	0,17	0,17	6,6	PCA01C2	Piracuruca
51351840	CBC	CH	1428358	52056	08/01/2024 09:12	08/01/2024 17:34	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	1837,12	220	7,15	0,28	0,93	8,37	CBC01C1	Cabeceiras do Piauí
51349329	SPP	CR		49545	08/01/2024 09:16	08/01/2024 16:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,42	0,83	0,03	7,28	SPP01C1	Água Branca
51349339	ATS	CR		49555	08/01/2024 09:16	08/01/2024 10:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,05	1	0,52	0,23	0,38	1,13	ATS01C4	Altos
51353578	MTO	TF	1257610	53794	08/01/2024 09:19	09/01/2024 15:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	302,49	10	29,92	0,23	0,1	30,25	MTO01C1	São João do Arraial
51349338	JUN	TF	1290315	49554	08/01/2024 09:20	11/01/2024 11:05	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	73,75	1	72,52	0,92	0,32	73,75	JUN01M1	Vera Mendes
51349450	JAC	TF	1313740	49666	08/01/2024 09:21	08/01/2024 16:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	212,24	31	0,03	6,78	0,03	6,85	JAC09F5	Jaicós
51349499	PAB	TF	1204967	49715	08/01/2024 09:25	08/01/2024 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	94,47	64	0,68	0,3	0,5	1,48	PAB01C1	Parnaíba
51349553	JAC	TF	1313980	49769	08/01/2024 09:26	08/01/2024 18:29	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	18,09	2	5,72	0,27	3,07	9,05	JAC09F5	Jaicós
51349439	PAD	CR		49655	08/01/2024 09:26	08/01/2024 15:25	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,25	1	4,4	0,78	0,8	5,98	PAD01P2	Luís Correia
51349580	FAO	TF	1323391	49796	08/01/2024 09:27	08/01/2024 12:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	659,59	230	1,82	0,18	0,88	2,88	FAO01C2	Floriano
51349506	FAO	CR		49722	08/01/2024 09:35	08/01/2024 17:14	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	7,02	0,35	0,28	7,65	FAO01C4	Floriano
51351731	OER	CH	1336055	51947	08/01/2024 09:36	08/01/2024 16:56	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			6,5	0,83	0	7,33	OER01C3	Oeiras
51352303	PAD	TF	1200127	52519	08/01/2024 09:36	08/01/2024 20:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	430,14	41	9,93	0,57	0	10,5	PAD01P8	Luís Correia
51349584	PRI	TF	1073033	49800	08/01/2024 09:42	08/01/2024 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	4,43	3	0,08	0,98	0,42	1,48	PRI01Y1	Capitão de Campos
51350327	PCS	TF	1315384	50543	08/01/2024 09:42	09/01/2024 00:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	428,51	30	5,68	0,4	8,22	14,3	PCS01C4	Picos
51349601	MTO	CH	1256648	49817	08/01/2024 09:43	09/01/2024 17:22	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	31,65	1	31,53	0,02	0,1	31,65	MTO01C1	São João do Arraial
51352062	BAS	CH	1074503	52278	08/01/2024 09:46	09/01/2024 12:23	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	638,48	24	24,8	0,63	1,18	26,62	BAS01C3	Cabeceiras do Piauí
51349652	CET	TF	1214766	49868	08/01/2024 09:50	08/01/2024 16:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	13,22	2	6,28	0,33	0	6,62	CET01N1	Cocal dos Alves
51349659	CBT	CH	1329554	49875	08/01/2024 09:50	09/01/2024 08:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	868	38	21,68	0,85	0,32	22,85	CBT01C3	Brejo do Piauí
51349653	PAD	CR		49869	08/01/2024 09:50	08/01/2024 12:11	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,1	1	1,05	0,25	1,05	2,35	PAD01P6	Parnaíba
51353057	ETA	TF	1232235	53273	08/01/2024 09:50	09/01/2024 10:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	275,38	11	24,13	0,6	0,32	25,05	ETA01C2	Esperantina
51349710	PAB	CR		49926	08/01/2024 09:54	08/01/2024 14:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,2	1	4,18	0,3	0,33	4,82	PAB01C1	Parnaíba
51349900	MTO	CH	1257865	50116	08/01/2024 09:55	08/01/2024 16:08	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	553,14	89	5,38	0,83	0	6,22	MTO01C3	Porto
51349790	JUN	CH	1297533	50006	08/01/2024 09:58	08/01/2024 11:55	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	29,3	15	0,28	0,93	0,73	1,95	JUN01M4	São Luís do Piauí
51349744	PAD	CR		49960	08/01/2024 09:58	08/01/2024 15:44	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,24	1	4,85	0,33	0,58	5,77	PAD01P4	Parnaíba
51349745	OER	CR		49961	08/01/2024 09:58	08/01/2024 15:08	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,48	0,53	0,15	5,17	OER01C1	Oeiras
51352161	JUN	CH	1289704	52377	08/01/2024 09:59	09/01/2024 11:37	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	717,78	28	22,53	0,88	2,22	25,63	JUN01M1	Vera Mendes
51350469	MTO	CH	1257899	50685	08/01/2024 10:02	08/01/2024 15:17	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	855,7	163	1,08	2,17	2	5,25	MTO01C3	Porto
51352566	JUN	TF	1368968	52782	08/01/2024 10:05	08/01/2024 17:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	67,11	9	7,1	0,22	0,13	7,45	JUN01M1	Itainópolis
51350041	RGN	TF	1069395	50257	08/01/2024 10:05	08/01/2024 12:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	271,55	102	1,87	0,47	0,33	2,67	RGN01C1	Angical do Piauí
51350862	FAO	CH	1324464	51078	08/01/2024 10:07	08/01/2024 14:25	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	163,19	38	3,63	0,67	0	4,3	FAO01C6	Floriano
51349849	SPP	CR		50065	08/01/2024 10:10	08/01/2024 19:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,38	1	8,83	0,02	0,3	9,15	SPP01C1	Água Branca
51349887	OER	CH	1335518	50103	08/01/2024 10:11	08/01/2024 11:06	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	27,38	30	0,3	0,05	0,57	0,92	OER01C1	Oeiras
51351396	MTO	CH	1257563	51612	08/01/2024 10:18	08/01/2024 18:07	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	1375,39	176	7,13	0,57	0,12	7,82	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51352192	CBT	CR		52408	08/01/2024 10:19	08/01/2024 17:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,31	1	7,22	0,02	0,15	7,38	CBT09W2	Canto do Buriti
51350126	URD	TF	1321964	50342	08/01/2024 10:19	10/01/2024 15:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	106,84	2	50,88	0,87	1,68	53,43	URD09W3	Uruçuí

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51349939	ATS	CR		50155	08/01/2024 10:20	08/01/2024 16:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,24	1	5,33	0,22	0,32	5,87	ATS01C1	Altos
51349972	PAD	CR		50188	08/01/2024 10:24	08/01/2024 18:54	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,35	1	8	0,02	0,48	8,5	PAD01P2	Luís Correia
51351083	OER	CH	1335538	51299	08/01/2024 10:25	08/01/2024 15:50	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	751,99	139	3,82	1,6	0	5,42	OER01C3	Oeiras
51349965	OER	CR		50181	08/01/2024 10:26	09/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,02	1	24,52	0,02	0,07	24,6	OER01C1	Oeiras
51350089	PAD	CR		50305	08/01/2024 10:34	08/01/2024 17:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,28	1	5,25	1,33	0,13	6,72	PAD01P2	Parnaíba
51350150	JUN	CR		50366	08/01/2024 10:41	08/01/2024 21:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,47	1	10,65	0,45	0,13	11,23	JUN01M4	São João da Canabrava
51351419	BAS	CH	1225634	51635	08/01/2024 10:45	08/01/2024 14:52	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	398,62	97	3,23	0,88	0	4,12	BAS01C2	Batalha
51350293	ETA	CH	1232134	50509	08/01/2024 10:48	08/01/2024 11:51	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE			0,4	0,65	0	1,05	ETA01C1	Esperantina
51351757	PCA	CH	1247567	51973	08/01/2024 10:48	08/01/2024 17:31	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	524,05	78	5,98	0,13	0,6	6,72	PCA01C2	Batalha
51351770	PRI	TF	1072641	51986	08/01/2024 10:54	08/01/2024 18:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	89,7	12	6,07	1,23	0,18	7,48	PRI01Y1	Capitão de Campos
51350319	MTO	CR		50535	08/01/2024 10:56	08/01/2024 17:27	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,27	1	5,43	0,58	0,5	6,52	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51350329	SJP	CR		50545	08/01/2024 10:57	09/01/2024 15:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,19	1	28,52	0,02	0,07	28,6	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51351492	TBC	TF	1050132	51708	08/01/2024 10:59	08/01/2024 15:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	RAMAL TRANÇADO	141,74	32	3,23	0,18	1,02	4,43	TBC01K1	Altos
51352868	BTV	TF	1288671	53084	08/01/2024 11:06	09/01/2024 10:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	163,29	7	0,02	0,77	22,55	23,33	BTV01C1	Francisco Santos
51352815	PCA	TF	1227609	53031	08/01/2024 11:06	08/01/2024 19:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	40,26	5	7,5	0,05	0,52	8,07	PCA01C1	Batalha
51350423	SPP	CR		50639	08/01/2024 11:07	08/01/2024 18:23	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,3	1	6,98	0,27	0,02	7,27	SPP01C1	Água Branca
51350488	FAO	CR		50704	08/01/2024 11:18	08/01/2024 15:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	4,27	0,02	0,32	4,6	FAO01C6	Floriano
51350489	ATS	CR		50705	08/01/2024 11:18	08/01/2024 15:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	3,25	0,38	0,38	4,02	ATS01C4	Altos
51350485	PAD	TF	1397535	50701	08/01/2024 11:20	08/01/2024 13:16	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	55,61	29	0,15	0,82	0,97	1,93	PAD01P2	Parnaíba
51350550	JFR	CR		50766	08/01/2024 11:25	09/01/2024 12:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,18	0,33	0,8	25,32	JFR01C2	José de Freitas
51350534	CPM	CR		50750	08/01/2024 11:25	08/01/2024 15:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,85	0,5	0,1	4,45	CPM01C1	Campo Maior
51350570	UNO	CH	1056851	50786	08/01/2024 11:28	08/01/2024 20:05	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	516,25	60	4,83	3,52	0,27	8,62	UNO01C3	União
51350612	PCS	CR		50828	08/01/2024 11:35	08/01/2024 16:06	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,19	1	3,38	0,17	0,97	4,52	PCS01C2	Picos
51352841	LUZ	TF	1222988	53057	08/01/2024 11:36	09/01/2024 14:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	136,56	5	26,7	0,57	0,05	27,32	LUZ01C3	Esperantina
51350448	PCA	CH	1431190	50664	08/01/2024 11:40	08/01/2024 14:20	RELIGADOR	CONDUTOR PARTIDO	786,33	324	0,02	0,18	2,47	2,67	PCA01C2	Piracuruca
51350747	PAD	CR		50963	08/01/2024 11:42	08/01/2024 16:51	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,21	1	4,05	0,38	0,72	5,15	PAD01P6	Parnaíba
51350802	CPM	TF	1261299	51018	08/01/2024 11:43	09/01/2024 11:11	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	93,88	4	22,57	0,18	0,72	23,47	CPM01C4	Cabeceiras do Piauí
51350796	PCS	CR		51012	08/01/2024 11:45	08/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,17	1	4,02	0,08	0	4,1	PCS01C4	Picos
51351992	NZA	TF	1054374	52208	08/01/2024 11:46	08/01/2024 18:06	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	164,48	26	5,08	0,43	0,82	6,33	NZA01Z2	Nazária
51350738	PAD	CR		50954	08/01/2024 11:47	08/01/2024 18:08	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,26	1	3,52	1	1,83	6,35	PAD01P5	Parnaíba
51350828	SPP	CR		51044	08/01/2024 11:53	08/01/2024 23:00	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,46	1	9,67	0,22	1,23	11,12	SPP01C1	Água Branca
51351079	JUN	TF	1297371	51295	08/01/2024 12:00	08/01/2024 17:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	74,11	13	3,75	1,58	0,38	5,72	JUN01M4	São João da Canabrava
51353719	ATS	TF	1418717	53935	08/01/2024 12:05	09/01/2024 11:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	92,45	4	21,38	0,2	1,53	23,12	ATS01C3	Alto Longá
51350939	PAD	CR		51155	08/01/2024 12:09	08/01/2024 21:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,4	1	8,92	0,27	0,4	9,58	PAD01P6	Parnaíba
51351274	STL	TF	1298262	51490	08/01/2024 12:10	08/01/2024 16:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	INCENDIO	63,09	15	3,3	0,02	0,9	4,22	STL01C2	Monsenhor Hipólito
51354347	CRO	CR		54563	08/01/2024 12:12	09/01/2024 09:19	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,88	1	21,02	0,02	0,08	21,12	CRO01L2	Curralinhos
51351028	PRI	CR		51244	08/01/2024 12:13	08/01/2024 18:06	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,24	1	5,05	0,32	0,52	5,88	PRI01Y1	Piripiri
51351626	CBC	CH	1075605	51842	08/01/2024 12:18	08/01/2024 19:13	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	2066,84	299	2,45	0,48	3,98	6,92	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51351155	PRI	CR		51371	08/01/2024 12:31	08/01/2024 17:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,21	1	4,27	0,43	0,42	5,12	PRI01Y3	Piripiri
51356973	PCA	CH	1247046	57189	08/01/2024 12:36	09/01/2024 09:48	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	508,67	24	21,03	0,02	0,15	21,2	PCA01C2	Batalha
51351181	GBS	CR		51397	08/01/2024 12:41	08/01/2024 15:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	3,1	0,02	0,05	3,17	GBS09F8	São Gonçalo do Gurguéia
51351221	RGE	CR		51437	08/01/2024 12:45	08/01/2024 15:34	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	1,17	0,4	1,25	2,82	RGE01N3	Itaueira
51351217	NZA	CR		51433	08/01/2024 12:45	08/01/2024 20:18	CONSUMIDOR	INCENDIO	0,31	1	7,1	0,28	0,17	7,55	NZA01Z2	Nazária
51351247	LUZ	CR		51463	08/01/2024 12:47	09/01/2024 09:12	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,95	0,17	0,3	20,42	LUZ01C3	Luzilândia

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51351287	PDS	TF	1239232	51503	08/01/2024 12:52	08/01/2024 13:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	6,29	10	0,3	0,17	0,17	0,63	PDS01C4	Juazeiro do Piauí
51351336	MTO	CH	1256798	51552	08/01/2024 12:52	08/01/2024 17:30	CHAVE FUSÍVEL	POSTE AVARIADO / ADERNADO	1831,17	396	0,05	1,03	3,55	4,63	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51352814	PAL	CH	1303777	53030	08/01/2024 12:52	08/01/2024 16:07	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	48,58	15	2,8	0,17	0,28	3,25	PAL01C1	Acauã
51352761	MTO	CH	1257572	52977	08/01/2024 12:52	08/01/2024 18:51	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	89,56	15	5,75	0,23	0	5,98	MTO01C3	Nossa Senhora dos Remédios
51351325	MTO	CR		51541	08/01/2024 12:57	08/01/2024 15:09	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,85	0,15	0,2	2,2	MTO01C1	São João do Arraial
51351329	SPP	CR		51545	08/01/2024 13:00	08/01/2024 20:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,32	1	6,37	0,72	0,62	7,7	SPP01C2	Hugo Napoleão
51353396	ETA	TF	1232195	53612	08/01/2024 13:06	09/01/2024 11:36	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	135,04	6	21,35	1,05	0,1	22,5	ETA01C4	Esperantina
51351404	ATS	CR		51620	08/01/2024 13:10	08/01/2024 15:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,72	0,22	0,65	2,58	ATS01C4	Altos
51353461	CMP	TF	1322235	53677	08/01/2024 13:12	09/01/2024 09:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	308,5	15	19,53	0,93	0,12	20,58	CMP01C2	Luís Correia
51351453	JFR	CH	1063615	51669	08/01/2024 13:13	08/01/2024 17:12	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	1063,44	268	0,9	0,77	2,32	3,98	JFR01C3	José de Freitas
51352340	FAO	CH	1325245	52556	08/01/2024 13:17	08/01/2024 17:00	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	122,27	33	2,75	0,63	0,33	3,72	FAO01C4	Floriano
51351532	JER	CR		51748	08/01/2024 13:20	08/01/2024 14:59	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,07	1	0,87	0,6	0,18	1,65	JER01C2	Jerumenha
51351512	OER	CR		51728	08/01/2024 13:21	08/01/2024 15:26	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	1,2	0,8	0,08	2,08	OER01C3	Oeiras
51351564	BGR	TF	1376820	51780	08/01/2024 13:23	08/01/2024 17:23	ENTRADA PRIMARIA PARTICULAR	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	4	1	2,87	0,02	1,12	4	BGR09F9	Baixa Grande do Ribeiro
51351023	CRO	CH	1054745	51239	08/01/2024 13:25	09/01/2024 09:25	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	80,03	4	0,03	1,3	18,67	20	CRO01L2	Curralinhos
51352945	PAB	TF	1204833	53161	08/01/2024 13:26	08/01/2024 21:04	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	3034,75	398	4,7	0,83	2,1	7,63	PAB01C1	Parnaíba
51351591	UNO	CR		51807	08/01/2024 13:30	08/01/2024 16:52	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,14	1	3,12	0,02	0,23	3,37	UNO01C4	Miguel Alves
51354240	PCA	TF	1246908	54456	08/01/2024 13:33	11/01/2024 17:30	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO			0,28	0,65	75,02	75,95	PCA01C2	Batalha
51352718	OER	CH	1335772	52934	08/01/2024 13:36	08/01/2024 19:10	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	338,82	61	4,37	0,6	0,6	5,57	OER01C3	Oeiras
51351664	ATS	CR		51880	08/01/2024 13:37	08/01/2024 20:37	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,29	1	6,3	0,27	0,43	7	ATS01C2	Altos
51357467	PRI	TF	1254798	57683	08/01/2024 13:40	09/01/2024 14:46	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	150,58	6	24,22	0,88	0	25,1	PRI01Y2	Piripiri
51351792	ETA	TF	1232276	52008	08/01/2024 13:41	08/01/2024 15:55	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	792,3	356	1,25	0,75	0,23	2,23	ETA01C2	Esperantina
51351722	SPP	CR		51938	08/01/2024 13:48	08/01/2024 16:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,92	0,02	0,07	3	SPP01C1	Água Branca
51351727	ATS	CR		51943	08/01/2024 13:50	08/01/2024 18:04	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,18	1	3,58	0,23	0,42	4,23	ATS01C3	Altos
51351728	SPP	CR		51944	08/01/2024 13:50	08/01/2024 15:40	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,08	1	0,5	0,52	0,82	1,83	SPP01C1	Água Branca
51351879	SPP	TF	1069066	52095	08/01/2024 13:52	08/01/2024 16:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	761,07	265	2,22	0,07	0,6	2,88	SPP01C2	São Gonçalo do Piauí
51351797	UNO	CR		52013	08/01/2024 13:59	09/01/2024 10:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	18,73	1,15	0,53	20,42	UNO01C3	União
51352136	DML	TF	1070777	52352	08/01/2024 14:10	08/01/2024 15:45	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	25,19	16	0,73	0,85	0	1,58	DML01W1	Demerval Lobão
51351918	PCA	CR		52134	08/01/2024 14:11	08/01/2024 19:12	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,21	1	4,7	0,32	0	5,02	PCA01C5	Brasileira
51351915	UNO	CR		52131	08/01/2024 14:12	08/01/2024 19:32	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,22	1	4,63	0,6	0,1	5,33	UNO01C3	União
51352729	MTO	CH	1256801	52945	08/01/2024 14:13	08/01/2024 18:18	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	298,39	73	2,68	0,77	0,63	4,08	MTO01C1	São João do Arraial
51351958	VAL	TF	1441602	52174	08/01/2024 14:17	09/01/2024 16:20	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	52,1	2	21,77	4	0,28	26,05	VAL01C1	Aroazes
51351978	FAO	TF	1325164	52194	08/01/2024 14:21	09/01/2024 13:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	70,48	3	20,83	1,28	1,38	23,5	FAO01C4	Jerumenha
51351991	PCS	CR		52207	08/01/2024 14:21	09/01/2024 09:33	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,8	1	18,45	0,37	0,38	19,2	PCS01C2	Picos
51351996	PAD	CR		52212	08/01/2024 14:21	08/01/2024 17:30	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,13	1	2,02	0,1	1,03	3,15	PAD01P3	Parnaíba
51351969	URD	TF	1370637	52185	08/01/2024 14:22	09/01/2024 14:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	220,06	9	0,05	1,37	23,05	24,47	URD09W3	Baixa Grande do Ribeiro
51353937	MAD	TF	1359919	54153	08/01/2024 14:26	09/01/2024 10:32	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	40,21	2	17,63	1,95	0,52	20,1	MAD01C1	Simões
51353450	JAC	TF	1313642	53666	08/01/2024 14:27	09/01/2024 11:31	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	126,31	6	18,93	1,02	1,12	21,07	JAC09F5	Jaicós
51352058	JER	CH	1322326	52274	08/01/2024 14:31	08/01/2024 20:39	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	12,24	2	5,7	0,18	0,25	6,13	JER01C2	Jerumenha
51352073	OER	TF	1336298	52289	08/01/2024 14:32	09/01/2024 10:47	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	384,58	19	17,52	2	0,73	20,25	OER01C3	Oeiras
51352096	OER	TF	1337144	52312	08/01/2024 14:32	08/01/2024 17:50	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			1,55	0,82	0,93	3,3	OER01C2	Oeiras
51352104	PAD	CR		52320	08/01/2024 14:37	08/01/2024 17:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,67	0,15	0,08	2,9	PAD01P5	Parnaíba
51352125	AME	CR		52341	08/01/2024 14:41	09/01/2024 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,55	0,08	0,5	25,13	AME01N1	Amarante

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51352129	AME	CR		52345	08/01/2024 14:41	08/01/2024 18:35	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,16	1	3,2	0,25	0,45	3,9	AME01N1	Amarante
51352472	JFR	CH	1063693	52688	08/01/2024 14:44	08/01/2024 17:57	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	121,96	38	2,32	0,88	0,02	3,22	JFR01C3	José de Freitas
51352165	CMP	CR		52381	08/01/2024 14:50	08/01/2024 17:14	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,1	1	2,2	0,2	0	2,4	CMP01C3	Luís Correia
51352240	OER	CR		52456	08/01/2024 14:56	08/01/2024 16:27	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,06	1	1,17	0,2	0,15	1,52	OER01C3	Oeiras
51352243	PAB	CR		52459	08/01/2024 15:00	08/01/2024 20:28	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,23	1	4,47	0,92	0,08	5,47	PAB01C1	Parnaíba
51352339	OER	CR		52555	08/01/2024 15:06	08/01/2024 17:35	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,1	1	1,77	0,53	0,18	2,48	OER01C3	Oeiras
51352335	BIG	CR		52551	08/01/2024 15:06	09/01/2024 11:19	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,84	1	19,25	0,08	0,88	20,22	BIG01N2	Inhuma
51353170	PCA	TF	1246931	53386	08/01/2024 15:06	09/01/2024 11:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	370,56	18	20,25	0,35	0	20,6	PCA01C2	Batalha
51352350	LUZ	CR		52566	08/01/2024 15:08	08/01/2024 15:49	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,03	1	0,25	0,17	0,27	0,68	LUZ01C2	Joca Marques
51352353	SJP	CR		52569	08/01/2024 15:09	09/01/2024 14:02	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,95	1	22,53	0,05	0,3	22,88	SJP09F4	Lagoa do Barro do Piauí
51352414	ETA	CR		52630	08/01/2024 15:15	09/01/2024 14:50	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,98	1	22,62	0,62	0,35	23,58	ETA01C1	Esperantina
51352518	PRI	TF	1396405	52734	08/01/2024 15:23	09/01/2024 11:27	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	80,21	4	19,5	0,02	0,55	20,07	PRI01Y1	Piripiri
51352568	SJA	CH	1259691	52784	08/01/2024 15:29	08/01/2024 16:54	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	213,62	151	0,88	0,42	0,12	1,42	SJA01C1	São João da Serra
51352679	AME	TF	1055742	52895	08/01/2024 15:43	08/01/2024 17:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	48,22	34	0,22	0,85	0,37	1,43	AME01N2	Amarante
51352701	PAD	CR		52917	08/01/2024 15:47	09/01/2024 11:47	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,83	1	19	0,7	0,3	20	PAD01P2	Parnaíba
51352685	MTO	CR		52901	08/01/2024 15:48	08/01/2024 17:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,09	1	0,73	0,58	0,8	2,12	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51352728	OER	CH	1336851	52944	08/01/2024 15:51	08/01/2024 19:09	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	606,08	184	2,02	0,35	0,93	3,3	OER01C2	Oeiras
51353520	OER	TF	1337149	53736	08/01/2024 15:51	08/01/2024 19:09	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			1,9	0,42	0,98	3,3	OER01C2	Oeiras
51352720	AME	CR		52936	08/01/2024 15:53	09/01/2024 17:04	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	24,83	0,08	0,27	25,18	AME01N1	Amarante
51352725	PAD	CR		52941	08/01/2024 15:53	08/01/2024 18:29	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,62	0,53	0,45	2,6	PAD01P4	Parnaíba
51352820	ETA	TF	1232276	53036	08/01/2024 15:57	08/01/2024 19:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	1317,1	356	0,68	0,63	2,38	3,7	ETA01C2	Esperantina
51353200	ETA	CR		53416	08/01/2024 15:57	09/01/2024 12:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,85	1	19,47	0,22	0,68	20,37	ETA01C2	Esperantina
51352753	CRO	CR		52969	08/01/2024 16:01	09/01/2024 09:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,72	1	16,6	0,2	0,4	17,2	CRO01L1	Monsenhor Gil
51352785	PAD	CR		53001	08/01/2024 16:02	08/01/2024 17:05	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,04	1	0,25	0,57	0,23	1,05	PAD01P6	Parnaíba
51352918	PCA	TF	1247752	53134	08/01/2024 16:06	08/01/2024 18:13	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	107,33	51	0,88	1,23	0	2,12	PCA01C2	Batalha
51352844	CPM	CR		53060	08/01/2024 16:12	09/01/2024 13:42	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,9	1	20,07	0,68	0,75	21,5	CPM01C3	Campo Maior
51352905	JFR	TF	1062854	53121	08/01/2024 16:12	08/01/2024 23:56	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA			7,48	0,02	0,23	7,73	JFR01C2	José de Freitas
51353551	CBC	TF	1075384	53767	08/01/2024 16:13	09/01/2024 10:12	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO			16,37	1,55	0,07	17,98	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51352948	JER	CH	1322296	53164	08/01/2024 16:14	08/01/2024 17:50	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	9,62	6	0,1	0,22	1,28	1,6	JER01C2	Jerumenha
51353266	JAC	TF	1312738	53482	08/01/2024 16:17	09/01/2024 09:22	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	204,83	12	16,63	0,18	0,27	17,08	JAC01C2	Jaicós
51352908	PAD	CR		53124	08/01/2024 16:21	08/01/2024 19:13	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,12	1	2,07	0,35	0,45	2,87	PAD01P2	Parnaíba
51352904	PCA	TF	1228672	53120	08/01/2024 16:22	11/01/2024 12:10	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	610,15	9	65,03	0,57	2,2	67,8	PCA01C1	Batalha
51352700	JAC	TF	1312980	52916	08/01/2024 16:23	09/01/2024 10:54	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	166,57	9	18,3	0,22	0	18,52	JAC01C2	Massapê do Piauí
51353622	CBC	TF	1075660	53838	08/01/2024 16:30	08/01/2024 20:03	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE			3,07	0,02	0,47	3,55	CBC01C2	Cabeceiras do Piauí
51353120	EBV	TF	1292195	53336	08/01/2024 16:37	08/01/2024 18:01	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	169,55	122	0,63	0,57	0,2	1,4	EBV01C1	Francinópolis
51353019	LUZ	CR		53235	08/01/2024 16:38	08/01/2024 19:19	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,11	1	1,93	0,48	0,27	2,68	LUZ01C3	Joaquim Pires
51353020	MBA	CH	1163987	53236	08/01/2024 16:38	09/01/2024 08:54	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	812,83	50	0,03	1,27	14,97	16,27	MBA01C4	José de Freitas
51353205	JUN	CH	1289999	53421	08/01/2024 16:40	08/01/2024 17:36	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	65,93	71	0,6	0,17	0,17	0,93	JUN01M1	Itainópolis
51353050	MAV	CR		53266	08/01/2024 16:43	09/01/2024 09:11	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,62	0,07	0,78	16,47	MAV01C1	Miguel Alves
51354046	MBA	TF	1063396	54262	08/01/2024 16:43	09/01/2024 11:24	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	130,79	7	16,75	0,1	1,83	18,68	MBA01C4	José de Freitas
51353869	PRI	TF	1072492	54085	08/01/2024 16:44	08/01/2024 18:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	9,6	5	0,1	0,67	1,17	1,93	PRI01Y1	Piripiri
51353114	MBA	TF	1063486	53330	08/01/2024 16:47	09/01/2024 10:33	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	177,65	10	16,43	0,12	1,22	17,77	MBA01C4	José de Freitas
51353087	MAD	CR		53303	08/01/2024 16:49	09/01/2024 09:42	CONSUMIDOR	CONDUTOR PARTIDO	0,7	1	15,22	0,62	1,05	16,88	MAD01C2	Padre Marcos

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51353207	RGE	CH	1356343	53423	08/01/2024 17:04	09/01/2024 08:23	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	933,37	61	14,7	0,18	0,43	15,32	RGE01N3	Itaueira
51353333	PCA	TF	1227987	53549	08/01/2024 17:06	08/01/2024 18:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	318,16	197	1,22	0,1	0,3	1,62	PCA01C1	Batalha
51353237	PCS	CR		53453	08/01/2024 17:08	10/01/2024 10:31	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,72	1	39,82	1,42	0,15	41,38	PCS01C3	Picos
51354221	JFR	CH	1386845	54437	08/01/2024 17:10	09/01/2024 13:02	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	1111,97	56	16,18	1,75	1,93	19,87	JFR01C1	José de Freitas
51353294	PCA	TF	1250304	53510	08/01/2024 17:11	08/01/2024 19:43	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	40,39	16	1,63	0,58	0,32	2,53	PCA01C4	Piracuruca
51354003	PRI	TF	1254735	54219	08/01/2024 17:12	09/01/2024 09:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	312,67	19	15,83	0,35	0,28	16,47	PRI01Y2	Batalha
51353259	MTO	CR		53475	08/01/2024 17:12	09/01/2024 18:27	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	1,05	1	21,98	0,48	2,78	25,25	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51353291	OER	CR		53507	08/01/2024 17:18	08/01/2024 17:45	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,02	1	0,23	0,12	0,1	0,45	OER01C2	Oeiras
51353549	PCA	CH	1420813	53765	08/01/2024 17:26	09/01/2024 09:41	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	48,74	3	15,15	0,72	0,38	16,25	PCA01C4	São João da Fronteira
51353359	JFR	CR		53575	08/01/2024 17:28	08/01/2024 19:30	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,08	1	1,1	0,77	0,17	2,03	JFR01C2	Altos
51353356	MTO	TF	1257895	53572	08/01/2024 17:30	09/01/2024 10:23	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	590,86	35	14,8	0,77	1,32	16,88	MTO01C3	Porto
51354962	MBA	TF	1062954	55178	08/01/2024 17:49	09/01/2024 09:51	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	160,33	10	15,9	0,02	0,12	16,03	MBA01C4	José de Freitas
51354160	AME	CH	1055800	54376	08/01/2024 17:56	10/01/2024 14:42	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	6133,91	137	0,03	0,28	44,45	44,77	AME01N2	Amarante
51353730	PCA	TF	1247733	53946	08/01/2024 17:58	09/01/2024 14:41	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	600,7	29	20,58	0,13	0	20,72	PCA01C2	Batalha
51355185	PRI	CH	1254637	55401	08/01/2024 18:06	09/01/2024 00:24	CHAVE FUSÍVEL	CONDUTOR PARTIDO	302,11	48	6,05	0,05	0,2	6,3	PRI01Y2	Boa Hora
51353647	MTO	CR		53863	08/01/2024 18:12	09/01/2024 16:22	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,92	1	21,88	0,22	0,07	22,17	MTO01C3	Campo Largo do Piauí
51353690	PAD	CH	1200097	53906	08/01/2024 18:13	09/01/2024 07:11	CHAVE FUSÍVEL	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	246,29	19	12,08	0,62	0,27	12,97	PAD01P8	Luís Correia
51353652	PAL	CR		53868	08/01/2024 18:13	09/01/2024 09:38	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,64	1	15,35	0,02	0,05	15,42	PAL01C2	Paulistana
51353727	PAB	CR		53943	08/01/2024 18:21	09/01/2024 10:48	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,69	1	15,93	0,25	0,27	16,45	PAB01C3	Parnaíba
51353705	CRO	TF	1320526	53921	08/01/2024 18:22	09/01/2024 22:26	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	28,06	1	0,05	0,58	27,43	28,07	CRO01L1	Monsenhor Gil
51353773	LUZ	CR		53989	08/01/2024 18:31	08/01/2024 19:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,06	1	0,82	0,28	0,27	1,37	LUZ01C3	Joaquim Pires
51353837	CBT	CR		54053	08/01/2024 18:32	09/01/2024 10:51	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,68	1	15,33	0,67	0,32	16,32	CBT01C1	Canto do Buriti
51353824	PRI	CR		54040	08/01/2024 18:33	09/01/2024 08:55	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,6	1	13,52	0,35	0,5	14,37	PRI01Y3	Piripiri
51356719	PAL	CH	1304301	56935	08/01/2024 18:34	09/01/2024 12:36	CHAVE FUSÍVEL	DEFEITO EM ISOLADOR	288,46	16	17,43	0,02	0,58	18,03	PAL01C1	Paulistana
51353834	EBV	CH	1292899	54050	08/01/2024 18:34	09/01/2024 09:19	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	29,48	2	13,07	1,37	0,32	14,75	EBV01C1	Elesbão Veloso
51353898	PAD	CR		54114	08/01/2024 18:42	09/01/2024 12:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,73	1	17,08	0,3	0,18	17,57	PAD01P6	Parnaíba
51353957	URD	CH	1439137	54173	08/01/2024 18:51	09/01/2024 11:33	CHAVE FUSÍVEL	ARVORE NA REDE	150,15	9	14,13	2,25	0,32	16,7	URD09W3	Uruçuí
51353970	ETA	CH	1228924	54186	08/01/2024 18:55	09/01/2024 11:49	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	50,68	3	16,6	0,3	0	16,9	ETA01C3	Batalha
51353987	PCA	TF	1247572	54203	08/01/2024 18:56	09/01/2024 11:34	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	FALHA DE CONEXÃO	166,28	10	14,97	1,58	0,08	16,63	PCA01C2	Batalha
51354021	MAV	CR		54237	08/01/2024 19:02	09/01/2024 09:51	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,62	1	14,15	0,45	0,22	14,82	MAV01C3	Miguel Alves
51354042	PAB	CR		54258	08/01/2024 19:11	09/01/2024 08:54	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	13,05	0,28	0,38	13,72	PAB01C1	Parnaíba
51354075	PAD	CR		54291	08/01/2024 19:12	09/01/2024 10:17	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,63	1	14,38	0,38	0,32	15,08	PAD01P5	Parnaíba
51354012	OER	TF	1336042	54228	08/01/2024 19:20	09/01/2024 14:59	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	373,05	19	19,5	0,15	0	19,65	OER01C3	Oeiras
51354361	GBS	TF	1270276	54577	08/01/2024 19:22	10/01/2024 12:39	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	TRANSFORMADOR AVARIADO	123,84	3	13,27	0,37	27,65	41,28	GBS09F9	Gilbués
51354156	FAO	CH	1325246	54372	08/01/2024 19:27	09/01/2024 10:40	CHAVE FUSÍVEL	OBJETO NA REDE	15,2	1	14,28	0,62	0,32	15,22	FAO01C4	Floriano
51354312	ETA	TF	1232276	54528	08/01/2024 19:39	09/01/2024 01:42	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	REDE TRANÇADA	2152,61	356	0,08	1,95	4,02	6,05	ETA01C2	Esperantina
51354290	DML	CR		54506	08/01/2024 19:59	09/01/2024 09:44	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,57	1	11,48	1,47	0,8	13,75	DML01W2	Demerval Lobão
51354505	JAC	TF	1313753	54721	08/01/2024 20:09	09/01/2024 12:25	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	OBJETO NA REDE	81,3	5	14,37	0,35	1,55	16,27	JAC09F5	Jaicós
51357768	JFR	TF	1063332	57984	08/01/2024 20:12	09/01/2024 15:40	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	233,55	12	19,05	0,42	0	19,47	JFR01C3	José de Freitas
51354382	UNO	TF	1057173	54598	08/01/2024 20:17	09/01/2024 12:53	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	49,79	3	15,95	0,52	0,13	16,6	UNO01C3	União
51354383	PAL	TF	1303063	54599	08/01/2024 20:18	09/01/2024 16:58	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CAUSA NÃO IDENTIFICADA	165,31	8	19,42	1,25	0	20,67	PAL01C2	Paulistana
51354482	CET	TF	1214790	54698	08/01/2024 20:19	09/01/2024 11:00	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	ARVORE NA REDE	337,42	23	13,72	0,4	0,57	14,68	CET01N1	Cocal dos Alves
51354406	CET	CR		54622	08/01/2024 20:23	09/01/2024 14:39	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,76	1	17,38	0,48	0,4	18,27	CET01N1	Cocal dos Alves

RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ISE 02.2024



51354403	ETA	CR		54619	08/01/2024 20:25	09/01/2024 14:17	CONSUMIDOR	RAMAL PARTIDO	0,74	1	16,43	0,57	0,87	17,87	ETA01C3	Esperantina
51354447	PAD	TF	1199454	54663	08/01/2024 20:27	09/01/2024 01:15	INSTALAÇÃO TRANSFORMADORA COMPANHIA	CONDUTOR PARTIDO	900,47	188	0,1	1,45	3,25	4,8	PAD01P6	Parnaíba
51354575	RPI	CR		54791	08/01/2024 21:00	09/01/2024 15:53	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,79	1	17,88	0,85	0,15	18,88	RPI01C1	Ribeira do Piauí
51354593	OER	CR		54809	08/01/2024 21:01	09/01/2024 11:16	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	13,75	0,27	0,23	14,25	OER01C3	Oeiras
51354673	PAB	CR		54889	08/01/2024 21:23	09/01/2024 03:24	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,25	1	4,78	0,75	0,48	6,02	PAB01C2	Parnaíba
51354756	PCS	CH	1314848	54972	08/01/2024 21:30	08/01/2024 22:40	CHAVE FUSÍVEL	FALHA DE CONEXÃO	1075,94	932	0,1	0,48	0,58	1,17	PCS01C4	Picos
51354755	PAD	CR		54971	08/01/2024 21:38	09/01/2024 11:43	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,59	1	12,98	0,55	0,55	14,08	PAD01P2	Luís Correia
51354785	CRO	CR		55001	08/01/2024 21:46	09/01/2024 09:25	CONSUMIDOR	OBJETO NA REDE	0,49	1	11,55	0,02	0,08	11,65	CRO01L2	Curralinhos
51354852	NZA	CR		55068	08/01/2024 21:59	09/01/2024 08:21	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,43	1	8,12	1,12	1,13	10,37	NZA01Z2	Nazária
51354891	MAV	CR		55107	08/01/2024 22:03	09/01/2024 10:12	CONSUMIDOR	ARVORE NA REDE	0,51	1	11,82	0,02	0,32	12,15	MAV01C3	Miguel Alves
51355082	PAD	CR		55298	08/01/2024 22:39	09/01/2024 11:02	CONSUMIDOR	FALHA DE CONEXÃO	0,52	1	12,15	0,13	0,1	12,38	PAD01P6	Parnaíba

Anexo V – Figuras ampliadas

